

NEC MULTISYNC® P401 DST

CÓDIGO DE PEDIDO : 60002856

Public Display LCD de 40" de NEC

Public Display P401 DST de NEC. El public display de la Serie P de NEC ofrece una fiabilidad sin compromisos así como las últimas tecnologías de interfaz como DisplayPort y LAN. En combinación con un consumo reducido gracias a un sensor de luz ambiental, los productos satisfacen las necesidades de aplicaciones de uso industrial que se encuentran en los sectores del transporte o en salas de control.

Una solución ideal para la señalización en tiendas, salas de reuniones, video conferencia y aplicaciones en el sector del transporte y en salas de control.

OFRECIENDO AUTÉNTICOS BENEFICIOS

Serie P La tecnología DST Touch puede utilizarse con las manos con o sin guantes y la sensibilidad no se ve afectada por el polvo, la grasa o los arañazos.

Serie P Las soluciones DST pueden funcionar con o sin PC externo.

Funcionalidad de la Serie P Puede ampliarse con interfaces adicionales y dispositivos de reproducción mediante el slot de expansión opcional lo que evita el empleo de cables adicionales y soportes de montaje.

NEC ofrece los últimos estándares en interfaz Para que incluso se puedan utilizar las nuevas señales o interfaces con las pantallas de la Serie P.

Los Public Displays de NEC Están diseñados para satisfacer las necesidades medioambientales al minimizar el consumo y gasto energético.

Los Public Displays de NEC Están diseñados para durar y ofrecen una operación sin problemas. Disponen de funciones de control y monitorización líderes de la industria.

La intuitividad y funciones de copia de configuraciones

Reducen el coste de instalación y por lo tanto el coste total de propiedad (TCO).

El © Copyright 2009 de este documento es propiedad de NEC Display Solutions Europe GmbH. Todos los derechos reservados a favor de sus respectivos propietarios. Este documento, o partes de él, no podrán ser copiadas, adaptadas, redistribuidas o utilizadas sin el permiso escrito de NEC Display Solutions Europe GmbH. Este documento se suministra "tal cual" sin ningún tipo de garantía expresa o implícita. Salvo errores y omisiones.

NEC Display Solutions Europe GmbH puede realizar cambios, revisiones o mejoras en este documento, o dejar de suministrar cualquiera de los productos aquí descritos o mencionados sin previo aviso.



PUBLIC DISPLAY DE LA SERIE P



EXCELENTE RENDIMIENTO

- **LA TECNOLOGÍA DST DE 3M** Es muy robusta y no requiere ningún dispositivo de entrada especial ni superficies limpias gracias a la tecnología que se basa en "ondas desdobladas" para localizar el punto de contacto con la superficie.
- **SLOT DE EXPANSIÓN OPCIONAL** Permite la integración de un PC incorporado de NEC lo que hace que se convierta en una solución autónoma y limpia que solo necesita alimentación sin ningún otro cable.
- **DISPLAYPORT Y HDMI** Junto con un interfaz de LAN para controlar la pantalla representan una combinación única en un public display y aseguran la larga duración en el futuro.
- **SENSOR DE LUZ AMBIENTAL** Con el sensor de luz ambiental, el diseño de producto eficiente y los componentes de alta calidad, el consumo de energía se ve minimizado. La base es opcional y el manual está disponible en CD para minimizar el gasto.

Información NEC:


Tel: +49 (0)89/99 699-0

Email: infomail@nec-displays.com

www.nec-display-solutions.com



CONECTORES DE LA
SERIE P

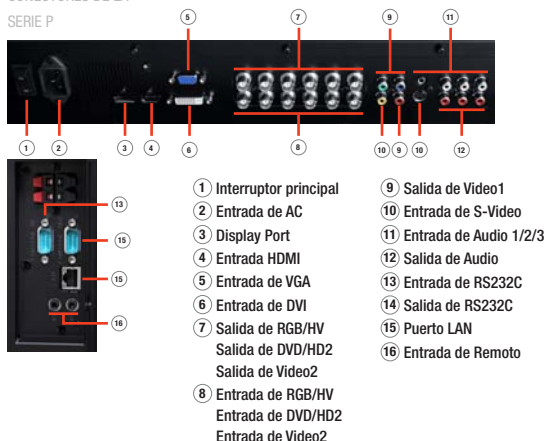

EXCELENTE RENDIMIENTO

- **OSD** La información sobre la temperatura interna mediante el OSD y el extensivo control del ventilador por el usuario son únicos y aseguran una fiabilidad sin igual de la Serie P de NEC. Las pantallas pueden enviar correos electrónicos de alarma vía el software gratuito NEC LAN en el caso poco probable de que surgiera algún problema.



Eficiencia Energética: Medidor de huella de carbono
Sensor de luz ambiental

Materiales Ecológicos: Base opcional

Estándares Ecológicos: Compatible EuP

Ahorre en gastos de impresión. Todas las Fichas Técnicas de NEC están disponibles para su descarga en nuestro sitio Web www.nec-display-solutions.com

La prueba emplea BYK Gardner Haze Gard Plus.

Especificaciones Técnicas del MultiSync® P401 DST			
PANTALLA			
Tecnología de Panel	S-PVA TFT		
Área de Pantalla Activa	885.2 x 497.6 mm		
Tamaño de Pantalla	40 pantallas / 101.6 cm		
Distancia entre Puntos	0.461 x 0.461 mm		
Brillo (típico)	500 cd/m² (configuración de fábrica), 700 cd/m² pico		
Contraste (tópico)	3000:1		
Ángulo de Visión	158° horizontal / 158° vertical (típ. a ratio de contraste 10:1)		
Tiempo de Respuesta (típico)	8 ms (grey-to-grey)		
GAMA DE SINCRONIZACIÓN			
Horizontal	31.5 - 91.1 kHz (analógico y digital)		
Vertical	50 - 85 Hz		
RESOLUCIÓN			
Nativo	1920 x 1080 a 60 Hz		
Suportado	1680 x 1050	1280 x 1024	800 x 600
	1600 x 1200	1280 x 768	720 x 400
	1440 x 1050	1024 x 768	640 x 480
	1360 x 768	832 x 624	
ENTRADAS			
Entrada de Video	Analógico: 1 x S-Video; 5 x BNC, Componente, Compuesto (vía BNC y Cinch); 1 x D-sub 15 patillas; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x Display Port		
Salida de Video	Analógico: 1 x salida BNC composite; 5 x BNC para RGBHV, Componente y Compuesto		
Entrada de Audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Head-jack 3.5 mm		
Salida de Audio	1 x Cinch (RCA)		
CONTROL REMOTO			
Ethernet; RS-232C (D-sub 9 patillas) Entrada y Salida; D-sub 15 y DVI-D (DDC/CI); Control Remoto por IR			
MODOS DE VIDEO (sin sintonizador)			
480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 y 60 Hz); 2 x 1080i (50 y 60 Hz); 2 x 1080p (50 y 60 Hz)			
CONSUMO			
Típico	175 W (a 500 cd/m²)		
Máximo	330 W (con altavoces y carga 100%PC incorporado)		
Modo de Ahorro	< 1 W standby; < 0,5 W eco standby		
Gestión de Consumo	VESA DPMS		
Requisitos Energéticos	100-120 V/220-240 V; 3.5 A/1.45 A; alimentación interna		
MEDIOAMBIENTAL			
Temperatura de funcionamiento	5 a 35° C		
Humedad de funcionamiento	20 a 80 %		
Humedad de almacenamiento	10 a 90%		
DIMENSIONES (An. x Al. x Pro.) sin base (neto)			
920 x 532 x 148 mm			
PESO			
Con base (neto)	34.9 kg		
Sin base (neto)	33.2 kg		
ANCHO DEL MARCO			
Arriba / abajo : 15.5 mm; izq. / dcha : 15.5 mm			
OPCIONES DISPONIBLES			
Slot de Expansión Opcional	PC Incorporado; Tarjeta de conexión en serie DVI; Tarjeta HD-SDI; Receptor CAT 5; Reproductor de Medios NEC		
Altavoces	15 W + 15 W		
Montaje en Pared	W32-70		
Base	ST-4020		
OTROS			
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; C-tick; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS		
Plug & Play	VESA DDC2B		
Montaje VESA	300 x 300; M6; 4 agujeros		
ESPECIFICACIONES TÁCTILES			
Método de Entrada	Entrada con el dedo y con lápiz		
Transmisión de Luz**	Transmisión de luz 92% (±2%)		
Material de Substrato	Substrato de vidrio reforzado químicamente		
Obstrucciones de Superficie	La operación táctil resiste a los contaminantes en superficie como el polvo y la grasa		
Protocolo de Comunicación	USB HID		
Controlador	MicroTouch MT7 for MicroTouch DST driver para Microsoft® Windows® 2000 / XP / VISTA, compatible HID		
GARANTÍA			
3 años de garantía incluido el backlight			
Para más imágenes e información sobre Soluciones visite www.nec-display-solutions.com .			