2.3 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

# NEC LED LiFT-L023Si (2.3 mm Indoor)

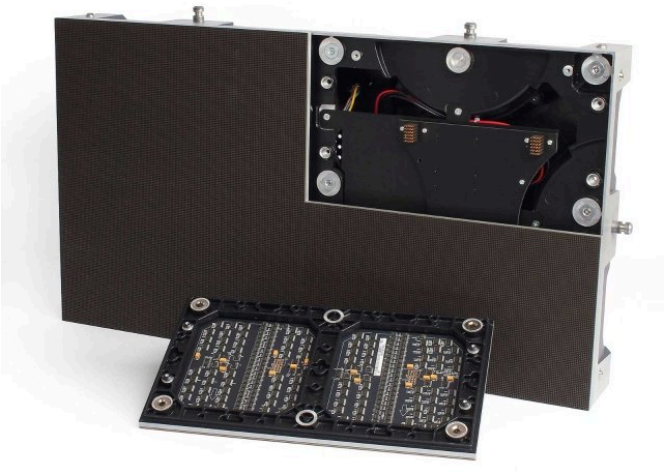

## LED LiFT – Soluciones inteligentes de monitores para un mundo más brillante

Los productos LED LiFT para interiores brindan imágenes claras para la experiencia visual máxima mediante LEDs. El gabinete inteligente y de manejo frontal permite el acceso fácil para un mantenimiento de menor esfuerzo. Mejorar la resolución es tan simple como cambiar las tarjetas magnéticas de píxeles, intercambiables en caliente. La serie LED LiFT ha sido diseñada para la visualización de contenidos en HD y es la solución ideal para auditorios, áreas de recepción, locales de ventas, salas de control y de reuniones, museos, estudios de transmisión, aeropuertos o estaciones de tren. Ofrecemos el diseño y el plan completos, y también el servicio posterior a la instalación; así nos aseguramos de que la solución sea hecha a su medida y le permita centrarse en lo más importante: su negocio.

## Beneficios

**Versatilidad máxima** – los módulos pequeños en 16:9 brindan una flexibilidad excelente dentro del espacio disponible.

**Producto de calidad** – diseñado y sometido a prueba en Alemania, es un producto Direct View LED de la mejor calidad.

**Inversión segura** – el diseño inteligente del gabinete permite actualizaciones para lograr resoluciones más altas.

**De mantenimiento simple** – gracias al acceso rápido mediante las tarjetas magnéticas de píxel de servicio frontal, cuenta también con acceso trasero.

# Specifications

## Información del producto

**Nombre del producto**
NEC LED LiFT-L023Si (2.3 mm Indoor)

**Grupo de productos**
2.3 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

**Número de orden**
60004124

## Display

**Configuración de píxeles**
3-en-1 SMD (negro)

**LED type**
SMD (1010)

**Tamaño de píxel [mm]**
2,375

**Ratio de contraste (típ.)**
3000:1

**Ángulo de visión [°]**
160 horizontal / 160 vertical

**Brillo (máx.) [cd/m²]**
800

**Capacidad de dimmer**
Nivel 256

**Lifetime**
80000 hrs (50% brightness)

**Procesamiento de color**
16 bits

**Colores [bilones]**
4.4 trillion

**LED Driving Method**
1/24 dynamic scan

**Frecuencia de cuadro [Hz]**
60 fps

**Frecuencia vertical [Hz]**
≤ 3000

**Temperatura de color [K]**
3200 - 9300

## Resolución de la pantalla

**Número de píxeles por m²**
177285

**Resolución de píxeles por módulo [dot]**
256 x 144

## Conectividad

**Entrada Digital (vía controlador)**
DVI

## Eléctrico

**Consumo tip. [W]**
280 per m² (normal use)

**Consumo max. [W]**
800 per m²

## Condiciones ambientales

**Temperatura de funcionamiento [°C]**
0 a 40

**Humedad de funcionamiento [%]**
10 a 90

## Mecánico

**Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo**
608 x 342 x 90

**Peso [kg]**
46 per sqm

## Condiciones reglamentarias

**Seguridad y Ergonomía**
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

## Funciones adicionales

**Manufacturer**
S[quadrat]

**Serviceability**
Front & Rear Service

**Nivel IP**
IP30

**Garantía**
2 años

CE RoHS FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026