

NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)


Objednávací kód: 60003713

NEC LCD 32" Protective Glass Large Format Display



MultiSync® V323 PG je první 32-palcový velkoformátový displej NEC s ochranným sklem, který obsahuje profesionální LCD panel s LED podsvícením po okrajích a rozlišením Full HD. Vysoce kvalitní sklo Conturan® od společnosti Schott zaručuje méně odrazů a následně vysoký přenos světla pro neomezené zobrazení obsahu na displeji.

Díky tomu představuje displej ideální řešení pro efektivní použití v dopravě, umístění ve vestibulech/na recepcích, zobrazování informačních nápisů v obchodech a při aplikacích jako zavazadlové pásy, informační obrazovky a odbavovací pulty.

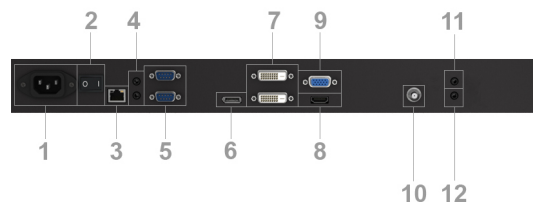

VÝHOD

Programovatelný senzor okolního osvětlení - automatické nastavení jasu v závislosti na světelných podmínkách okolí, aby byl obsah stále perfektně čitelný, nebyl pře jasný, nebo naopak příliš tmavý. Tato technologie snižuje nejen spotřebu elektrické energie, ale zároveň vytváří velmi příjemné podmínky pro oči.

Připravenost na budoucí technologie s bezdrátovým rozšířením OPS - zdokonalte výkon svého displeje kdykoliv bez potřeby použití externích kabelů nebo zařízení.

Podpora DICOM - displej je vybaven tzv. DICOM profilem, který je tak vhodný k zobrazování snímků ve zdravotnictví (RTG snímky atd.).

Superb readability - supported through the use of anti-reflective and high light-transmission Conturan® protective glass from Schott

Maximum investment security - assured as the display is protected against damage from external impacts such as knocks and blows

Bezplatné stažení softwaru pro správu vícenásobného zobrazení - s programem NaViSet Administrator 2 můžete spravovat všechna připojená zobrazovací zařízení z centralizovaného umístění.



NaViSet
Administrator 2

DISPLAY	Technologie panelu	S-IPS with Edge LED backlights
	Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	698.4 x 392.9
	Velikost obrazovky [palce/cm]	31.5 / 80
	Aspect Ratio	16:9
	Jas [cd/m²]	320, (450 max)
	Kontrastní poměr (typ.)	1300:1
	Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
	Tloušťka [mm]	4
	Prostup světla [%]	97
	Doba odezvy (typ.) [ms]	25 (grey-to-grey)
	Obnovovací frekvence [Hz]	60
	Podporování orientace	Na výšku; Na šířku
SYNCHRONISATION RATE	Horizontální frekvence [kHz]	31.5 - 91.1 (analog and digital)
	Vertikální frekvence [Hz]	50 - 85
RESOLUTION	Nativní rozlišení	1920 x 1080 at 60 Hz
	Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Podporované na digitálních vstupech (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25)16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
CONNECTIVITY	Analogový video vstup	D-Sub15 (PC RGB, komponentní, S-video, kompozitní) kompozitní (BNC)
	Digitální video vstup	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (with HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Analogový audio vstup	1 x 3,5 mm jack
	Digitální audio vstup	1 x HDMI; Port pro obrazovku
	Ovládání vstupu	kabel na dálkové ovládání (zdiřka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
	Digitální video výstup	1 x DVI-D (HDCP)
	Analogový video výstup	zdiřka 3,5 mm
	Ovládání výstupu	kabel na dálkové ovládání (zdiřka 3,5 mm); RS232
	Dálkové ovládání	IR dálkové ovládání (interní/externí senzor - příslušenství); LAN s SNMP; RS-232C (9-pin D-sub) Input and Output
VOLITELNÝ OPS SLOT	Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
	Zapínací proud [A]	max. 10
	Spotřeba energie [W]	max. 61
	Napětí/Proud [V/A]	16/0
ELECTRICAL	Spotřeba energie [W]	155 (max.); 50 transport
	Power Savings Mode [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Power Management	VESA DPMS
ENVIRONMENTAL CONDITIONS	Operating Temperature [°C]	+0 to +40
	Operating Humidity [%]	20 to 80
	Storage Humidity [%]	10 to 90
	Storage Temperature [°C]	-20 to +60
MECHANICAL	Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 787 x 476 x 99
	Hmotnost [kg]	Without stand: 16.4
	Tloušťka rámečku [mm]	40.3 (top and bottom); 43.2 (left and right)
	VESA montáž [mm]	200 x 200 (FDMI); 4 holes; M6
	Krytí	IP40 (front); IP20 (vzadu)
DALŠÍ FUNKCE	Speciální Charakteristika	Automatické poplašné e-mail; Digitální smyčka pro řetězení signálu; Funkce Scheduler; Hardwarová kalibrace barev; Kopírování nastavení profilu displeje přes RS232; Nastavení názvu vstupu; NaViSet Administrator 2; Ovládání ventilátorů uživatelem nebo automatickým režimem; PIN na ochranu proti krádeži; Podpora DICOM zobrazení; Rotace OSD menu v portrétní orientaci panelu; Rychlé přepínání vstupů; Různé možnosti zobrazení obrazu v obraze; Snímač okolního osvětlení; Spoič obrazovky; TileMatrix (10 x 10); Uživatelem definované prioritní vstupy
	Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
	Bezpečnost a ergonomie	BSMI; C-tick; CE; EAC; Energy Star 5.2; FCC Class B; KC/KCC; PSB; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL or CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Audio funkce	Integrované reproduktory (8 W + 8 W)
	Obsah balení	Display; Dálkové ovládání; Ovládací LAN software zdarma (k stažení); Power Cable; VGA kabel
	Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelně 4. + 5. -leté prodloužení záruky
	Provozní hodiny	16/7
AVAILABLE OPTIONS	Příslušenství	Stojan (ST-322); Upevnění na stěnu (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P)
	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; Procesory Intel® Atom, Celeron a Core; Přijímač HDBaseT; Přijímač WiDi
ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI	Energy Efficiency	Ambient light sensor; ECOmode
	Ecological Materials	Manuály na CD; Optional feet