


NEC MultiSync® LCD225WNX

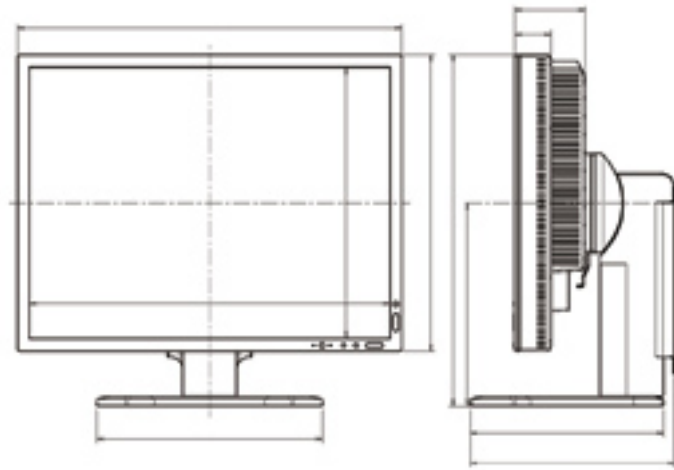

Preliminary Data - Image is not yet available

**Entry-level wide (16:10 format) office monitors –
offering great flexibility and strong ergonomic features**

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- ErgoDesign®: soporte ajustable en altura (110 mm), giro (340°) y retrato (90°)
- Seguridad de inversión con el interfaz analógico/digital
- Instalación versátil (norma VESA), con altavoces integrados (1+1 W)
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs • Projectores • Plasmas • LCDs

Tecnología del panel	TN+ film TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	22,0 / 55,9
Tamaño de píxel [mm]	0,282
Ángulo de visión [°]	176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1) 160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Brillo (típ.) [cd/m²]	300
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (1 blanco / negro; 4 negro / blanco)
Colores [millones]	16,7
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 81,1
Frecuencia vertical [Hz]	56,0 - 75,0
Resolución óptima	1680 x 1050 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1440 x 900; 1400 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; Volumen
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 03; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR II/ MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	48 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 0,65 A / 0,3 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Base regulable en altura [mm]	110
Pantalla inclinable / Giratoria [°]	340 a
Inclinación / giro / rotación de pantalla [°]	-5 a +20; 0 a 90 (modo apaisado o portrait)
Medidas (an x al x prof) [mm]	506,0 x 385,0 x 260,0
Ancho del marco [mm]	15,0
Peso [kg]	8,3
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Compatible con NaViSet® y NaViSet® Administrator; Diseño TORO™; Formato ancho 16:10; tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Altavoces integrados (1 W + 1 W); Conector hembra para auriculares
Versiones	Bisel frontal plateado; caja trasera blanca Marco frontal negro, parte posterior negra
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de audio; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



NEC Display Solutions Europe GmbH
Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900