


Indoor LED 0.95 mm 110" QHD Bundle

NEC LED-FE009i2-110

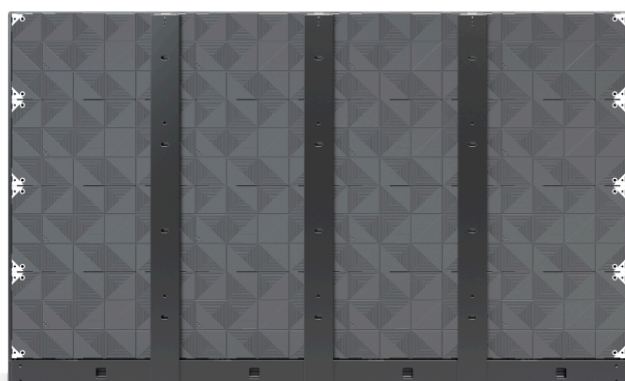

Mayor detalle y realismo

Agregando la opción de un pixel pitch súper pequeño a la Serie FE, los módulos y paquetes de LED FE009i2 de Sharp ofrecen un rendimiento visual excelente y una alta densidad de información. Configure una superficie de QHD resolución en una pantalla de tan sólo 110", ideal para las salas de reuniones y para las aplicaciones de señalización, incluso cuando las distancias de visión sean cortas.

Utilizando un innovador diseño del diodo 4-in-1 IMD, se logrará presentar imágenes que parecen reales en alta resolución, también se puede alcanzar detalles sin las interrupciones de marcos o espacios, brindando así excelentes ángulos de visión, colores consistentes y vibrantes y un brillo superior.

La Serie FE de Sharp brinda la calidad duradera con suministros de energía de calidad industrial fáciles de instalar, paquetes de soluciones predeterminados para una operación segura y tiempos mínimos de inactividad.

Beneficios

Instalación sin complicaciones – con las soluciones incluidas que entregan todo lo que usted necesita para poner en marcha la pantalla LED.

Gran escala para obtener imágenes perfectamente detalladas. – Diseño completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una experiencia de visualización sin impedimentos.

Diseño fino – el perfil trasero es parejo, los módulos LED se pueden integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que emiten un mínimo de calor.

Módulos de acceso frontal para el servicio – el mantenimiento es fácil teniendo acceso frontal a los módulos LED.

Excelencia visual – el contraste y el brillo altos son características inherentes al rendimiento del LED, la calidad duradera de NEC es un beneficio adicional.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC LED-FE009i2-110

Grupo de productos
Indoor LED 0.95 mm 110" QHD Bundle

Número de orden
81000291

Display

Configuración de píxeles
4-en-1 IMD (negro)

LED type
IMD (1616)

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
110 / 279.4

Tamaño de píxel [mm]
0,95

Relación de aspecto
16:9

Ratio de contraste (típ.)
5000:1

Ángulo de visión [°]
140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]
600

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281

LED Driving Method
1/46 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
50/60

Frecuencia vertical [Hz]
≤ 3840

Temperatura de color [K]
3000 - 9500

Resolución de la pantalla

Resolución
2560 x 1440

Número de píxeles por m²
1108033

Resolución de píxeles por módulo [dot]
640 x 360

Resolución de la tarjeta Pixel [px]
160 x 180

Conectividad

Entrada digital de vídeo
1 x 3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenLock; 1 x LAN

Eléctrico

Consumo total de energía [W]
1280 tip. / 2400 max.

Consumo tip. [W]
380 per m² (normal use)

Consumo max. [W]
720 per m²

Consumo tip. [BTU]
1292 per m² (normal use)

Consumo max. [BTU]
2448 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20 a 40

Humedad de funcionamiento [%]
10 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo
608 x 342 x 49

Medidas (an x al x prof) [mm]
2,472 x 1,489.5 x 82

Peso [kg]
182

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Accesorios incluidos
1x LED Controller; Barra energética (dependiendo de la versión);
Kit de marco externo (4x4); LED Modules (16 Cabinets, 128 Pixel
Cards); Montaje de pared (4x4); Pixel Card Removal Tool; Spare
Parts Kit

Características Especiales

Conector sin cables para datos y energía; Diseño SMD a prueba de
humedad; Diseño SMD de superficie lisa; Fuentes de alimentación
individuales; Tarjetas de recepción de datos individuales

Manufacturer
NEC

Serviceability
Front Service

Nivel IP
IP20

Garantía
3 años

Material
Gabinete de aluminio

* 110 inch



RoHS



CE



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026