


Fotocopiadora A4 color

MX-C303WH

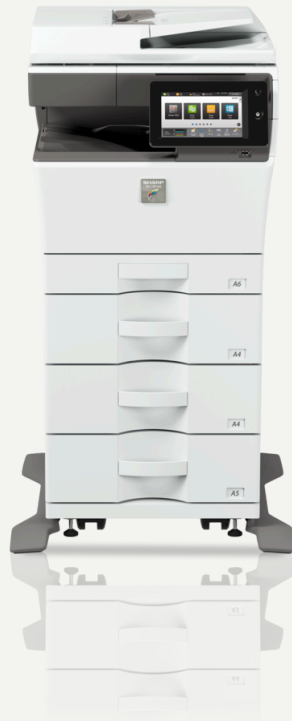

El MFP A4 color MX-C303WH está diseñado para mantener la seguridad de su información empresarial de valor, a la vez ofrece el flujo de trabajo flexible para optimizar la eficiencia del personal.

- Pantalla táctil LCD en color de 7 con un interfaz para una operación intuitiva
- El alimentador de tarjetas de visita capaz de escanear lotes de hasta 25 tarjetas
- Escaneado rápido de hasta 110ipm para una digitalización eficaz de los documentos
- Protección de datos y control de acceso avanzados con validación SSL y listas blanca
- Almacena los documentos listos para ser impresos desde cualquier MFP compatible en red utilizando Print Release*1
- El inicio de sesión único para fácil acceso a los servicios públicos de almacenamiento en la nube*5, como Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox y Cloud Portal Office
- Impresión directa de archivos de Microsoft® Office desde USB*2
- Portal de aplicaciones Sharp para descargar actualizaciones de firmware y conectores
- El OCR permite convertir documentos escaneados en archivos editables de Microsoft® Office y PDF*3 con capacidad de búsqueda
- El soporte para una LAN secundaria (opcional) proporciona soporte simultáneo para dos redes, incluyendo una combinación de redes inalámbricas y alámbricas
- NFC and QR Code® permiten una fácil conexión directa entre el MFP y el dispositivo móvil para gestionar la impresión y el escaneo móvil
- Sharp OSA*6 (Open Systems Architecture) permite la integración con aplicaciones en red y en la nube

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	30
Velocidad: A4 B/N (ppm)	30
Tamaño de papel: Mín.	A6
Tamaño de papel: Máx.	A4
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	55
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	300
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2700
Tiempo de calentamiento (seg.)	47
Memoria general: Máx. (GB)	5
[MFPSpecificationStorageStd]	HDD
[MFPSpecificationHddCapStdGb]	500
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	50
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	60
Consumo de energía (kW)	1,84
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	491
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	568
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	516
Peso (kg)	35
Potencia requerida: voltaje mín (V)	220
Potencia requerida: voltaje máx (V)	240

Copia

Tamaño de papel original: Máx.	A4
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	7,4
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	6,3
Clasificador electrónico	Opt.
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Push scan, Pull scan

Escáner

Método de escaneado	Std.
Resolución de escaneado directo (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	50
Formato de archivos: Est.	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Destino de escaneado	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB

Duración de Tóner

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura)	6000

Acabado

Capacidad de salida: Máx. (hojas)	150
-----------------------------------	-----

Impresora

Impresora en Red	Std.
Resolución (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Est.	USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12
Protocolos de Red	TCP/IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL: Est.	PCL6
PDL: Opc.	Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Std.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem: Mín. (bps)	2400
Velocidad del módem: Máx. (bps)	33600
Resolución de transmisión: Est. (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)	406.4 x 391 dpi
Tamaño de documento: Mín.	A5
Tamaño de documento: Máx.	A4
Memoria (MB) Máx.	1024
Memoria (GB) Máx.	1
Escala de grises (niveles)	256
Registro de números: Marcado rápido	2000

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidenciales	True

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Std.
Normativa conforme	IEEE802.11b/g/n
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, WPA3 EAP

