


MFP de alta producción con la opción de Fiery®

MX-6580N

Facilidad de uso y alta productividad profesional

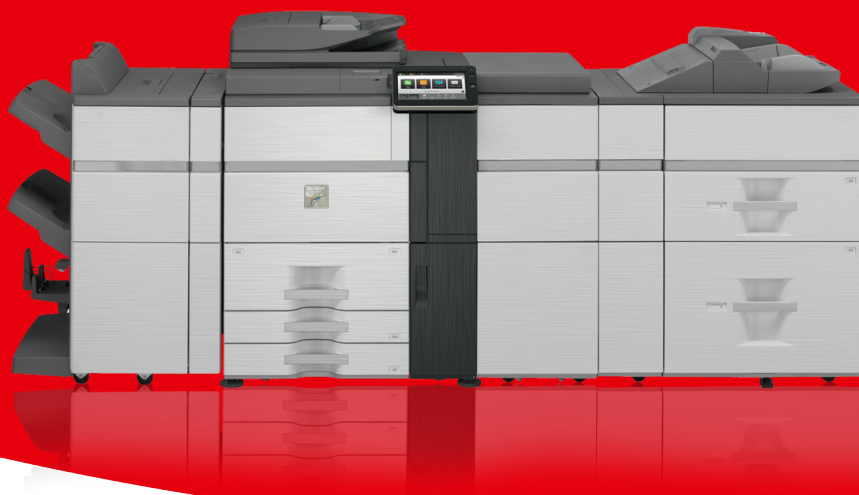

- Impresora, Copiadora, Escáner, Fax y Archivo Documental
- Capacidad de papel: 3.100 hojas estándar y 8.500 máxima
- Panel LCD color táctil inclinable de 10.1" con funcionalidad estilo tablet
- Líderes en la industria de protección al documento
- Velocidad: 65 c.p.m
- MFP de alta velocidad y productividad con una amplia gama de opciones finalizadoras para dar un acabado profesional
- Alta calidad de imagen gracias al Developer Refresh System
- Opción de servidor Fiery embebido

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	65
Velocidad en ByN ppm (A4)	65
Velocidad en color ppm (A3)	33
Velocidad en ByN ppm (A3)	33
Tamaño del papel: Máx.-Mín.	A5R - SRA3
Peso del papel (g/m ²)	55-300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	8500
Tiempo de calentamiento (seg.)	55
Memoria general mínima/máxima (GB)	6
Memoria impresora mínima/máxima (MB)	0
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	1000
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220-240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	3,84
Unidad base de dimensiones (mm)	845 x 844 x 1221
Configuración completa de dimensiones (mm)	3893 x 844 x 1221
Peso (kg)	211

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	150
Velocidad de escaneo de original: ByN	100
Velocidad de escaneo de original: Color	100

ARCHIVADO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	STD
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	35000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	.

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3 / G3
Tiempo de transmisión (seg.)	Less than 3
Velocidad del módem (bps)	33,600 - 22,400
Resolución de transmisión	203.2 x 97.8 / 406.4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (MB) estándar/máxima	1024
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	5,6
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	4,0
Clasificación electrónica estándar	.
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneo ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25-400
Índices de copia predefinidos	10 (5R / 5E)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneo directo y remoto	.
Resolución de escaneo directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneo remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Office Open XML, (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Utilidades del escáner	Sharpdesk
Destinos de escaneo escritorio	.
Destino de escaneo FTP, correo electrónico	.
Destino de escaneo carpeta de red	.
Destino de escaneo memoria USB	.

IMPRESORA

Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Resolución (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Interfaz estándar/opcional	Std USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX-1000Base-T
SO compatible estándar	Windows Server 2008, 2012, 2012R2, 2016, Windows Vista, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, macOS Sierra
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP
PDL estándar/opcional	Std PCL6, Genuine Adobe PS3
Fuentes disponibles	80 (PCL), 136 (PS3)

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	4250
Máx. capacidad grapado (hojas)	100
Encuadernación	OPT
Desplazamiento offset	STD
Perforado	OPT
Perforado GBC	OPT
Unidad de inserción	OPT
Unidad de plegado	OPT

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	65000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	40000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	40000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	40000