


Pantalla de señalización de Sharp

PN-HE751

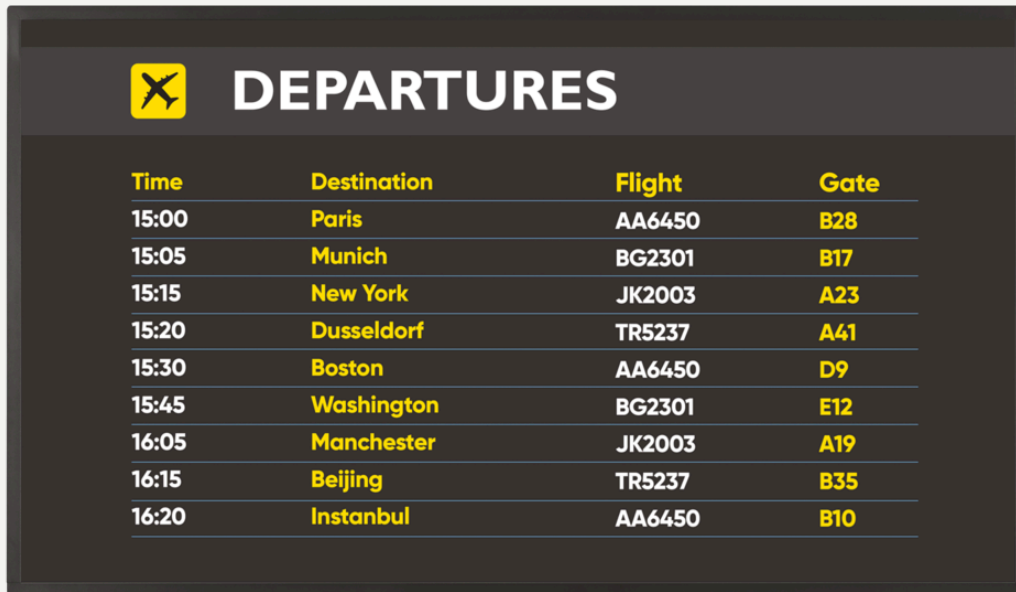

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

La nueva pantalla digital profesional de gran formato PN-HE751 UHD es ideal para aplicaciones de transporte, tiendas y empresas. Los 600 cd/m² son adecuados para entornos luminosos y puede funcionar durante 24 horas/7 días a la semana.

- Impresione con la pantalla de 75 en su entorno de comercio, empresa o transporte
- Muestre imágenes y vídeos con todo detalle gracias a la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Reproducción fiel y mejorada del color gracias a la amplia gama cromática
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- Lo último en conectividad HDMI para 4K a 60 Hz
- 50.000h de vida útil de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical
------------------------------	--

Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	600
Relación de contraste	1200:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,43
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1649.6 x 927.9

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1900
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1125
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	225
Peso del producto sin soporte (Kg)	34
Peso de envío (Kg)	46

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Tamaño del bisel (L/R) mm	19
Tamaño del bisel (U/ mm	19
Tamaño del bisel (L) mm	19

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

CE, Informe CB	True
----------------	------

HDR (Alto Rango Dinámico)	Yes
Certificación de funcionamiento constante	True
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	True
Administración de energía	True
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	True
Sin ventilador	True
Sensor de temperatura	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Programador/temporizador	True
Administración remota	True
Función de visualización de tiempo de uso	True
Ajuste de pantalla	True
Ajuste de temperatura de color	True
Ajuste de gamma	True
Autoajuste	True
Diagnóstico de hardware	True
Control de temperatura	True

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	240
Consumo (W) (en espera)	50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40

Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	800 x 400
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Tamaño diagonal (pulg/cm)	75
Tamaño diagonal (pulg/cm)	189

Audio RCA R-L	1
---------------	---

