


NEC MultiSync® X431BT

BESTILLINGSKODE: 60002922

NEC LCD 43" Bar Type Public Display

MultiSync® X431BT er utstyrt med mange av NEC's spesielle egenskaper, f.eks. en "option slot" i tillegg til et operatørpanel som er designet spesielt med tanke på robust bruk. På denne måte blir det mulig å bytte eksisterende LED-utstyr (lav oppløsning) for trafikkinformasjon.

En perfekt løsning for skilting i detaljhandelen og offentlig transport situasjoner der forholdene krever uvanlige dimensjoner.

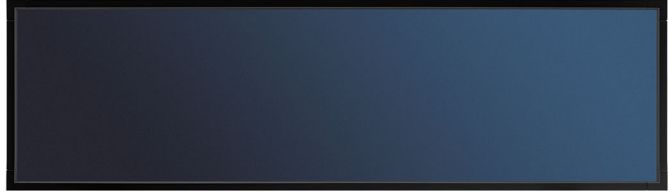

GIR EKE FORDELER

Unik display form – for ukonvensjonelle bruksområder.

Funksjonalitet - kan utvides med ekstra grensesnitt og playback utstyr gjennom den åpne slissen slik at ekstra ledninger og braketter unngås.


Enkel installering og bruk - LAN kontroll software for sentralt, enkelt og rimelig vedlikehold og kontroll følger med. Automatisk varsling med alarm dersom det oppstår problemer.

Vern om miljø og energi – og øk produktets levetid ved å aktivere omgivelseslys-sensoren.



ENESTÅENDE YTELSE

- **DEN SPESIELLE FORMEN PÅ X431BT (BARTYPE)** gir mulighet til å plassere skjermen på steder der plassen er begrenset.
- **DISPLAYPORT OG HDMI** koblet med LAN-grensesnitt for bildekontroll er en unik kombinasjon i et public display og gir brukeren full framtidssikkerhet.
- **OMGIVELSESLYSENSOREN**, sammen med det gjennomtenkte produktdesignet og kvaliteten på komponentene gir minsket strømbehov.
- **KAN MONTERES VERTIKALT ELLER HORIZONTALT (PORTRETT)**
- **ENKEL TILKOBLING** til mange kilder, støtter mange typer input.
- **FJERNKONTROLL med RS232, LAN og INFRARØD**
- **EGENDEFINERT STØRRELSE** Ikke en miniversjon av et annet produkt, men faktisk designet som en 43"-barmodell.

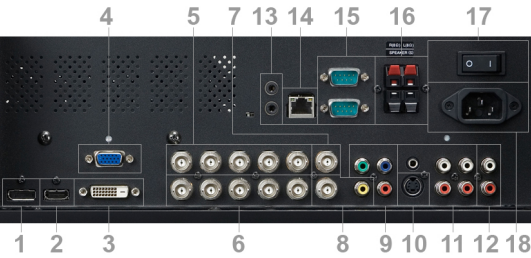

SPESIELLE EGENSKAPER

Omgivelseslysensensor for optimal lysstyrke; brukerdefinert input prioriteres; brukerdefinert inputbetegnelse; Hurtigendring av input; PIP med 2 PC input; Carbon Footprint Meter; Automatisk beskyttelse mot overoppheting



Energieffektivitet: Omgivelseslys-sensor; Carbon savings meter; ECOMode; Lavt energiforbruk; Scheduler for begrenset på-tid

Økologiske standarder: ErP samsvar

Technical Specification NEC MultiSync® X431BT	
DISPLAY	
Panel teknologi	S-PVA TFT
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1059,8 x 265
Skjermstørrelse [inch/cm]	43 / 109,3
Bildesideforhold	16:4
Pixel helling [mm]	0,552
Luminans (type) [cd/m²]	500, (maks 700)
Kontrastforhold for detaljer (type)	3000:1
Synsvinkel [°]	89 horisontal / 89 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (type) [ms]	8 (grå til grå)
Farger [mil.]	16,77
SYNKRONISERINGSRATE	
Horisontal synkfrekvens [kHz]	15,625 - 15,734; 29,8 - 91,1 (analog); 29,8 - 91,1 (digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
OPPLØSNING	
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 480 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1024 x 768; 1280 x 768; 800 x 600; 1360 x 768; 640 x 480; 1280 x 1024; 1920 x 480
KONNEKTIVITET	
Input video analog	1 x Dsub 15; 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); 1 x S-Video
Input video digital	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Input audio analog	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Input audio digital	1x HDMI
Output video analog	5 x BNC for RGBHV, komponent og kompositt; 1 x BNC kompositt av
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Ethernet; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
TV OG VIDEO	
TV-standarder som støttes (ikke tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videomoduser (ingen tuner)	1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
ELEKTRISK	
Strømkrav i modus [W]	105
Strømforvaltning	VESA DPMS
Power Requirements	100-240 V; 2,8 A/1,2 A
MILJØFORHOLD	
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
MEKANISK	
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Uten stativ: 1096 x 300 x 190
VESA kopling [mm]	700 x 200
MULIGE TILVALG	
Valgfri innstikksplass	CAT 5 mottaker; HD-SDI; DVI - grensesnitt for tilkopling av digitale LCD-skjermer til PC'ens grafikkort; Innebygget PC; Media Player
ANDRE EGENSKAPER	
Fargeversjoner	Svart front, svart kabinett
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC/CI; VESA DDC2B
Innhold	Signal kabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; Signalkabel DisplayPort; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok); Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning