


Monitor sobremesa

MultiSync E244F

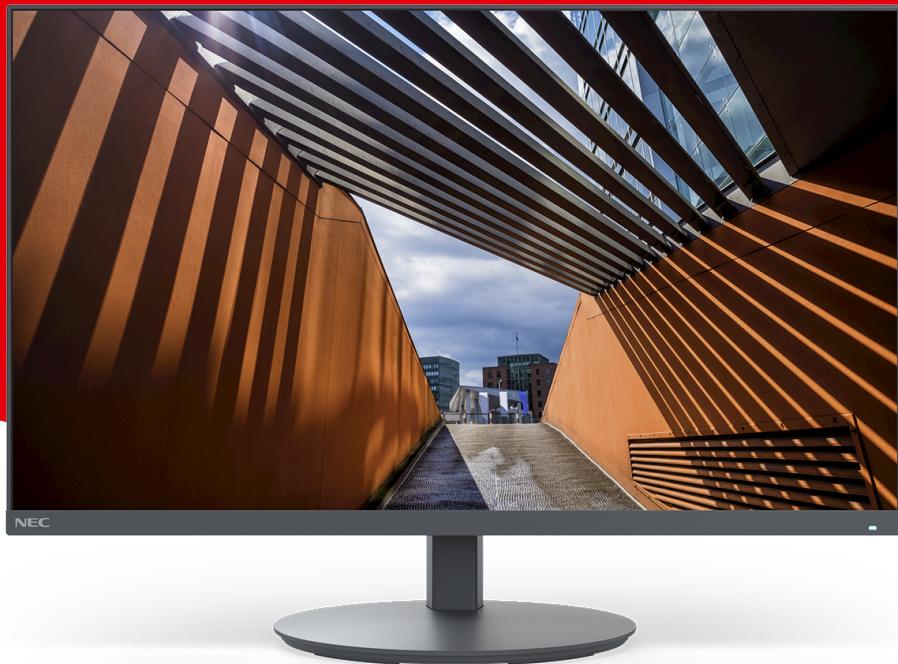

- Una operación que ahorra tiempo y dinero – en base a un diseño intuitivo de la visualización en pantalla que presenta los ajustes de manera más simple.
- Versión en negra y blanco – blanco se considera que reduce la impresión de visión de túnel cuando se coloca delante de un fondo blanco, como las paredes de una oficina.
- El mejor en forma y en función – diseño preparado para el futuro con marco ultraestrecho de 3 bordes, disponible en blanco o negro, que complementa el ambiente moderno de una oficina profesional
- Ergonomic Office – La regulación total de la altura (120 mm) y las funciones de giro, inclinación y pivote garantizan una perfecta configuración individual del espacio de trabajo.
- Cuidar el bienestar del usuario – La tecnología Low Blue Light integrada filtra las emisiones de luz azul, y la tecnología Flicker-Free elimina el parpadeo de la retroiluminación que protege las vistas.

Specifications

PANTALLA

Tecnología del panel	VA TFT con W-LED retroiluminación
Tamaño de la pantalla [pulgadas/cm]	22 / 55
Tamaño de píxel [mm]	0.249
Brillo (típ.) [cd/m ²]	250
Ratio de contraste (típ.)	3000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contraste ratio 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [mseg.]	6
Colores [millones]	16.77
Ratio aspecto de la pantalla	16:9

RESOLUCIÓN

Resolución óptima	1920 x 1080 at 60 Hz
-------------------	----------------------

ELÉCTRICO

Consumo requerido en modo [W]	10 (Eco Mode 2); 14 (typ.)
Modo de ahorro de energía [W]	0.22
Alimentación	Fuente de alimentación integrada

ERGONOMÍA

Pantalla inclinable [°]	-5 to 25
Base regulable en altura [mm]	120
Giro de pantalla [°]	170 to -170
Rotación de pantalla [°]	-90 to 90 (modo horizontal a vertical)

MECÁNICO

Ancho del marco [mm]	16.8 (abajo); 2,5 (izquierda / derecha / arriba)
Medidas (ancho x alto x Profundo) [mm]	493,2 x 363,4 - 483,4 x 233,2 (modo horizontal) Con peana: 5.2; Sin peana: 3.1
Peso [kg]	100 x 100
Montaje VESA [mm]	

FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN

Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75
--------------------------	---------

CONECTIVIDAD

Digital	1 x DisplayPort; 1 x HDMI
Analógico	1 x D-sub 15 pin

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 to +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 60

FUNCIONES ADICIONALES

Características especiales	Sin parpadeos; Low Blue Light
Versiones de color	Marco frontal negro, carcasa trasera negra; marco frontal blanco, carcasa trasera blanca
Gestión de cables	• •
Conector de seguridad Kensington	VESA DDC2Bi
Plug and Play	1W + 1W (Desactivable); Toma de auriculares
Audio	DisplayPort Cable; Power Cable; Setup Guide
Accesorios incluidos	EnergyStar 8.0; Flicker-free; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; RoHS; TCO 9.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; WEEE
Seguridad y ergonomía	3 años de garantía, incluida la retroiluminación
Garantía	

FUNCIONES ECOLÓGICAS

Eficiencia energética	Medidor de la huella de carbono / Medidor del ahorro de carbono; ECOMode
Estándares ecológicos	Cumple la directiva RoHS

