4 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

NEC LED TiLE-T040Si (4 mm Indoor)

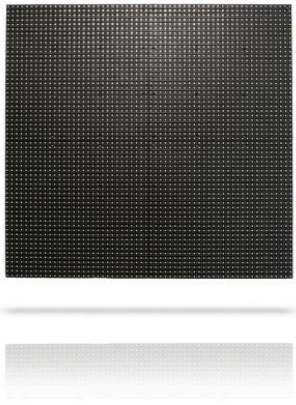

La nueva serie LED TiLE de NEC – Monitores atractivos para un mundo más brillante

Los productos de la serie absolutamente novedosa LED TiLE de NEC le inspirarán con una experiencia visual atractiva y resaltarán lo que más le importe. Ya sea en una sala de reuniones, una sala de control, locales de ventas, un museo o el aeropuerto, la versatilidad de los productos nuevos LED TiLE no tiene límites virtualmente.

Las LED para aplicaciones en interiores soportan contenidos en alta resolución y brindan imágenes claras e impecables desde cualquier ángulo, para asegurar que su mensaje o su información importante brille. Los niveles de brillo se pueden ajustar automáticamente con la opción de sensor de luz ambiental para garantizar la legibilidad perfecta bajo cualquier condición de iluminación y minimizar el consumo innecesario de energía, lo que reduce el coste total de propiedad. Las tarjetas de píxeles TILE LED de NEC caben en casi todos los lugares y pueden ser utilizadas en muchas aplicaciones diferentes gracias a su flexibilidad increíble y a su diseño muy liviano. Construidos con componentes de gran calidad y de una vida útil excepcional, esta nueva gama de productos LED lista para el futuro que ofrece NEC Display Solutions le impresionará por su calidad de imagen excelente y asegurará su inversión para el futuro.

Beneficios

Homogeneidad excelente – colores y brillo uniformes en toda la pared.

Flexibilidad suprema – tarjetas de píxel hechas a medida que permiten la flexibilidad máxima en el espacio disponible.

Reducción del costo total de propiedad – con su lámpara LED de larga vida hecha por Nation Star, que crea la vida útil más larga existente de LED para pantallas de vídeo gigantes.

Excelente calidad de imagen – gracias al uso de LED de Nation Star.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC LED TiLE-T040Si (4 mm Indoor)

Grupo de productos
4 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

Número de orden
60004127

Display

Configuración de píxeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD

Tamaño de píxel [mm]
4

Ratio de contraste (típ.)
3000:1

Ángulo de visión [°]
140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]
1500

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281 trillion

LED Driving Method
1/16 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
60 fps

Frecuencia vertical [Hz]
≤ 4200

Temperatura de color [K]
3200 - 9300

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²
62500

Resolución de la tarjeta Pixel [px]
120 x 120

Conectividad

Entrada Digital (vía controlador)
DVI

Eléctrico

Consumo tip. [W]
255 per m² (normal use)

Consumo max. [W]
765 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
0 a 40

Humedad de funcionamiento [%]
10 a 90

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo
480 x 480 x 166

Peso [kg]
35 per sqm

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Rear Service; Front Service optional

Nivel IP
IP30

Garantía
2 años

CE RoHS FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026