


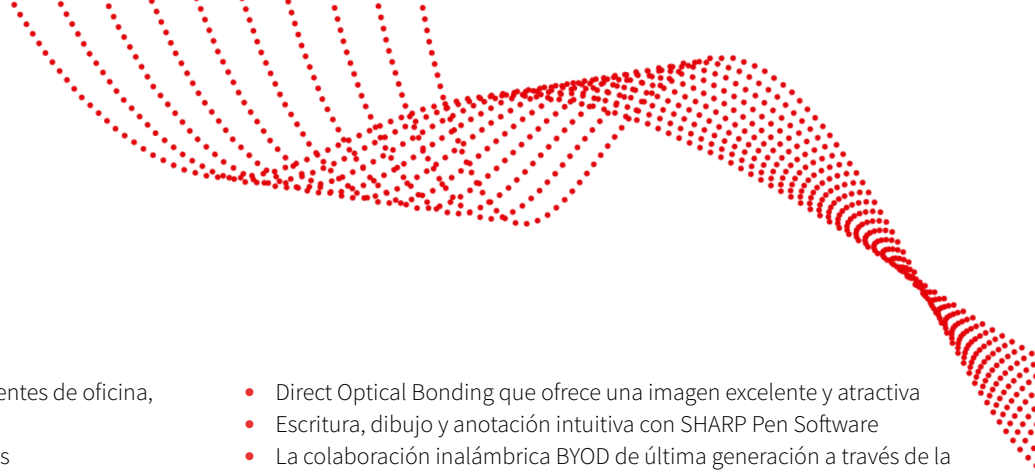

Pantalla interactiva Big Pad

PN-70TH5

- 4K BIG PAD para aplicaciones corporativas exigentes de oficina, educación e instalaciones críticas
- Tamaño de 70 (176,6cm) con 3840 x 2160 píxeles
- Experiencia de escritura natural Pen-on-Paper con la alta sensibilidad P-CAP de 30 puntos
- Calidad de imagen en 4K real con bloqueo de la detección de palma integrada
- Direct Optical Bonding que ofrece una imagen excelente y atractiva
- Escritura, dibujo y anotación intuitiva con SHARP Pen Software
- La colaboración inalámbrica BYOD de última generación a través de la ranura Mini-OPS o SHARP Display Connect
- Organización de datos potente y colaboración con la aplicación SHARP Touch Viewing

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Cable USB, Bandeja de lápiz, Lápiz, Borrador, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical, Adhesivo para eliminación de la marca, Sharp Pen Software, Sharp Display Connect, Sharp Touch Viewing Software
------------------------------	--

Número de puntos táctiles	30
Número de usuarios simultáneos	4
Grosor del cristal de seguridad (mm)	1,9
Modo de lápiz/modo de dedo	Sí
Cancelación de palma	Sí
Método de conexión de PC	USB
Compatibilidad con sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OSX
[AVSpecificationTechnology]	Projected Capacitive Touch (P-CAP)

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	215
Consumo (W) (en espera)	0,5
Temperatura de funcionamiento (oC)	5 to 35
Humedad de almacenamiento [%]	20
Humedad de almacenamiento [%]	80
Disipación térmica (BTU/h) MAX	733

CE, Informe CB	Sí
Contenido de mercurio (mg)	Sí
Presencia de plomo (aplicación aceptada de la directiva RoHS)	Sí

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1823
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1120
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	280
Peso del producto sin soporte (Kg)	57
Peso de envío (Kg)	67

Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Horizontal	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

Procesamiento de Sensor de Luz	-
--------------------------------	---

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	35
Tamaño del bisel (U/ mm	36

Tecnología de panel	UV ² A LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Filtro de pantalla	AR
Tecnología de retroiluminación	LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	300
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	6
Viewing Angle [°]	176

Certificación de funcionamiento constante	Sí
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	Sí
Administración de energía	Sí
Interfaz de ranura opcional	Sí
Espacio para equipo (montaje)	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Reducción de imagen residual	Sí
Modo imagen por imagen	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Programador/temporizador	Sí
Administración remota	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Cambiar entrada automáticamente	Sí
Control de ganancia	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Ajuste de temperatura de color	Sí
Ajuste de gamma	Sí
Autoajuste	Sí
Diagnóstico de hardware	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Ajuste de sobredeviación (AV)	Sí
ENTRADA de selección de audio por imagen	Sí
Selección de altavoz interno/externo	Sí
Sincronización en verde	Sí

DisplayPort	2
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

DisplayPort	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1
Auricular externo	2

Puerto LAN	1
USB	2

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	70
Tamaño diagonal (pulg/cm)	177

Conectividad

[AVSpecificationMiniOpsSlot]	1
------------------------------	---

