


NU-JC430B

430 W

La solución de diseño

Lámina posterior negra

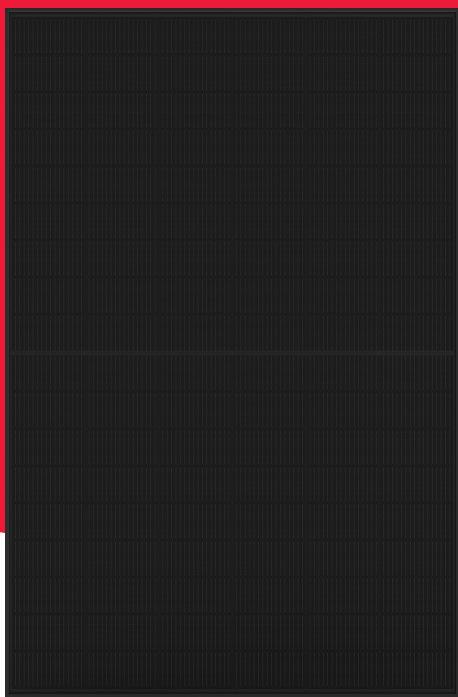

Potentes características

+% Tolerancia de potencia positiva garantizada (0/+5 %)

MBB Tecnología de barras múltiples
Fiabilidad mejorada
Mayor eficiencia
Menor resistencia en serie

VDE Probado y certificado
VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730
Clase de seguridad II, CE
Grado de resistencia al fuego: clase C

↗ Módulo de alta eficiencia 20,02 %
Módulos fotovoltaicos N-Type TOPCon de silicio monocristalino

Half-cut cell
Rendimiento mejorado en condiciones de sombra
Menores pérdidas internas

U Diseño robusto
Probado para resistencia PID
Probado para niebla salina (IEC61701)
Probado para amoniaco (IEC62716)
Probado para polvo y arena (IEC60068)
Clase de resistencia al granizo 4
(granizo de 40 mm)
Clase de resistencia al granizo 4
(granizo de 40 mm)

Su socio solar para toda la vida

65 YEARS 65 años de experiencia solar

25 YEARS Garantía de potencia lineal

12* YEARS Garantía de producto

○ Equipo de asistencia local en Europa

50 MIL 50 millones de módulos fotovoltaicos instalados



Energy Solutions

SHARP
Be Original.

Datos eléctricos (STC)		NU-JC430B	
Potencia máxima	P _{max}	430	W _p
Tensión de circuito abierto	V _{oc}	39,09	V
Corriente de cortocircuito	I _{sc}	14,01	A
Tensión en el punto de máxima potencia	V _{mpp}	32,73	V
Corriente en el punto de máxima potencia	I _{mpp}	13,14	A

STC = Condiciones de prueba estándar: irradiancia 1,000 W/m², AM 1,5, temperatura de las células 25 °C. Las características eléctricas nominales se sitúan en un margen de $\pm 10\%$ de los valores indicados de I_{SC} , V_{OC} y de 0 a $+5\%$ de P_{max} . Reducción de la eficiencia de un cambio de irradiancia de 1,000 W/m² a 200 W/m² (Tmódulo = 25 °C) es inferior a 3 %.

Datos eléctricos (NMOT)				
NU-JC430B				
Potencia máxima	P _{max}		322,49	W _p
Tensión de circuito abierto	V _{oc}		37,05	V
Corriente de cortocircuito	I _{sc}		11,36	A
Tensión en el punto de máxima potencia	V _{mpp}		30,51	V
Corriente en el punto de máxima potencia	I _{mpp}		10,57	A


NMOT = Temperatura de funcionamiento del módulo; 42.5 °C, irradiancia de 800 W/m², temperatura del aire de 20 °C, velocidad del viento de 1 m/s.

Datos mecánicos	
Longitud	1.722 mm
Anchura	1.134 mm
Profundidad	30 mm
Peso	20.7 kg

Coeficiente de temperatura	
P _{max}	-0,300 %/°C
V _{oc}	-0,259 %/°C
I _{sc}	0,046 %/°C

Valores límite	
Voltaje máximo del sistema	1.000 V CC
Protección de sobrecorriente	25 A
Intervalo de temperaturas	De -40 a 85 °C
Carga mecánica máxima (nieve/viento)	2.400 Pa
Carga de nieve probada (prueba IEC61215*)	5.400 Pa

Dimensiones (mm)

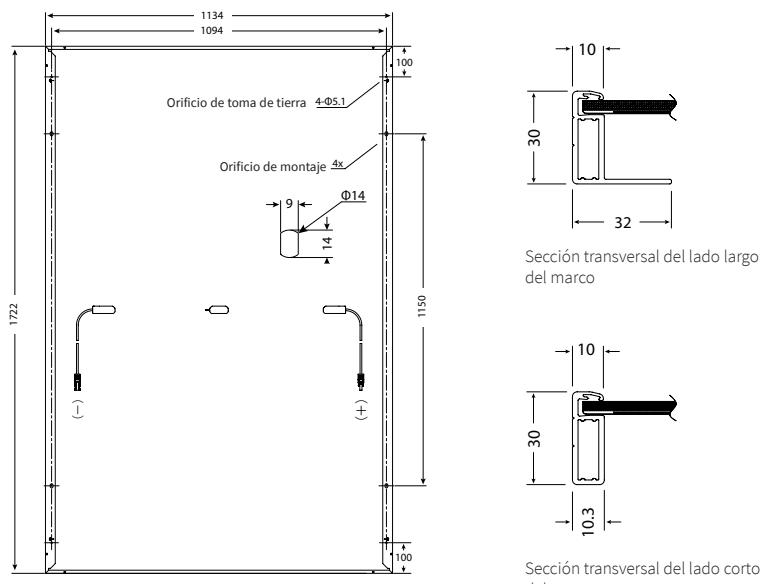

*Consulte el manual de instalación de SHARP para obtener más detalles.

Datos de embalaje	
Módulos por palé	36 unidades
Tamaño del palé (L × A × P)	1,75 m × 1,13 m × 1,25 m

Datos generales	
Células	Célula cortada mono, 182 mm × 92 mm, MBB, 108 medias células en serie
Vidrio frontal	Vidrio templado con bajo contenido de hierro, antirreflectante y altamente transmisible de 3,2 mm
Marco	Aleación de aluminio anodizado, negro
Lámina posterior	Negro
Cable	Ø 4,0 mm ² , longitud 1.250 mm
Caja de conexión	Clasificación IP68, 3 diodos de bypass
Conector	MC4 (Multi Contact, Stäubli), IP68

NOTA: Los datos técnicos están sujetos a cambio sin previo aviso. Antes de utilizar los productos de SHARP, solicite las especificaciones técnicas más recientes de SHARP. SHARP no acepta ninguna responsabilidad por daños en los dispositivos que se hayan equipado con los productos de SHARP sobre la base de información no verificada. Las especificaciones pueden variar ligeramente y no están garantizadas. Las instrucciones de instalación y funcionamiento se pueden encontrar en los manuales correspondientes o se pueden descargar desde www Sharpel.com.