


LCD 32" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® M321 PG-2

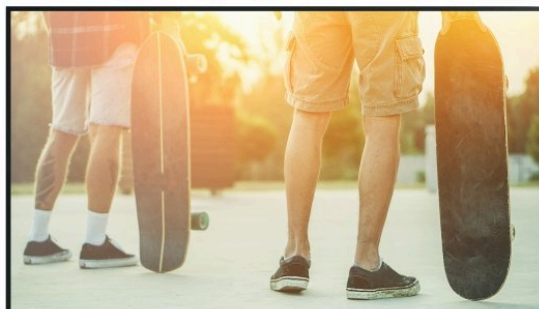

Señalización meticulosamente poderosa con protección profesional

El MultiSync® M321 PG-2 de Sharp combina la protección profesional de su inversión con un rendimiento del monitor sin igual. Presente su mensaje con impacto y con una simplicidad pura para lograr los resultados más convincentes.

Garantiza la legibilidad incluso bajo las más duras condiciones gracias al vidrio protector súper robusto de 4 mm de espesor, diseñado para resistir los impactos externos. La superficie del vidrio antirreflejo en combinación con los niveles de brillo de 450 cd/m² brinda las imágenes nítidas y claras y la legibilidad desde diferentes ángulos de visualización y distancias.

El MultiSync® M321 PG-2 es la opción perfecta para crear una gran impresión duradera en los espacios públicos con un gran número de personas, como por ejemplo las aplicaciones en transporte, ventas al por menor, hotelería, y señalización digital fuera de casa, como también para ambientes más difíciles en las aplicaciones industriales.

Beneficios

Seguridad de inversión máxima – ya que el monitor está protegido contra cualquier daño por impacto externo como golpes y choques.

Visibilidad superior – respaldada mediante el uso de Conturan® de Schott, vidrio protector antirreflejos que deja pasar mucha luz.

Protege el público – el vidrio protector endurecido térmicamente se desintegrará en pequeños fragmentos y reduce así el riesgo de lesiones si el vidrio llegase a dañarse de manera extrema.

Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas – la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van de la mano con la experiencia impresionante y continua para el espectador.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® M321 PG-2

Grupo de productos

LCD 32" Protective Glass Large Format Display

Número de orden

60005605

Display

Tecnología del panel

IPS con retroiluminación LED directa

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

32 / 80

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

450

Ratio de contraste (típ.)

1100:1

Contrast Ratio

≥ 800:1 ¹

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tipo de vidrio

Vidrio de seguridad con capa antirreflectante

Colour Depth [bn]

16.7 (8bit)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

Pro (28)

Orientación posible

Horizontal; Vertical

Vidrio protector

Tipo

GroGlass® Protective Glass; Vidrio prémium templado, capa antirreflejo

Grosor [mm]

4

Transmisión de luz [%]

≥ 97

Relación de reflejo [%]

1

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1440 x 900;	2560 x 1440;
1280 x 1024;	1600 x 1200;	2560 x 1600;
1280 x 720;	1650 x 1050;	3840 x 2160;
1360 x 768;	1920 x 1080;	4096 x 2160
1366 x 768;	1920 x 1200;	
1400 x 1050;	1920 x 2160;	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

26 - 91,1

Frecuencia vertical [Hz]

23 - 86

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x VGA

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Entrada digital de audio

1 x DisplayPort; 2 x HDMI

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Salida análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Input Detect

Custom; First; Last

Sensores**Sensor de temperatura**

Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Eléctrico**Consumo [W]**

40 envío

Modo stand-by [W]

< 0,5; < 2 (Networked Standby)

Gestión de energía

VESA DPMS

Fuente de Alimentación

100-240 V AC; interna

Condiciones ambientales**Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]**

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20 a 60

Mecánico**Medidas (an x al x prof) [mm]**

Sin base: 732,5 x 439,4 x 76,5

Peso [kg]

9.1

Ancho del marco [mm]

14,4 (izquierda/derecha); 18,4 (arriba); 23,8 (abajo)

Montaje VESA [mm]

100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI); 4 muescas; M4

Protección contra penetración

IP5x (frente); IP2x (dorso)

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]

870 x 527 x 160

Peso del embalaje [kg]

13.2

Marco de color

Pantone 426M (negro)

Material

Metal

MediaPlayer**Supported File Storage / File System**

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Supported Image Formats

JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640

Supported Audio Formats

MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

Opciones disponibles**Accesorios**

Montaje de pared (PDW T XS); Pies (ST-32M); Sensor de presencia (KT-RC3)

Computador externo

Adaptador independiente OPS/SDM para integrar cualquier módulo de interfaz o computación OPS/SDM; MPi4 Box

Condiciones reglamentarias**Seguridad y Ergonomía**

CE; EAC; RoHS

Resistencia al fuego

Parte trasera de metal, material de plástico certificado según UL94-5VB

Funciones ecológicas**Eficiencia Energética**

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 41 kWh/1000 horas; retroiluminación LED

Estándares Ecológicos

EnergyStar 8.0

Certificaciones externas**Crestron**

Certificado para Crestron Connected

Funciones adicionales

Características Especiales

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulación DICOM

Audio

Altavoces integrados (5 W + 5 W)

Accesorios incluidos

2x baterías AAA; Cable de alimentación; Cable HDMI; Control remoto; Manual de instalación; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ²; servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

External Control

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

Remote Management

Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification

¹ medidas bajo condiciones predeterminadas, atenuación local activada

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



RoHS



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026