


NEC MultiSync® P402 PG

Número de orden: 60003253

NEC LCD 40" Public Display

El **MultiSync P402 con vidrio protector** sigue la tradición de la línea profesional de NEC Public Display. La pantalla resistente las 24/7 está equipada de una serie amplia y sin igual de funciones, completada con la abundancia de interfases que ningún otro producto en el mercado puede igualar. El MultiSync P402 con vidrio protector es un Public Display de referencia, ideal por su fiabilidad, conectividad, flexibilidad y facilidad de uso.

Diseñado para una gama amplia de aplicaciones como la señalización en ventas, incluye función durante las 24/7, aplicaciones en transporte, aplicaciones en salas de control, salas de conferencias, instalaciones en lobby/recepción y la integración en tótems y muebles, el MultiSync P402 con vidrio protector ofrece la combinación de una instalación flexible y el desempeño líder en la industria.

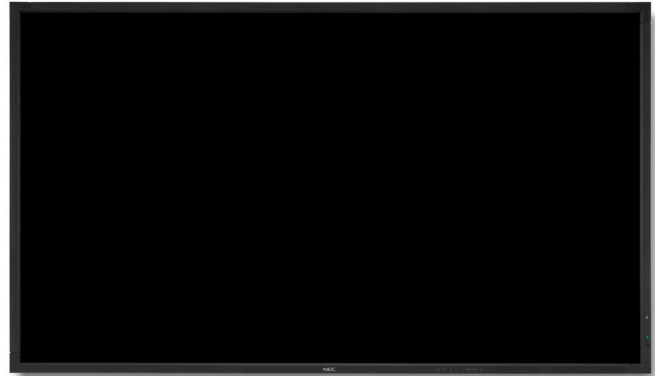

EXCELENTE RENDIMIENTO

- **Manejo de calor único de NEC** permite al usuario supervisar y controlar el calor dentro del display con ventiladores ajustables por el usuario. El manejo de calor es de importancia crucial para paredes más grandes y para instalaciones complejas para asegurar la fiabilidad y durabilidad.
- **La tecnología de slot dual de NEC** permite la integración de computadores en una tarjeta y otros productos opcionales de slot sin la necesidad de productos externos adicionales.
- **Tranquilidad** gracias al control completo del display vía LAN con el software gratuito de NEC y gracias a las alertas por correo electrónico en los casos poco probables de algún problema como falta de señal, sobrecalentamiento, falla de retroiluminación, etc.
- **Los altavoces integrados** ahorran el costo de instalación y preservan el aspecto impecable de la pantalla.
- **Cadena margarita** con DVI (máx.9 piezas) y DisplayPort (máx. 100 piezas) integrados, característica que ofrece una gran flexibilidad sin costos adicionales si la señal necesita ser transferida por ej. a una pared de vídeo o a instalaciones entre partes traseras.


OFRECIENDO AUTÉN TICOS BENEFICIOS

Soporta DICOM - para aplicaciones de uso médico.

Funcionalidad – puede ser ampliada con interfaces adicionales y dispositivos de lectura mediante el slot opcional, evitando cables adicionales y soportes de montaje.

Sensor de luz ambiental programable - para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

Protección efectiva - del panel LCD con 4 mm de vidrio templado de seguridad y capa antirreflectante.

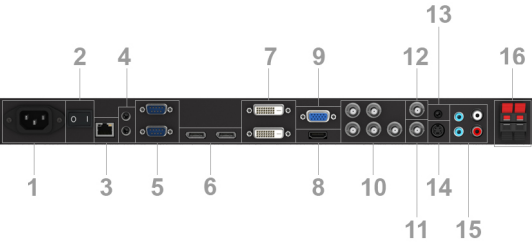

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Control avanzado del ventilador , Herramientas de copia de pantalla gracias a RS232, Soporta DICOM , posibilidad de calibración de color en hardware , Nombre configurable de entrada , Matrix Memory , OSD rotativa para modo retrato, PIN de protección antirobo , Varias opciones picture in picture , Sensor de luz ambiental programable , Cambio rápido de entrada, Planificador , Funciones salvapantallas , TileMatrix (10 x 10), Personalización de la prioridad de las entradas



Eficiencia Energética Sensor de luz ambiental ; Medidor de huella de carbono ; Modo ECO

Materiales Ecológicos Base opcional ; Manuales en CD

Estándares Ecológicos Energy Star 5.0

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NEC MultiSync® P402 PG	
DISPLAY	
Tecnología del panel	S-PVA con retroiluminación CCFL
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	886 x 498
Relación de aspecto	16:9
Brillo (envío) [cd/m²]	500, (700 max)
Ratio de contraste (típ.)	3000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Tipo de vidrio	Vidrio de seguridad con capa antirreflectante
Grosor [mm]	4
Transparencia de la luz [%]	97
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris)
Frecuencia de refresco [Hz]	60
FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN	
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Frecuencia vertical [Hz]	25,2 - 85
RESOLUCIÓN	
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Funciona con entradas digitales y analógicas (PC)	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 768; 1280 x 800; 1280 x 960; 1366 x 768; 1400 x 1050; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 576; 800 x 600
Supported on digital inputs (Video)	1280 x 720p (50/16:9 ; 1280 x 720p (59.94/60/16:9 ; 1920 x 1080i (50/16:9 ; 1920 x 1080i (59.94/60/16:9 ; 1920 x 1080p (23.97/24/16:9 ; 1920 x 1080p (25/16:9 ; 1920 x 1080p (29.97/30/16:9 ; 1920 x 1080p (50/16:9 ; 1920 x 1080p (59.94/60/16:9 ; 720 x 480p (59.94/60/16:9 ; 720 x 576p (50/16:9
CONECTIVIDAD	
Entrada analógica de vídeo	1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Compuesto (RCA) ; RGBHV for PC and Component/ Composite (BNC)
Entrada digital de vídeo	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Entrada analógica de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x 3,5 mm jack
Entrada digital de audio	1x HDMI
Control de entrada	LAN 100Mbit ; RS232 ; cable de control remoto (conector jack de 3,5mm)
Salida analógica de vídeo	Compuesto (RCA)
Salida digital de vídeo	1 x DVI-D (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Salida analógica de audio	Conector jack de 3,5mm
Control de salida	RS232 ; cable de control remoto (conector jack de 3,5mm)
Tecnología de slot opcional	Slot dual (STv1 + STv2); STv2 (compatible con Intel / OPS estándar de NEC)
Mando a distancia	Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas) ; LAN con SNMP; Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional))
ELÉCTRICO	
Consumo requerido en modo [W]	145 envío; 310 (max.)
Modo stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
Gestión de energía	VESA DPMS
CONDICIONES AMBIENTALES	
Temperatura ambiente de funcionamiento [° C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 a 90
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 a +60
MECÁNICO	
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 919,7 x 532 x 111
Peso [kg]	Sin base: 25,6
Ancho del marco [mm]	15,5 izquierda/derecha; 15,5 (arriba y abajo)
Montaje VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6
OPCIONES DISPONIBLES	
Slot opcional	Built-In PC – Solución de PC Integrado; Media Player; Placa HD-SDI; Placa daisy chain DVI; Receptor CAT 5; Sintonizador DVBT
Accesorios	Altavoces (SP-4046PV); Montaje de pared (WM32-70 L/P); Montaje de pared (WMS32-55 L/P); Pies (ST-4020); Protection Glass (P402 PG)
FUNCIONES ADICIONALES	
Versiones	Marco frontal negro, parte posterior negra
Seguridad y Ergonomía	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Audio	Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
Accesorios incluidos	Pantalla; Cable VGA; Cable de alimentación; Protector de interfase ; Control remoto ; CD-ROM (Guías de usuario)
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)