


Pantalla de señalización de Sharp

# PN-HW751

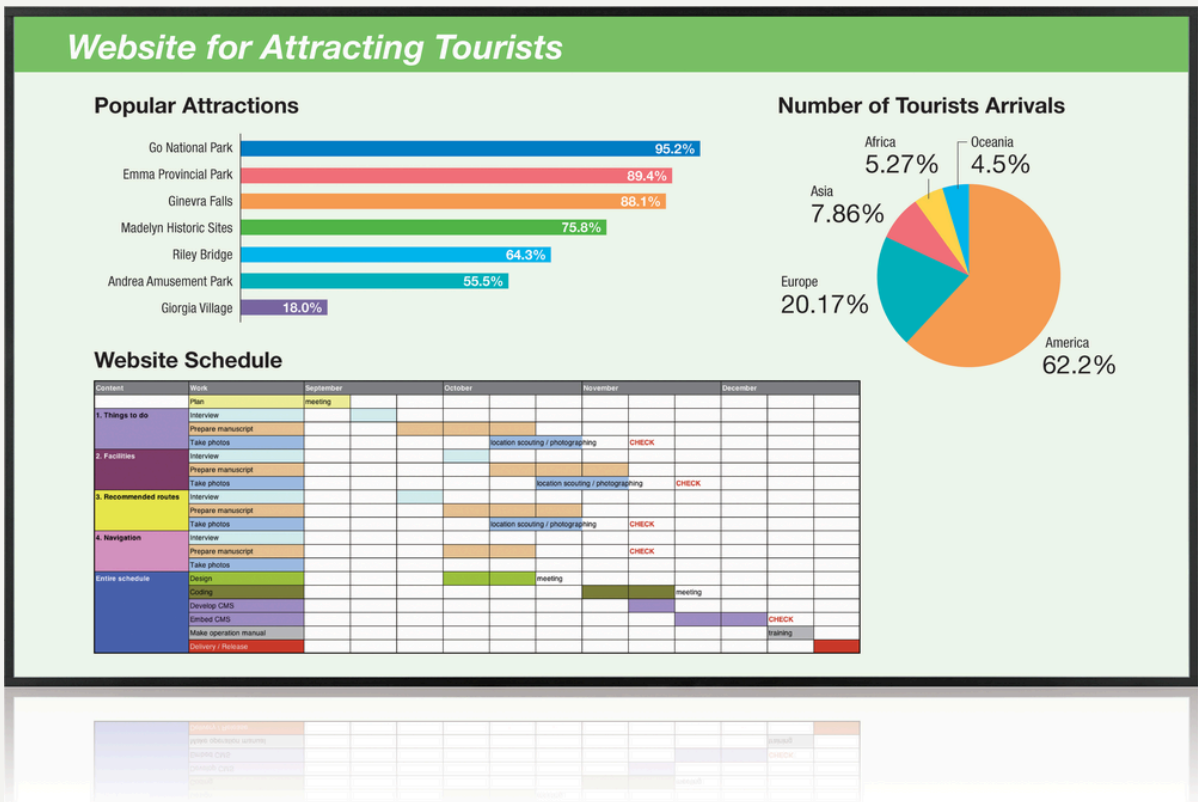

- Un mayor impacto con la pantalla de 75 pulgadas en cualquier entorno
- Imágenes en escaparate con una resolución de 4K Ultra HD (3840x2160 píxeles)
- Colores reales y mejorados desde una amplia gama de colores
- Contenidos sin interrupción durante el horario comercial 16/7

- Reproduce el contenido fácilmente con reproductor de MediaPlayer 4K USB integrado y los altavoces
- Conectividad de última HDMI para 4K a 60Hz
- Diseño delgado, elegante y refinado para adaptarse a cualquier entorno
- Instalación flexible en vertical y horizontal

# Especificaciones

## Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical
------------------------------	--

Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m2)	400
Relación de contraste	1200:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1781.8 x 1002.2

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	255
Consumo (W) (en espera)	50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2014
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	298
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1190
Peso del producto sin soporte (Kg)	55

Tamaño del bisel (L/R) mm	15
Tamaño del bisel (U/ mm)	15
Tamaño del bisel (L) mm	15

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

CE, Informe CB	True
----------------	------

Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	True
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	True
Sin ventilador	True
Sensor de temperatura	True
Reducción de imagen residual	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Programador/temporizador	True
Reloj de tiempo real	True
Administración remota	True
Función de bloqueo de ajuste	True
Ajuste de pantalla	True
Ajuste de temperatura de color	True
Ajuste de gamma	True
Autoajuste	True
Diagnóstico de hardware	True
Compatibilidad con software de control de monitor	True
Control de temperatura	True
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate

Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	600 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6

HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Tamaño diagonal (pulg/cm)	75
Tamaño diagonal (pulg/cm)	189

Audio RCA R-L	1
---------------	---

