4.8 mm Outdoor LED Modules

NEC LED LiFT-L048Se (4.8 mm Outdoor)

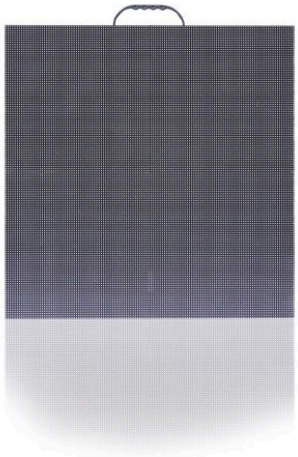

LED LiFT – Soluciones inteligentes de monitores para un mundo más brillante

¡Atraiga a su audiencia con imágenes claras como el cristal! Los módulos LED LiFT para exteriores combinan la inteligencia técnica y mecánica. Al estar protegido de las influencias del ambiente, ¡su contenido brillará aún bajo las más duras condiciones! El brillo alto compite con la luz del sol para irradiar alegría para sus clientes en un hermoso día soleado. El mantenimiento no podría ser más fácil: se puede mejorar la resolución simplemente intercambiando las tarjetas magnéticas de pixel aún estando calientes. La asesoría completa y los servicios de soporte están disponibles desde el diseño hasta posterior a la instalación. Así nos aseguramos de brindarle una solución a medida que le permitirá centrarse en lo más importante – su negocio.

Beneficios

De mantenimiento simple – gracias al acceso rápido mediante las tarjetas magnéticas de píxel de servicio frontal, cuenta también con acceso trasero.

Producto de calidad – diseñado y sometido a prueba en Alemania, es un producto Direct View LED de la mejor calidad.

Inversión segura – el diseño inteligente del gabinete permite actualizaciones para lograr resoluciones más altas.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC LED LiFT-L048Se (4.8 mm Outdoor)

Grupo de productos
4.8 mm Outdoor LED Modules

Número de orden
60004287

Display

Configuración de píxeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD

Tamaño de píxel [mm]
4,8

Ratio de contraste (típ.)
3000:1

Ángulo de visión [°]
140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]
5000

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281 trillion

LED Driving Method
1/6 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
60 fps

Temperatura de color [K]
3200 - 9300

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²
43264

Resolución de píxeles por módulo [dot]
104 x 104

Conectividad

Entrada Digital (vía controlador)
DVI

Eléctrico

Consumo tip. [W]
245 per m² (normal use)

Consumo max. [W]
700 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20 a 40

Humedad de funcionamiento [%]
10 a 90

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo
500 x 500 x 78

Peso [kg]
36 per sqm

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front and Rear Service

Nivel IP
IP65

Garantía
2 años

CE FCC Class A RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026