


NEC MultiSync® V801 IRT (Multi-Touch)

Codice Prodotto: 60003718

NEC LCD 80" Touch Large Format Display

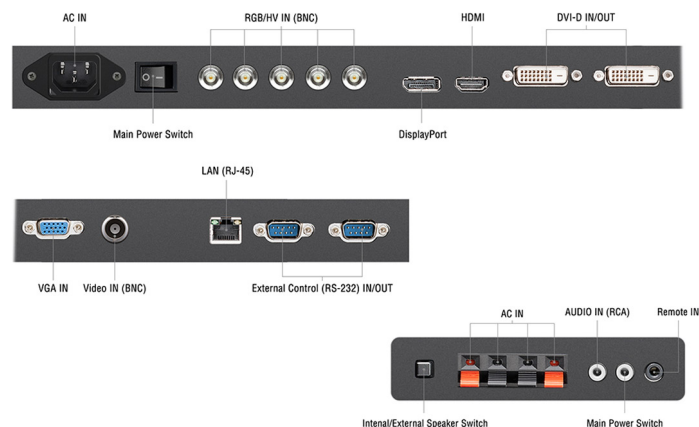

NEC MultiSync® V801 IRT è il nuovo prodotto multi-touch della serie NEC V con 80" di diagonale che supporta efficacemente il multi-touch e può raggiungere 6 punti di contatto simultanei. Grazie al rivestimento antiriflesso, le riflessioni sono ridotte al minimo. Ciò migliora decisamente la leggibilità dei contenuti visualizzati. Lo slot per opzioni OPS, ad es. per un PC inseribile, aiuta a risparmiare spazio e non richiede cablaggi.

Il NEC MultiSync® V801 IRT è ideale per qualsiasi tipo di impiego in lavagne interattive per sale riunioni e aule.

VANTAGGI

Multitouch - vero supporto multitouch con max. 6 punti touch simultanei per tutti i sistemi operativi più importanti.

Cell Imaging Touch - tecnologia basata sugli infrarossi offre una prestazione multitouch stabile e superiore con alte frequenze di campionamento e punti touch accurati.

Esente da calibrazione - grazie al design robusto e preciso, nessun problema di drift, allineamento meccanico o temperatura. Nessuna ricalibrazione necessaria del sistema touch.

Rilevazione e Reiezione Statica Oggetti - Con Tecnologia Cell Imaging è possibile riconoscere le dimensioni di un oggetto utilizzato per creare una reazione corrispondente. Uso possibile con dito, guanto e penna.

Vetro di Protezione - singolo rivestimento antiriflesso per una visibilità perfetta, vetro premium temperato per la sicurezza.

Pronto per il Futuro con Espansione Senza Cavi OPS - aggiorna la forza del Vostro display in qualsiasi momento senza bisogno di cavi o dispositivi esterni.

Download gratuito del software Multi-Display management - con NaViSet Administrator 2 è possibile gestire e controllare tutti i display collegati da un'unica postazione centralizzata.

Licenza Gratuita DisplayNote Multiuser - presentare, condividere, collaborare con max. 5 partecipanti attraverso apparecchi multipli (disponibile fino a maggio 2015).



DISPLAY	Tecnologia schermo	UV ² A con retroilluminazione LED sul bordo
	Dimensioni schermo [inch/cm]	80 / 203,2
	Rapporto di formato schermo	16:9
	Luminosità (spedizione) [cd/m ²]	320, (460 max.)
	Rapporto di contrasto (tip.)	5000:1
	Angolo di visualizzazione [°]	176 orizzontale / 176 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
	Tempo di risposta (tip.) [ms]	6 (grigio-grigio)
	Frequenza d'Aggiornamento [Hz]	60
	Orientamento Supportato	Landscape; Portrait
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	Frequenza orizzontale [kHz]	31,5 - 91,1 (analogico e digitale)
	Frequenza verticale [Hz]	50 - 85
RISOLUZIONE	Risoluzione nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
	Supportato su entrate digitali ed analoghe (PC)	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Supportato su entrate digitali (Video)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9
CONNETTIVITÀ	Input Video Analogo	1 x Dsub 15; Composito (BNC); RGBHV per PC e Component/Composite (BNC)
	Input Video Digitale	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Input Audio Analogo	1 x 3,5 mm jack
	Input Audio Digitale	1 x HDMI; DisplayPort
	Controllo Input	filo comando a distanza (3,5mm jack); LAN 100Mbit; RS232
	Output Video Digitale	1 x DVI-D (HDCP)
	Output Audio Analogo	3,5mm jack
	Controllo Output	RS232
	Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; LAN con SNMP; Telecomando IR (sensore interno/esterno (opzionale))
OPTION SLOT	Tecnologia Slot	STv2 (compatibile con Intel / norma NEC OPS)
	Corrente die spunto [A]	max. 10
	Consumo di Energia [W]	max. 61
	Tensione/Corrente [V/A]	16/4
ELETTRICITÀ	Requisiti energetici per modalità [W]	230 spedizione; 420W max. (con PC integrato 100% carico di lavoro)
	Modo Stand-by [W]	< 0,5 (ECO Standby); < 1
	Gestione energetica	VESA DPMS
CONDIZIONI AMBIENTALI	Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +0 a +40
	Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
	Umidità di stoccaggio [%]	10 a 90
	Temperatura di stoccaggio [°C]	-20 a +60
MECCANICO	Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1.838 x 1.074 x 100,5
	Peso [kg]	Senza supporto: 90
	Larghezza cornice [mm]	30 sinistra/destra; 37 (alto e basso)
	Montaggio VESA [mm]	4 fori; 400 x 400 (FDMI); M8
VETRO	Spessore [mm]	5
	Tipo	Vetro premium temperato, coating antiriflesse su un lato
	Trasmissione della Luce [%]	92 (+/- 2 %)
	Haze Level [%]	9 (+/- 2 %)
	Livello di Brillantezza (60°) [%]	56 (+/- 2 %)
TOUCH	Tecnologia Touch	Cell Imaging (Infrarosso)
	Punti Touch / Eventi	Vero multitouch fino a 6 tocchi
	Zona Touch Attiva (l x a) [mm]	1,776.6 x 999
	Frequenza Media di Campionamento [ms]	ca. 61 (max. 200 fps)
	Metodo di Input	Dita; Guanti; Penna
	Driver	Native Multitouch: Windows 7, Windows 8, Linux, Android; Mouse Standard: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
	Protocollo di Comunicazione	USB 2.0 (full speed)
	Alimentazione Elettrica	Alimentazione Elettrica Esterna (parte del contenuto di spedizione)
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	Caratteristiche Particolari	colore calibrabile hardware; controllo ventole; funzione "copia & incolla" impostazioni display via RS232; funzioni screensaver; impostazione PIN antifurto; memoria matrix; modalità rapida cambio input; multiple funzioni PiP; NaViSet Administrator 2; nome input modificabile; priorità input definita; scheduler; standard DICOM; TileMatrix (10 x 10)
	Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
	Sicurezza ed ergonomia	C-tick; CE; FCC classe B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI
	Audio	Altoparlanti integrati (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)
	Contenuto dell'imballo	Alimentazione Elettrica Esterna; Cavo DVI-D; Cavo elettrico; Cavo USB; CD-ROM (guide per l'operatore/manuali); CD-ROM con Driver Touch; display; Telecomando
	Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione
	Ore di Funzionamento	16/7
OPZIONI DISPONIBILI	Accessori	Altoparlanti (SP-RM1, SP-TF1); Carrello (PDMHA); Piedi (ST-801); Supporto a muro (PDWHM-L, PDW T XL)
	Option Slot	HD-SDI 1.5G; 3G; Slot-in PC (Core i5/7 con WS7P consigliato)
GREEN FEATURES	Efficienza energetica	Carbon savings meter; Modo ECO; Sensore di luce ambientale
	Materiali ecologici	Manuali su CD; Stand opzionale