


LCD 55" Protective Glass Large Format Display

NEC MultiSync® X552S PG (Protective Glass)

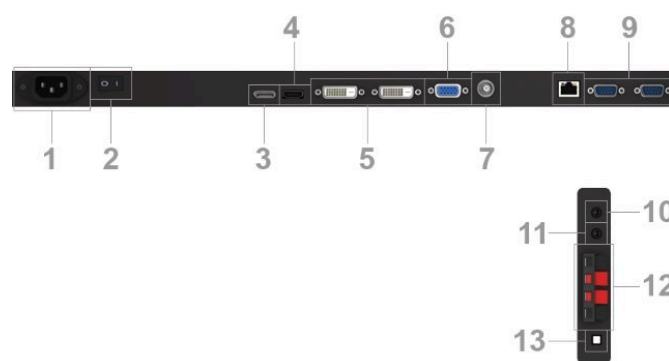

El MultiSync® X552S PG es mucho más fino, con vidrio protector, brinda la longevidad y la fiabilidad que los clientes esperan de un Public Display, gracias al panel profesional Public Display y la comprobada ingeniería excelente de NEC. Su grosor reducido y su peso liviano, lo hacen más fácil de mover y de integrar, mientras que la nueva opción slim slot STv2 permite integrar una slot-in PC potente y otros productos opcionales de ranura tipo slot.

Ideal para una amplia variedad de aplicaciones como la señalización en negocios al por menor 24/7, aplicaciones en transporte, salones de conferencia, lobby/instalaciones en recepciones y la integración en tótemes informativos o muebles.

Beneficios

Visibilidad superior – respaldada mediante el uso de Conturan® de Schott, vidrio protector antirreflejo que deja pasar mucha luz

Calibración de color – los colores del display pueden ser calibrados desde el hardware para asegurar que, por ejemplo, el logo del cliente sea mostrado con exactitud.

Diseño muy fino – sólo 51,1 mm de profundidad total.

Sensor de luz ambiental programable – para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

Seguridad de inversión máxima – ya que el monitor está protegido contra cualquier daño por impacto externo como golpes y choques.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® X552S PG (Protective Glass)

Grupo de productos

LCD 55" Protective Glass Large Format Display

Número de orden

60003432

Display

Tecnología del panel

S-PVA con retroiluminación edge LED

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.209 x 680

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

54,5 / 138,8

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

700, 420 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8 (gris a gris)

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

44

Orientación posible

Horizontal; Pantalla hacia arriba ¹; Vertical

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1280 x 960;	1920 x 1080;
1280 x 1024;	1366 x 768;	640 x 480;
1280 x 720;	1400 x 1050;	720 x 400;
1280 x 768;	1600 x 1200;	720 x 576;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600

Basado en entradas digitales (de vídeo)

1280 x 720p (50)16:9;	1920 x 1080p (23.97/24)16:9;	1920 x 1080p (59.94/60)16:9;
1280 x 720p (59.94/ 60)16:9;	1920 x 1080p (25)16:9;	720 x 480p (59.94/ 60)16:9;
1920 x 1080i (50)16:9;	1920 x 1080p (29.97/30)16:9;	720 x 576p (50)16:9
1920 x 1080i (59.94/60)16:9;	1920 x 1080p (50)16:9;	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 91,1

Frecuencia vertical [Hz]

50 - 85

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x D-sub 15; 1 x S-Video; Compuesto (BNC)

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada

LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo

1 x DVI-D (HDCP)

Salida análoga de audio

Conector jack de 3,5mm

Control de salida

RS232

Mando a distancia

Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP;
Mando a distancia IR

Slot opcional

Tecnología de slot

STv2 (compatible con Intel / OPS estándar de NEC)

Extracorrente de conexión [A]

max. 10

Consumo [W]

max. 61

Tensión/Corriente [V/A]

16/4

Eléctrico

Consumo [W]

160 (típ.); 305 (max.)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+5 a +35

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

Sin base: 1.254,5 x 725,3 x 51,1

Peso [kg]

Sin base: 33,5

Ancho del marco [mm]

20,5 (arriba/abajo); 20,5 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Protección contra penetración

IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles

Accesorios

Altavoces (SP-RM1, SP-TF1); Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55 L and P, PD02W T L L and PD03W T M P); Pies (ST-5220)

Slot opcional

CPU Intel (Atom, Celeron y Core); HD-SDI 1.5 and 3G

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

C-tick; CE; Energy Star 5.1; FCC Class A; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: B; Medidor de huella de carbono; Modo ECO; retroiluminación LED; Sensor de luz ambiental

Materiales Ecológicos

Base opcional; Libre de mercurio; Manuales en CD

Estándares Ecológicos

Energy Star 5.1

Funciones adicionales

Características Especiales

Cambio rápido de entrada; Control avanzado del ventilador; Daisy chaining vía DVI (máx. 9 unidades); Funciones salvapantallas; Herramientas de copia de pantalla gracias a RS232; Matrix Memory; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Nombre configurable de entrada; OSD rotativa para modo retrato; Personalización de la prioridad de las entradas; Planificador; posibilidad de calibración de color en hardware; Sensor de luz ambiental programable; simulación DICOM; SNMP LAN; TileMatrix (10 x 10); Varias opciones picture in picture

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (5 W + 5 W); Optional Speakers (15 W + 15 W); Optional speakers NEC SP-RM1 (2x15W)

Plug & Play

VESA DDC2Bi

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable VGA; Mando a distancia (IR);
Pantalla; Protector de slot para STv2; Software gratuito de control
vía LAN (descarga)

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. +
5. año de extensión opcional de garantía ²; servicios adicionales
disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

¹ condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



TÜV GS



VCCI



RoHS



CE



Energy Star 5.1



C-tick



FCC Class A

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026