

Fotocopiadora de producción ligera


SHARP BP-80C70



El modelo BP-80C70 ofrece soluciones y configuraciones versátiles que se adaptan a tus necesidades para maximizar la productividad con facilidad y garantizar una alta calidad en impresión.

- Rápida velocidad de impresión de 70 ppm en color y 75 ppm en blanco y negro, incluso en papel de 220 g/m².
- Una variedad de opciones de finalizadores, como la insertadora, la unidad de plegado y el módulo de corte, te permiten imprimir documentos profesionales en tu propia oficina.
- Los iconos intuitivos del panel de control con pantalla táctil plana de 10,1 pulgadas facilitan y agilizan el manejo.
- El DSPF de 300 hojas escanea documentos a doble cara a una velocidad de 300 imágenes por minuto.
- El inicio de sesión único te permite imprimir o escanear de forma segura a servicios de almacenamiento en la nube pública de manera rápida y sencilla.
- Compatible con Microsoft Entra ID, puedes gestionar identidades y controlar el acceso a los dispositivos a través de una herramienta segura basada en la nube.
- El servidor Fiery® integrado (opcional) facilita la gestión de los flujos de trabajo para la impresión bajo demanda con gran volumen.
- Manejo versátil del papel, compatible con una amplia gama de tipos y tamaños de papel, hasta SRA3/A3W, así como con tamaños extralargos y personalizados.
- La insertadora opcional admite papel de hasta 360 g/m² y cuenta con una función de detección de doble alimentación y un sistema de separador por aire para evitar que se alimenten varias hojas a la vez.
- El escaneo inteligente con Auto Set permite que el equipo multifunción determine automáticamente la resolución, la gradación, la orientación y la tasa de compresión óptimas para tus trabajos de escaneo.
- Entre las funciones de seguridad multicapa diseñadas para proteger el dispositivo y tus datos se incluye la recuperación automática del BIOS en caso de que se detecten anomalías durante el arranque.
- La unidad principal está fabricada con un 50 % de plástico reciclado.


Configuraciones

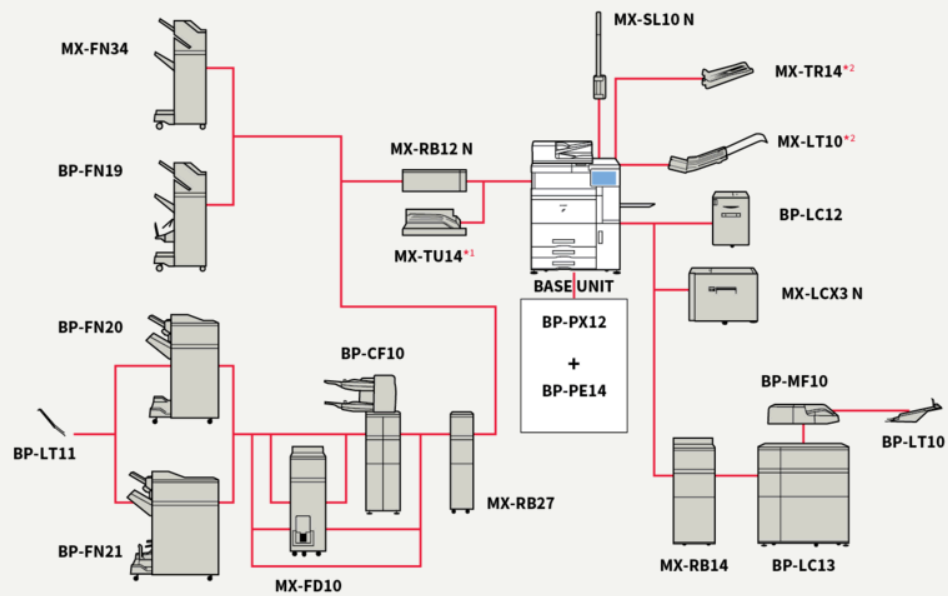

^{*1}: Minimum required equipment.

^{**2}: Cannot be used with MX-RB14, BP-LC13, BP-MF10, and BP-LT10.

Medidas

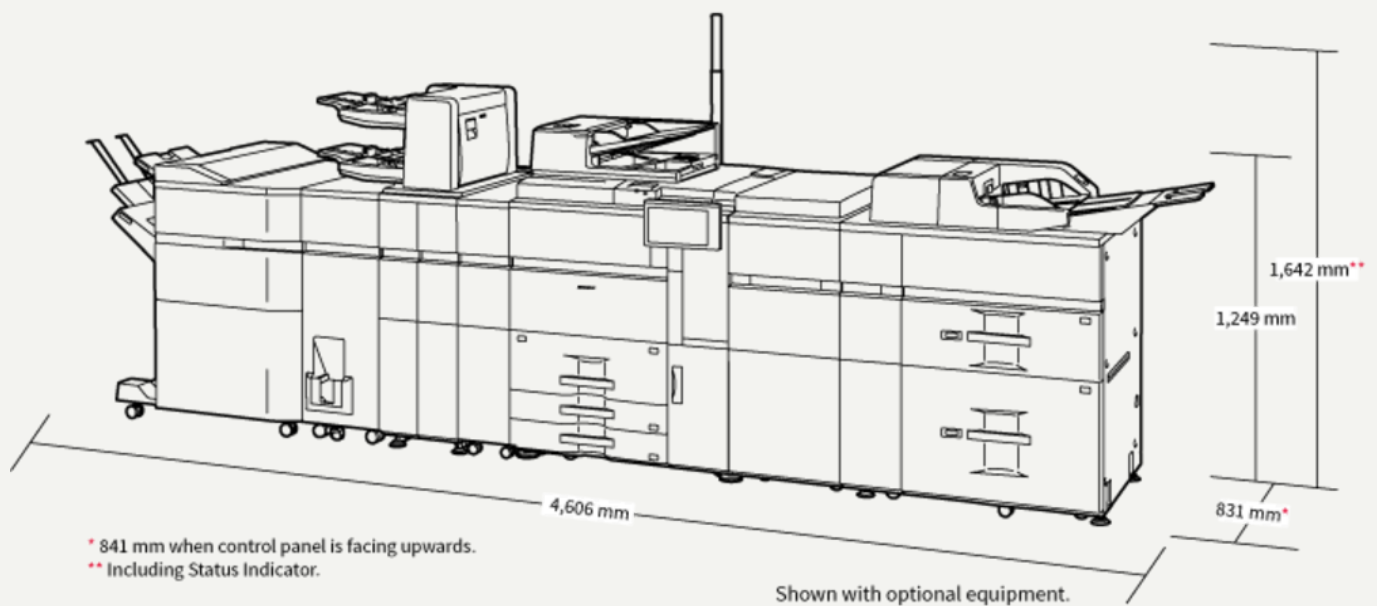

Opciones

Unidad Base

MX-SL10N Status Indicator

MX-LCX3N

BP-LC12

BP-LC13

BP-PE14

BP-PX12

Impresora

MX-PF10 Kit de fuentes para códigos de barras

Permite la impresión de códigos de barra

Fax

MX-FWX1 Kit de expansión de fax por internet

BP-FX11 Kit de expansión de Fax

Almacenamiento

BP-SD10 SSD de alta capacidad

Almacenamiento SSD 512GB

Seguridad

BP-VD10 Kit de detección de virus

MX-FR12U

Sharp OSA

MX-AMX1 Módulo de integración de aplicaciones

Finalizador

MX-TU14 Exit Tray Cabinet

Required if MX-RB12 N is not installed.

MX-FD10 Unidad de plegado

Las opciones de plegado incluyen Z, C, acordeón, doble y medio pliegue.; Sólo se puede instalar con MX-FN21 o MX-FN22.

MX-RB27 Kit de corrección de curvado

Corrige el curvado del papel aplicando presión sobre el convexo/cóncavo.; Requiere MX-RB26.

MX-RB14 Paper Pass Unit (between Base Unit and MX-LC13 N)

Required if MX-LC13 N is installed.

MX-RB13 Unidad paso de papel (entre finalizador de 100-hojas y el insertador)

Se requiere entre finalizador de grapado de 100 hojas (MX-FN21 o MX-FN22) y MX-CF11.

MX-TR14 Exit Tray Unit

Cannot be installed with MX-RB14, MX-LC13 N and MX-MF11.

MX-LT10 Bandeja de alimentación para papel banner

Recomendado para la impresión de papel formato banner

MX-TM10 Módulo de recorte

para MX-FN22

MX-RB12 N Paper Pass Unit

Required if MX-TU14 is not installed.

MX-PN16D Módulo de perforado (4 ancho)

Módulo de perforado para BP-FN15/BP-FN16/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN16C Módulo de perforado (2/4)

Módulo de perforado para BP-FN15/BP-FN16/MX-FN34/MX-FN35

MX-PN16B Módulo de perforado (3)

Módulo de perforado para BP-FN15/BP-FN16

MX-FN34 Finalizador

(3k - grapado 65-hojas)

A3 - B5 (offset/grapado), A3W - A5 (non offset)

Requiere MX-RB26. No se puede instalar con MX-FN35.

BP-CF10

BP-DD11

BP-FN19

BP-FN20

BP-FN21

BP-LT10

BP-LT11

BP-MF10

BP-PN10C

BP-PN10D

Especificaciones

General

Velocidad: A4 Color (ppm)	70
Velocidad: A4 B/N (ppm)	75
Velocidad: A3 Color (ppm)	33
Velocidad: A3 B/N (ppm)	33
Velocidad: SRA3 B/N (ppm)	34
Tecnología	34
Tamaño de papel: Mín.	A6R
Tamaño de papel: Máx.	SRA3
Peso del papel: Mín. (gr/m ²)	60
Peso del papel: Máx (gr/m ²)	300
Peso de papel por Multi-bypass: mín. (g/m ²)	55
Peso de papel por Multi-bypass: máx. (g/m ²)	300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	3100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	8500
Tiempo de calentamiento (seg.)	55
Memoria general: Máx. (GB)	6
[MFPSpecificationStorageStd]	SSD
[MFPSpecificationStorageOpt]	SSD
[MFPSpecificationSsdCapStdGb]	256
[MFPSpecificationSsdCapOptGb]	512
Volumen medio mensual de impresión (hojas)	8900
Volumen máximo de impresión (hojas)	300000
Duplex	Std.
Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)	220
Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)	240
Consumo de energía (kW)	3,84
Tamaño de panel de control (pulgadas)	10,1
Medidas: Anchura de unidad principal (mm)	845
Medidas: Fondo de unidad principal (mm)	841
Medidas: Altura de unidad principal (mm)	1249
Peso (kg)	207

Copia

Tamaño de papel original: Mín.	A6R
Tamaño de papel original: Máx.	A3
Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.)	4,8
Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)	3,7
Copia continua (máx. de copias)	9999
Resolución de escaneo: B/N (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneo: Color (dpi)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Rango de zoom: Mín. (%)	25
Rango de zoom: Máx. (%)	400
Relación de copia predeterminado	10
Escáner en Red	Pull scan, Push scan

Archivo de Documentos

Archivo de documentos	Std.
Capacidad: Carpeta principal y personal (páginas)	20000
Capacidad: Carpeta de archivos rápida (páginas)	10000
Almacenamiento de trabajos	Impresora, Copiadora, Escáner, Fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)

Escáner

Escaneo directo	Std.
Escaneo remoto	Std.
Resolución de escaneo directo (dpi)	100, 300, 600, 200, 150, 400
Resolución de escaneo remoto (dpi)	75, 600, 50-9600, 150, 200, 300, 100, 400
Alimentador de documento	DSPF
Capacidad de alimentador de documento (hojas)	300
[MFPSpecificationScanSpeedBWSimplexOpm]	150
[MFPSpecificationScanSpeedBWDuplexOpm]	300
[MFPSpecificationScanSpeedColourSimplexOpm]	150
[MFPSpecificationScanSpeedColourDuplexOpm]	300
Formato de archivos: Est.	Rich Text (RFT), TIFF, PDF, JPEG, Searchable PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, XPS, Text (TXT), Office Open XML (pptx, xlsx, docx)
Destino de escaneo	Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB, Fax

Impresora

Resolución (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Interface: Est.	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
SO compatible: Est.	Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Windows Server 2025, macOS 15, Mac OS X 14
Protocolos de Red	TCP/IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP, IPP, IPP Everywhere, SMB, WSD
PDL: Est.	PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Fuentes disponibles	80 PCL, 139 PostScript 3

Fax

Fax	Opt.
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Protocolo de compresión	G3, Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Tamaño de documento: Mín.	A5R
Tamaño de documento: Máx.	A3
Memoria (GB) Máx.	4
Registro de números: Marcado rápido	2000

Acabado

Capacidad de salida: Máx. (hojas)	250
Encuadernador	Opt.
Perforado	Opt.
Perforado GBC	Opt.
Insertador	Opt.
Plegado	Opt.

LAN inalámbrico

LAN inalámbrico	Std.
Normativa conforme	IEEE802.11a/ac/b/g/n
Seguridad	WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA3 SAE, WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA3 EAP, WPA2 EAP



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp BP-80C70, 16/6/2026