


Pantalla de gran formato – Essential

Sharp MultiSync® E759

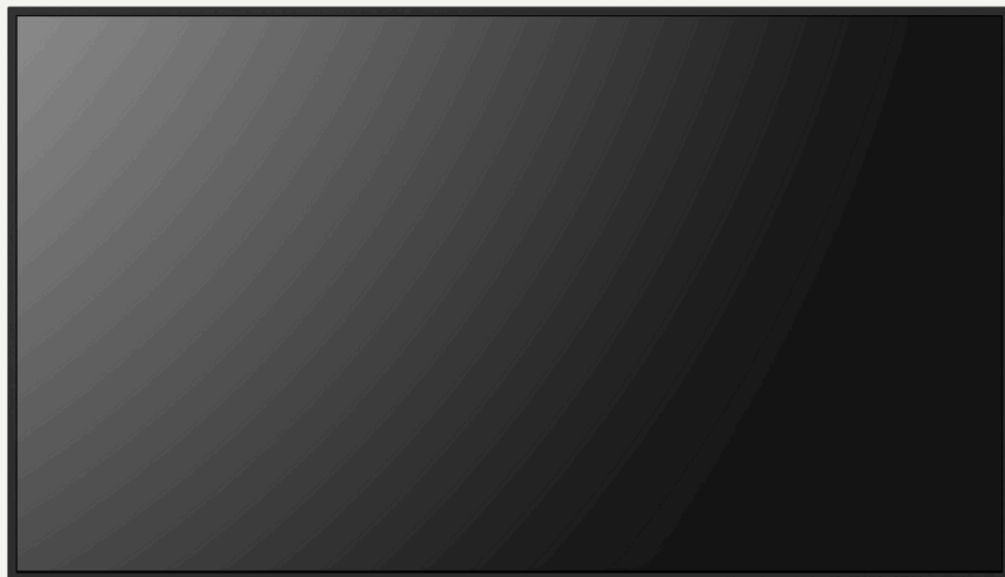

Rendimiento profesional, valor asequible

- Costes de instalación y operacionales reducidos - gracias a la tecnología de retroiluminación LED, el display es muy ahorrativo y el consumo de energía es menor, la vida útil de la retroiluminación es más larga y el diseño liviano permite que el transporte, montaje e integración del mismo sean más fácil y flexible.
- Diseño fino y altavoces integrados - el diseño estético es agradable a la vista y permite una instalación simple y de bajo coste.
- Conectividad para el futuro - Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.
- Funcionamiento autónomo el monitor está diseñado para un funcionamiento claro y autónomo gracias al reproductor multimedia USB integrado, a los altavoces y a la función de planificación.
- Reproducción de contenido con facilidad el reproductor multimedia USB integrado soporta diferentes formatos de archivo de imágenes y de vídeo para una reproducción de contenido fácil y autónoma.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount SF680P

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Especificaciones

General

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE759
Display	
Anchura del área activa de pantalla (mm)	1650
Altura del área activa de pantalla (mm)	928
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	350
Profundidad de color	1.07 (8bit + FRC)
Relación de contraste	1200:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Paso de píxel (mm)	0,43
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	75
Tamaño de pantalla (cm)	189,3
Orientación compatible	Horizontal, Vertical
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Resolución	
Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1920 x 1080, 1360 x 768, 1920 x 1200, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 720 x 480, 1280 x 1024, 720 x 576, 1440 x 900, 4096 x 2160, 1024 x 768, 1280 x 800, 1280 x 720, 640 x 480, 720 x 400, 3840 x 2160, 1280 x 960
Conectividad	
Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrada 1	[audio-input], [arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-input], [cec]
HDMI entrada 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[peripherals], [usb-20], [usb-storage], [45-w]
USB-C 1	[video-input], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [uhd-60-hz], [dp-alt-12], [usb-20]
Eléctrico	
Consumo típ. (W)	170
Alimentación	[5060-hz], 100-240 V AC, interna
Modo de ahorro de energía (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mecánico

Anchura del marco (mm)	12,9
Dimensiones anchura (mm)	1680
Dimensiones altura (mm)	959
Dimensiones profundidad (mm)	58,5
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1875
Dimensiones del embalaje altura (mm)	1130
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	186
Peso del embalaje (kg)	33
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	24
Material	Estructura metálica. Cubiertas parciales de plástico.

Condiciones reglamentarias

Seguridad y ergonomía	VCCI, CE, [rcm], [ukca]
-----------------------	-------------------------

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 80
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Formatos de audio compatibles	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Almacenamiento / sistema de archivos compatibles	[usb-20-fat16-fat32]
Formatos de imagen compatibles	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formatos de vídeo compatibles	[video-format-mpg]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	155

Certificaciones externas

Certificación de terceros	[q-sys-plugin-in]
---------------------------	-------------------

Funciones Adicionales

Horas de funcionamiento	16/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Contenido del envío	Pantalla, 2 x Pilas AAA, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación
Características especiales	Planificador
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación

