


BIG PAD 4K, soluciones de visualizaciones interactiva

PN-75TH1

BIG PAD para las salas de reuniones y colaboraciones

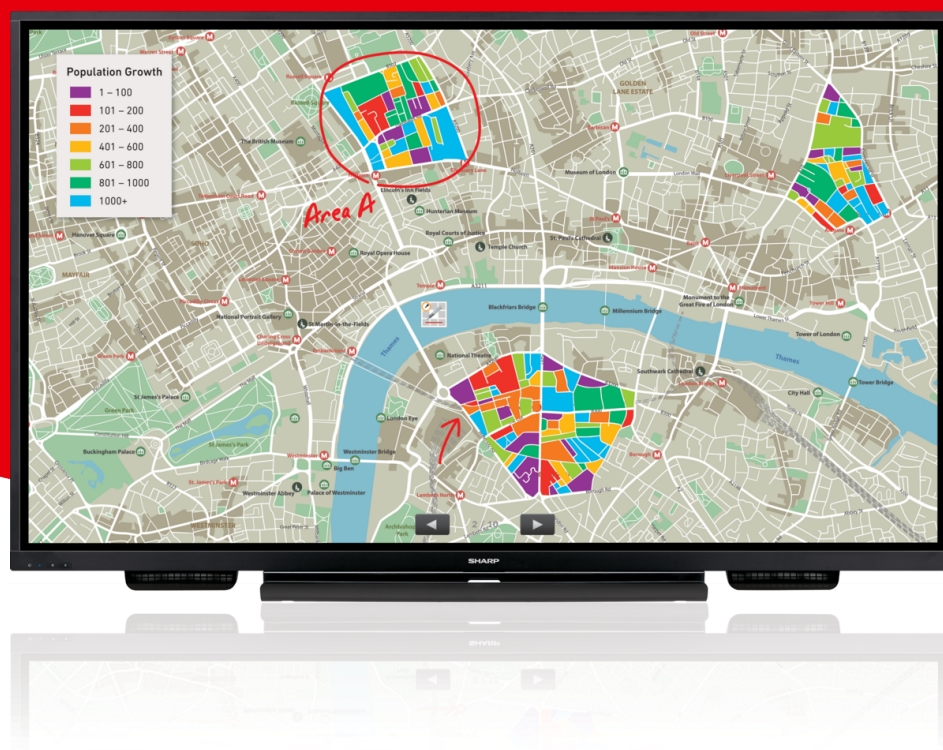

- BIG PAD para sala de reuniones, sala de juntas y sala de formaciones
- La experiencia "Pen-On-Paper" con la tactilidad precisa InGlass™ de 20 puntos
- Android PC integrado para escritura directa y otras aplicaciones táctiles integradas
- Escritura y anotaciones intuitiva con Sharp Pen Software
- Tamaño de la pantalla: 75" (189cm) con 3840 x 2160 píxeles
- Lectura y escritura en 4K con Palm-Reject, que permite escribir reposando la palma de la mano en la superficie de la pantalla
- Última colaboración inalámbrica BYOD a través de Android PC integrado o ranura Mini-OPS o Sharp Display Connect
- Imágenes brillantes y llamativas de gran tamaño y amplio ángulo de visión

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

| | |
|---|-----------------|
| Tecnología de panel | LCD |
| Resolución original (píxeles) | 3840 x 2160 |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 75 / 189.3 |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de retroiluminación | LED, full array |
| Brillo (cd/m2) | 350 |
| Relación de contraste | 5000:1 |
| Colores de visualización | 1.070 millones |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 9.5 |
| Ángulo de visión (H/V)0 CR >10 | 178 x 178 |

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tecnología Táctil | InGlass™ |
| Número de puntos táctiles | 20 |
| Revestimiento/filtro | AR |
| Dureza de la pantalla (H) | 3H |
| Compatibilidad con sistema operativo | Windows 10, Mac OSX |

PESOS Y MEDIDAS

| | |
|--|------------------|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | tbd |
| Tamaño del bisel (U/L) mm | tbd |
| Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm | 1724 x 1020 x 98 |
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 61 |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| VGA | 1 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| Otros | Ranura Mini-OPS |

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

| | |
|----------------|---|
| Entrada RS232C | 1 |
| Puerto LAN | 1 |
| USB | 2 |

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Altavoces integrados (W) | 10 + 10 |
| Entrada de ordenador - Plug and Play | • |
| Administración de energía | • |
| Color de la carcasa | Negro |
| Sin ventilador | • |

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

| | |
|---|-----------------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 / 50-60 |
| Consumo (W) (funcionamiento MAX) | 330 |
| Consumo (W) (en espera) | 0.5 |
| Temperatura de funcionamiento (oC) | 5-35 |
| Humedad (%) | 20-80 |

INSTALACIÓN

| | |
|--|-------------------|
| Horizontal | • |
| Vertical | • |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm) | 4 / 600mm x 400mm |

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

| | |
|---|-----------|
| DisplayPort | 1 |
| Conector de audio/auriculares de 3,5 mm | 1 |
| Auricular externo | 10W + 10W |

ACCESORIOS

| | |
|------------------|---|
| Software | SHARP Pen Software, SHARP Display Connect, SHARP Touch Viewing Software |
| Bandeja de lápiz | Yes |
| Lápiz | 1x |
| Borrador | Yes |