


NEC MultiSync® X431BT

ORDREKODE: 60002922

NEC LCD 43" Bar Type Public Display

MultiSync® X431BT er udstyret med et stort antal specielle NEC-features, f.eks. valgfri slot såvel som et panel, som specielt er udviklet til hårde arbejdsopgaver. Skærmen er ideel erstatning for de hidtidige LED'er (lav opløsning), som anvendes i trafikinformationssystemer.

En ideel løsning til skiltning i detailhandelen og transport, hvor pladsbehov kræver ukonventionelle skærmformater.

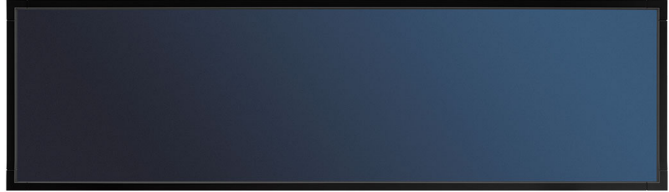

BYDER PÅ ÆGTE FORDELE

Enestående displayform – til ukonventionelle applikationer.

Funktionalitet – kan udvides med yderligere interfaces og afspilningsudstyr via det ekstra slot, der ikke kræver ekstra kabler og holdere.

Nemmere installation og betjening – gratis LAN-kontrolsoftware for central, bekvem og omkostningseffektiv vedligeholdelse og kontrol. Automatiske advarselsmails gør brugeren opmærksom på eventuelle problemer.

Beskyt miljøet og spar energiomkostninger – og forlæng produktets levetid ved at aktivere omgivelseslysensoren.



FREMAGENDE PRÆSTATION

- **DEN SPECIELLE FORM AF X431BT (BARTYPE)** Muliggør placering af skærmen i områder med trange pladsforhold.
- **DISPLAYPORT OG HDMI** En enestående kombination med et LAN-interface til skærmstyring i en offentlig skærm, der giver brugeren fuld fremtidssikkerhed.
- **MED OMGIVELSESLYSSENSOR** Effektivt produktdesign og høj kvalitetskomponenter minimerer strømforbruget.
- **MONTERBAR I TVÆR- ELLER HØJFORMAT**
- **NEM TILSLUTNING** På grund af et stort antal indgange.
- **FJERNBETJENING VIA RS232, LAN OG INFRARØD**
- **REAL STØRRELSE** Ingen halv skærm, men udviklet som 43"-BarType-skærm.



SPECIELLE EGENSKABER

Sensor for omgivelseslys for optimerede lysstyrkeniveauer;
Brugerdefineret input - prioritet; Brugerdefineret input - navn; Hurtig
input-ændring; PIP med 2 PC inputs; Carbon Footprint Meter;
Nyskabende overophedningssikring



Energieffektivitet:

Omgivelseslyssensor; CO2-
besparelsesberegner; ECOMode; Lavere
strømforbrug; Scheduler for begrænset
driftstid

Økologiske standarder: EuP-kompatibel

Technical Specification NEC MultiSync® X431BT

SKÆRM	
Skærmteknologi	S-PVA TFT
Aktivt skærmområde (b x h) [mm]	1059,8 x 265
Skærmstørrelse [tommer/cm]	43 / 109,3
Billedformat	16:4
Pixelafstand [mm]	0,552
Lysstyrke (typ.) [cd/m²]	500, (700 max.)
Kontrastforhold (typ.)	3000:1
Visningsvinkel [°]	89 horisontal / 89 vertikal (typ. ved kontrastforhold 10:1)
Responstid (typ.) [msek.]	8 (grå-til-grå)
Farver [mio.]	16,77
SYNCHRONISATION RATE	
Horisontal frekvens [kHz]	15,625 - 15,734; 29,8 - 91,1 (analog); 29,8 - 91,1 (digital)
Vertikal frekvens [Hz]	50,0 - 85,0
OPLØSNING	
Native opløsning	1920 x 480 ved 60 Hz
Understøttede opløsninger	1024 x 768; 1280 x 768; 800 x 600; 1360 x 768; 640 x 480; 1280 x 1024; 1920 x 480
KONNEKTIVITET	
Analog videoindgang	1 x D-sub 15; 5 x BNC, komponent, komposit (via BNC og Cinch); 1 x S-Video
Digital analogindgang	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x display tilslutning
Analog audioindgang	2 x Cinch (RCA); 1 x jack-stik 3,5 mm
Digital audioindgang	1x HDMI
Analog videoudgang	5 x BNC til RGBHV, component og composite; 1 x BNC composite udgang
Fjernbetjening	RS-232C-indgang og -udgang (9-bens D-Sub); Ethernet; D-Sub 15 og DVI-D (DDC/CI); Infrarød fjernbetjening
TV OG VIDEO	
Understøttede tv-standarder (uden tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videoinstillinger (ingen tuner)	1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
ELEKTRISK SYSTEM	
Strømkrav i tændt tilstand [W]	105
Strømstyring	VESA DPMS
Power Requirements	100-240 V; 2,8 A/1,2 A
MILJØFORHOLD	
Omgivende temperatur (i drift) [°C]	+5 til +40
Omgivende relativ fugtighed (i drift) [%]	20 til 80
MEKANIK	
Mål (B x H x D) [mm]	Uden fod: 1096 x 300 x 190
VESA-montering [mm]	700 x 200
TILGÆNGELIGE MULIGHEDER	
Ekstra slot	CAT 5 receiver; HD-SDI board; DVI daisy chain board; Indbygget pc; Media Player
ANDRE EGENSKABER	
Farveversioner	Bezel i sort på front, sort bagkabinet
Sikkerhed og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC/CI; VESA DDC2B
Pakkens indhold	Signalkabel VGA-VGA; Display; Strømkabel; DisplayPort til signalkabel; Infrarød fjernbetjening (IR); Cd-rom (brugervejledninger/ manualer); Brugervejledning
Garanti	3 års garanti, også på bagbelysning