


Pantalla de gran formato – Message Essential

Sharp MultiSync® ME652

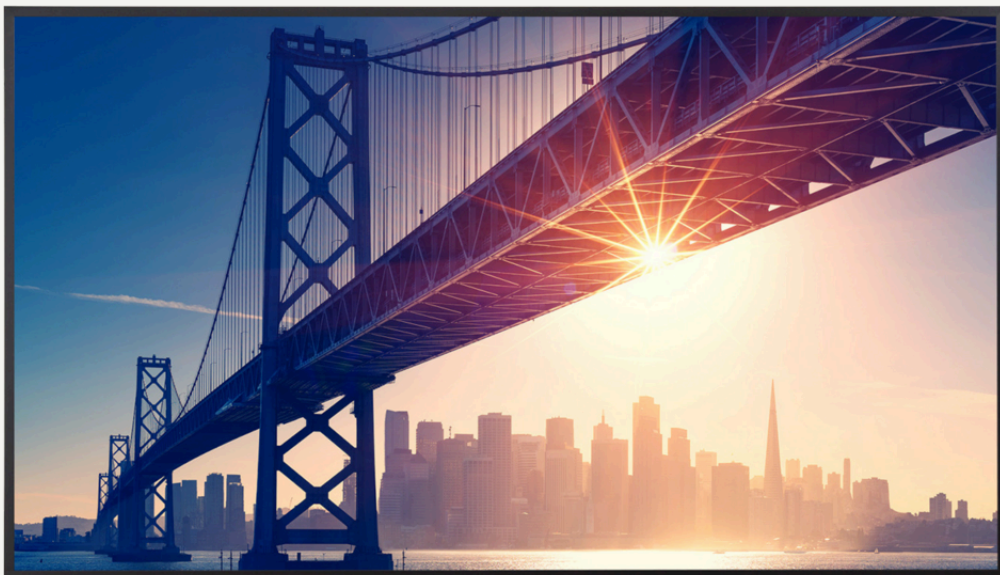

Rendimiento y valor líder en su clase

- Conectividad perfecta el USB-C nativo soporta el trabajo cuando se trae su propio dispositivo, garantiza la inclusión y mejora la productividad, con tan solo un cable de conexión entre un portátil y el monitor.
- Mejor legibilidad para mantener la productividad en lo alto en espacios de reuniones muy iluminados, el filtro de alto brillo elimina el resplandor y el reflejo de ventanas u otras fuentes de luz.
- Detección rápida de entrada menos frustración y mayor facilidad para que las reuniones sean de resultados productivos, el monitor responde de forma inmediata en cuanto se conecta un dispositivo.
- Compatibilidad con terceros no es un simple monitor, es una solución preparada para usar, compatible con el lugar de trabajo corriente y con los sistemas de gestión de contenido mediante la plataforma integrada SoC.
- Para el nuevo futuro las actualizaciones regulares del sistema operativo de Android por OTA aseguran el acceso a las novedades en cuanto a funciones y seguridad de sistema.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Firmware Update Tool

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Soundbar bracket TOP SB-T02

Sensores

Sharp KTES1

Opciones de videowall

Remote Control Kit - KT-RC3

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Wall Mount PDW T XL-2

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Especificaciones

General

Serie	[lfd-me-2-series]
Order Code	L50ME652

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	450
Profundidad de color	1.073 (8bit + FRC)
Relación de contraste	1200:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
HDR	HLG, PQ
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	65
Tamaño de pantalla (cm)	163,9
Orientación compatible	Vertical, Horizontal
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	3840 x 2160, 1360 x 768, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 4096 x 2160, 1440 x 900, 1366 x 768, 1920 x 2160, 1280 x 720, 1920 x 1080, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1400 x 1050, 1680 x 1050, 640 x 480, 800 x 600, 1280 x 800, 720 x 576, 720 x 480

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI entrada 1	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrada 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec]
HDMI entrada 3	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Detección de entrada	[last], [custom], [first]
LAN 1	100 MBit/s
Entrada de mando a distancia (3,5 mm)	[ir-extend]
RS-232C (bps)	9600
USB-A servicio	[service]
USB-A 1	[usb-20], [peripherals], [usb-30]
USB-A 2	[peripherals], [usb-30], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 3	[peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-C 1	[video-input], [uhd-60-hz], [hdcp-22], [audio-input], [15-w], [dp-alt-14], [usb-20-30]

Eléctrico

Consumo típ. (W)	140
Alimentación	interna, 100-240 V AC, [5060-hz]
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 90
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Formatos de audio compatibles	[mp3-max-bit-rate-320-kbps]
Almacenamiento / sistema de archivos compatibles	[fat16-fat32-usb-20]
Formatos de vídeo compatibles	[video-format-mkv]

Mecánico

Anchura del marco (mm)	15,9
Dimensiones anchura (mm)	1463,3
Dimensiones altura (mm)	838,2
Dimensiones profundidad (mm)	68
Grado de protección	IP5x (front); IP5x (back)
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1628
Dimensiones del embalaje altura (mm)	942
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	185
Peso del embalaje (kg)	34,5
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	23,9
Material	Metal

Aplicaciones integradas	[file-manager], [web-browser]
Almacenamiento interno	32GB ROM
Memoria del sistema	4G RAM
Versión del sistema	Android 13

Bluetooth	[optional-wifi-dongle]
-----------	------------------------

LAN inalámbrico

WLAN	[optional-wifi-dongle]
------	------------------------

Condiciones reglamentarias

Resistencia al fuego	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Seguridad y ergonomía	CE, [kckcc], [rcm], VCCI, RoHS, PSB, [bsmi], [emc-class-b], [fcc]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	144

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Certificado para Crestron CCV2 y XiO Cloud, Verificado para los dispositivos de colaboración de Cisco, [q-sys-plugin]
---------------------------	---

Funciones Adicionales

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Horas de funcionamiento	18/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons]
Contenido del envío	Cable HDMI, Pantalla, Mando a distancia, Cable de alimentación, 2 x Pilas AAA, Manual de instalación
Características especiales	simulación DICOM
Garantía	servicios adicionales disponibles, 3 años de garantía incluida la retroiluminación, 4. + 5. año de extensión opcional de garantía

