NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass)

Номер заказа: 60003713

NEC LCD 32" Protective Glass Large Format Display

MultiSync V323 PG - это первый широкоформатный дисплей 32" от NEC с защитным стеклом, обладающий профессиональной ЖК-панелью со светодиодной подсветкой Edge LED и разрешением Full HD. Высококачественное стекло Conturan от компании Schott обеспечивает сокращение отражений и высокую светопропускаемость для неограниченных возможностей при изображении.

Это делает его идеальным для рентабельного использования в транспортной области, для установки в вестибюлях или приемных, для применения в розничной торговле, а также для показа информации при выдаче багажа, для информационных экранов и дисплеев для регистрации.

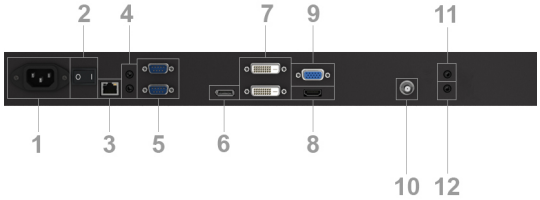

ПРЕИМУЩЕСТВА

Программируемый датчик рассеянного света - для снижения энергопотребления и приятного для глаз уровня яркости.

Совместимость с будущими технологиями, беспроводное расширение OPS - возможность расширения возможностей дисплея без дополнительных внешних кабелей или устройств.

Поддержка DICOM - для медицинских приложений.

Superb readability - supported through the use of anti-reflective and high light-transmission Conturan protective glass from Schott

Maximum investment security - assured as the display is protected against damage from external impacts such as knocks and blows

Бесплатная загрузка ПО по управлению многоэкранным режимом - с помощью NaViSet Администратора 2 Вы можете централизованно управлять всеми подключенными дисплеями.

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2015 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и прогроммного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 19.04.2016

NEC MultiSync® V323 PG (Protective Glass) - Technical Specification

ДИСПЛЕЙ	Тип панели	Технология S-IPS с краевой светодиодной подсветкой
	Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	698,4 x 392,9
	Размер экрана [дюймы/см]	31,5 / 80
	Соотношение сторон	16:9
	Яркость [кд/м]	320, (макс. 450)
	Контрастность (тип. значение)	1300:1
	Угол обзора [°]	178 по горизонталиI / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
	Толщина [мм]	4
	Пропускание света [%]	97
	Время отклика (тип. значение) [мс]	25 (от серого к серому)
	Частота регенерации изображения [Гц]	60
	Возможное расположение	Вертикально; Горизонтально
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	Частота строчной развертки [кГц]	31,5 - 91,1 (аналоговый и цифровой)
	Частота кадровой развертки [Гц]	50 - 85
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	Родное разрешение	1920 x 1080 при 60 Гц
	Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1920 x 1080; 1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 640 x 400
	Поддержка посредством цифровых входов (видео)	1920 x 1080i (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (59.94/60)16:9; 1920 x 1080p (50)16:9; 1920 x 1080p (23.97/24)16:9; 1920 x 1080p (25) 16:9; 1920 x 1080p (29.97/30)16:9; 1280 x 720p (50)16:9; 720 x 576p (50)16:9; 720 x 480p (59.94/60)16:9
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Видеовход аналоговый	D-Sub15 (PC RGB, компонентный, S-Video, композитный) Композитный (BNC)
	Видеовход цифровой	1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI 1.3 (HDCP)
	Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
	Аудиовход цифровой	1 x HDMI; DisplayPort
	Контрольный вход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack); ЛВС 100 Мбит
	Видеовыход цифровой	1 x DVI-D (HDCP)
	Аудиовыход аналоговый	Разъем 3,5 мм Jack
	Контрольный выход	RS232; кабель дистанционного управления (3,5 мм Jack)
	Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; Инфракрасное дистанционное управление (внутренний/внешний (опциональный) датчик); ЛВС с помощью SNMP
ОПЦИОНАЛЬНЫЙ СЛОТ OPS	Технология опционального слота	Спецификация OPS (NEC / Intel OPS стандарт)
	пусковой ток [A]	10 макс.
	Потребляемая мощность [W]	61 макс.
	напряжение/ток [В/А]	16/0
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	Потребляемая мощность [W]	155 (макс.); 50 транспортировка
	Потребляемая мощность в режиме готовности [Вт]	< 0,5 (ожидающий режим ECO); < 1
	Управление питанием	VESA DPMS
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
	Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
	Уровень влажности при хранении [%]	10 до 90
	Температура хранения [°C]	-20 до +60
МЕХАНИЧЕСКИЙ	Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 787 x 476 x 99
	Вес [кг]	без подставки 16,4
	Ширина рамки [мм]	40,3 (верх и низ); 43,2 левый/правый
	Крепление VESA [мм]	200 x 200 (FDMI); 4 отверстие; M6
	Степень защиты оболочки	IP40 (передняя сторона); IP20 (задняя сторона)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	NaViSet Administrator 2; TileMatrix (10 x 10); Автоматическое отправление предупредительных сообщений; возможность аппаратной калибровки цветов; Возможность копирования параметров настройки дисплея с помощью RS232; Датчик внешней освещенности; Детектор входного сигнала; Корректировка названия входа; Матричная память; Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала; ПИН-код в качестве защиты от кражи; Планировщик; Поддержка DICOM; разные опции картинка-в-картинке; современный контрольный модуль работы вентилятора; функции экранной заставки; Функция поворота экрана для перехода в режим "портрет"
	Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
	Безопасность и эргономика	BSMI; C-tick; CE; EAC; Energy Star 5.2; FCC Класс B; KC/KCC; PSB; SASO; TV GS; TV S; UL/C-UL or CSA; VCCI
	Plug & Play	VESA DDC2Bi
	Аудио	Встроенные колонки (8 W + 8 W)
	Комплект поставки	VGA кабель; Бесплатное ПО для ЛВС-контроля (скачать); Дисплей; Дистанционное управление; Кабель питания
	Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки; доступны дополнительные сервисные услуги; опционально 4 + продление гарантии на 5 года.
	Часы работы	16/7
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	Аксессуары	Настенное крепление (PDW S 32-55 L/P, PDW T M L/P); Ножки (ST-322)
	OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; HDBaseT ресивер; WiDi ресивер; Процессоры Intel® Atom и Celeron, а также многоядерный процессоры
"ЗЕЛЕНЫЕ" ХАРАКТЕРИСТИКИ	Эффективность использования энергии	ECO-режим; Датчик рассеянного света
	Экономия материалов	Опциональные ножки; Руководства на компакт-диске