


Pantalla de gran formato – Essential

Sharp MultiSync® E559

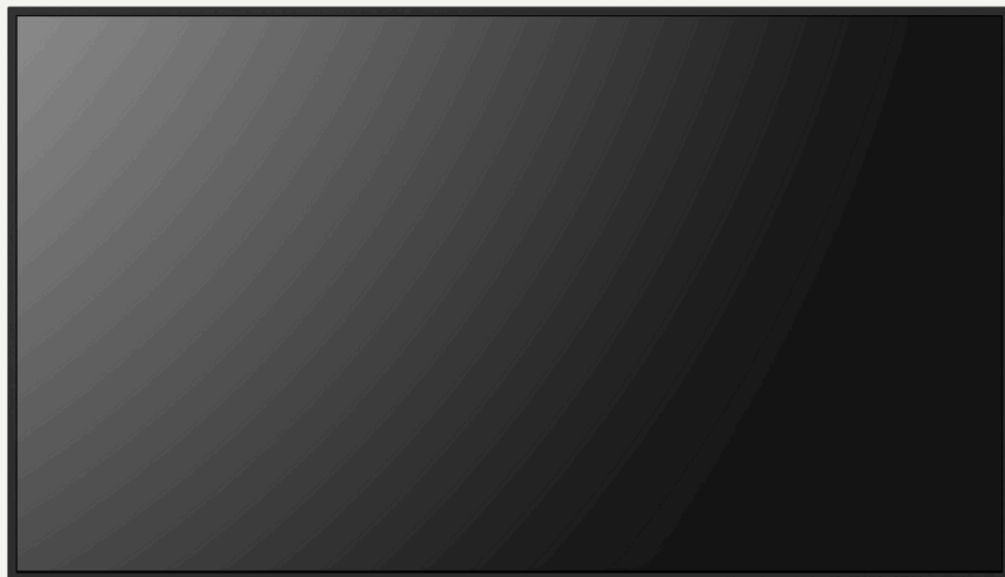

Rendimiento profesional, valor asequible

- Legibilidad ilimitada sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Funcionalidad estandarizada comparte una identidad común con el portafolio más amplio de pantallas Sharp, asegurando una operación unificada, gestión remota de dispositivos y un estilo coherente para una experiencia de usuario fluida.
- Señalización plug-and-play sin esfuerzo el reproductor multimedia USB integrado permite la reproducción de contenido UHD nativo con función de inicio automático, proporcionando señalización digital instantánea sin necesidad de hardware externo o sistemas de gestión de contenidos.
- Orientación flexible diseñado tanto para instalaciones en modo retrato como paisaje, con un ancho de marco uniforme en todos los lados para garantizar un aspecto limpio y profesional en cualquier configuración.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Trolley PD04 Tipster

Wall Mount PDW S 32-65 L

Wall Mount PDW S 32-65 P

Especificaciones

General

Serie	[sharp-e-series]
Order Code	PNE559

Display

Anchura del área activa de pantalla (mm)	1210
Altura del área activa de pantalla (mm)	680
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad (cd/m²)	350
Profundidad de color	1.073 (8bit + FRC)
Relación de contraste	1200:1
Nivel de turbidez (%)	Pro (25)
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Paso de píxel (mm)	0,315
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	55
Tamaño de pantalla (cm)	139
Orientación compatible	Horizontal, Vertical
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1280 x 800, 720 x 400, 1920 x 1080, 1920 x 1200, 1280 x 960, 4096 x 2160, 720 x 480, 1440 x 900, 720 x 576, 1280 x 1024, 1360 x 768, 1680 x 1050, 1280 x 720, 1024 x 768, 3840 x 2160, 1400 x 1050, 640 x 480

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[line-out], [audio-output]
HDMI entrada 1	[arc], [uhd-60-hz-hdcp-22], [cec], [audio-input], [video-input]
HDMI entrada 2	[cec], [audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22]
LAN 1	100 MBit/s
RS-232C (bps)	9600
USB-A 1	[usb-20], [usb-storage], [45-w], [peripherals]
USB-C 1	[hdcp-22], [dp-alt-12], [video-input], [uhd-60-hz], [15-w], [usb-20], [audio-input]

Eléctrico

Consumo típ. (W)	100
Alimentación	[5060-hz], interna, 100-240 V AC
Modo de ahorro de energía (W)	< 0.5, < 2.0 (Networked Standby)

Mecánico

Anchura del marco (mm)	10,8
Dimensiones anchura (mm)	1234
Dimensiones altura (mm)	707
Dimensiones profundidad (mm)	58,9
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1386
Dimensiones del embalaje altura (mm)	845
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	130
Peso del embalaje (kg)	17
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M6
Montaje VESA FDMI	400 x 200
Peso (kg)	12
Material	Estructura metálica. Cubiertas parciales de plástico.

Condiciones reglamentarias

Seguridad y ergonomía	CE, VCCI, [ukca], [rcm], [fcc], [ulc-ul]
-----------------------	--

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +40
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 80
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Formatos de audio compatibles	[mp3-mp3-max-bit-rate-320-kbits]
Almacenamiento / sistema de archivos compatibles	[usb-20-fat16-fat32]
Formatos de imagen compatibles	[jpg-baseline-progressive-rgb-cmyk-max-resolution-15360-x-864]
Formatos de vídeo compatibles	[video-format-mpg]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Clase de eficiencia energética	G
Consumo de energía (kWh/1000h)	98

Certificaciones externas

Certificación de terceros	[q-sys-plugin]
---------------------------	----------------

Funciones Adicionales

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Horas de funcionamiento	16/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Contenido del envío	Manual de instalación, Mando a distancia, Pantalla, 2 x Pilas AAA, Cable de alimentación, Cable Clamps
Características especiales	Planificador
Garantía	3 años de garantía incluida la retroiluminación

