

Fotocopiadora A3 color


# BP-50C26




El dispositivo BP-50C26 A3 en color está preparado para el futuro por su diseño con estrictas características de seguridad y una funcionalidad superior para el trabajo híbrido.

- Equipo MFP en color de 26 ppm con perfecta integración y conexión a aplicaciones de procesos empresariales basadas en la nube
- Plataforma de hardware y soluciones con numerosas funciones que admite el entorno de trabajo híbrido
- El conector integrado de Microsoft® Teams permite el acceso directo y seguro para imprimir o escanear desde sus canales de Microsoft® Teams (se requiere BP-AM10)
- Las funciones de protección de datos y del sistema, como la seguridad basada en la BIOS, garantizan la seguridad de datos confidenciales
- Mantiene sus datos, su dispositivo y su red seguros con el software opcional de protección antimalware de Bitdefender
- Interactúa con la MFP directamente desde el dispositivo móvil mediante WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC y código QR
- Imprime y escanea de forma segura desde el servicio de la nube pública, rápida y sencilla con el inicio de sesión único
- El panel LCD color de 10,1 ofrece una interfaz de usuario similar a un smartphone, lo que facilita el acceso y el uso
- Las amplias opciones de finalizador, como la unidad de plegado, aportan más flexibilidad a sus impresiones
- El rendimiento medioambiental excepcional ofrece un menor consumo de energía en modo de espera y un bajo valor TEC
- Mantiene al día y cumple con las actualizaciones remotas de firmware y aplicaciones a través del Sharp Application Portal
- El alimentador de paso único Reversible de 100 hojas escanea originales a una o dos caras a una velocidad de hasta 80ipm para completar trabajos grandes con facilidad y eficiencia

## Configuraciones

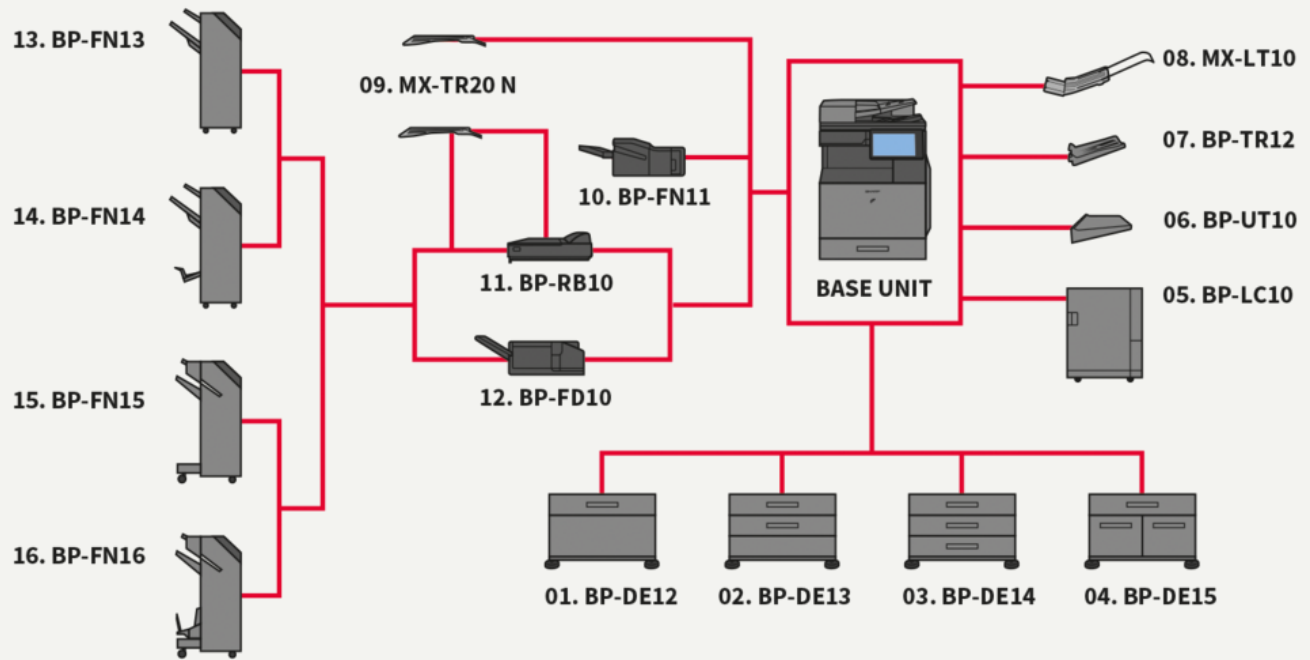

## Medidas

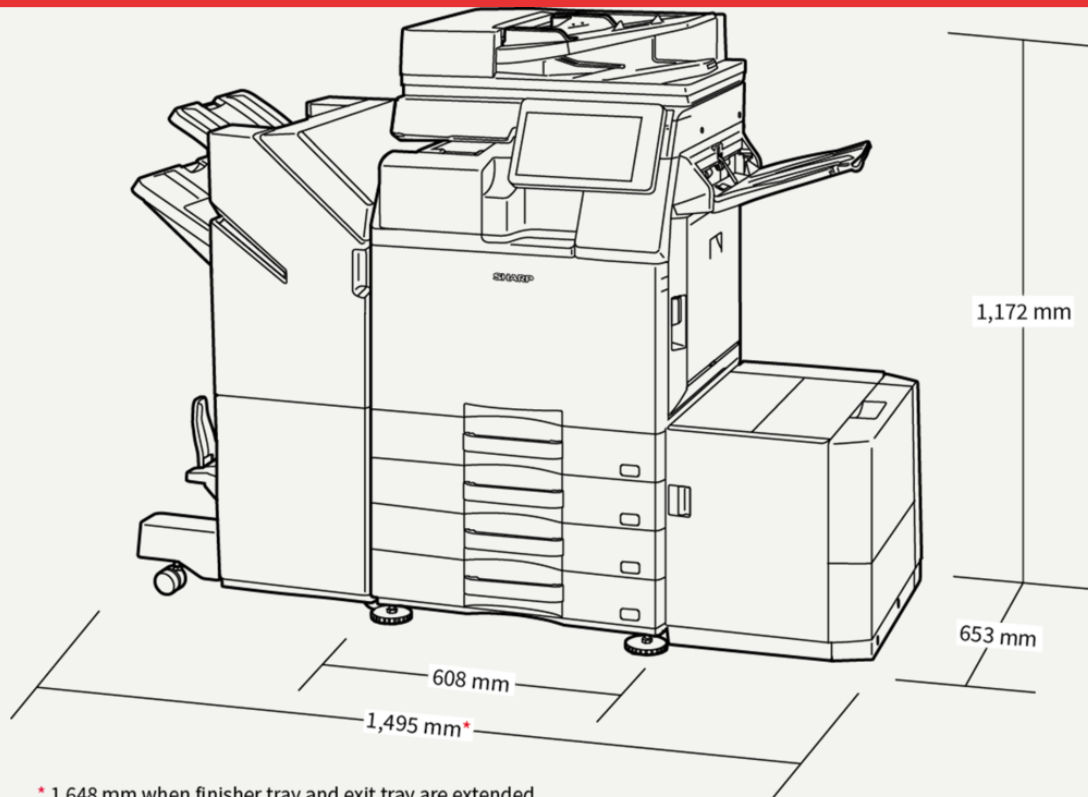

# Opciones

## Unidad Base

### BP-LC10 Cajón de gran capacidad

3.000 hojas (basado en 80 g/m2), A4-B5 (60-220 g/m2)

### BP-DE14 Soporte con 3 x 550 hojas

550 hojas por cada bandeja inferior y superior (basado en 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

### BP-UT10 Bandeja auxiliar

### BP-DE13 Soporte con 2 x 550 hojas

550 hojas por cada bandeja inferior y superior (basado en 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

### BP-DE15 Soporte con 550 + 2100 hojas

Bandeja superior: SRA3-A5R, 550 hojas\* (60 - 300 g/m2); Bandeja inferior (izquierda): A4, 1.200 hojas\* (60 - 105 g/m2); Bandeja inferior (derecha): A4 - B5, 900 hojas\* (60 - 105 g/m2); \* Cantidad de hojas basado en 80 g/m2

### BP-DE12 Soporte con cajón de 550 hojas

550 hojas (basado en 80 g/m2), SRA3-A5R (60-300 g/m2)

## Escáner

### MX-EB20 Kit de expansión OCR

Convierte documentos digitalizados en archivos editables de Microsoft® Office y archivos PDF con función de búsqueda a través de Reconocimiento óptico de Caracteres (OCR)

### MX-EB19 Kit de compresión optimizado

Permite la creación de PDF de alta compresión

## Impresora

### MX-PF10 Kit de fuentes para códigos de barras

Permite la impresión de códigos de barra

### MX-PK13

### MX-PU10 Kit de expansión de impresión directa

Impresión directa de archivos Microsoft® Office desde unidades USB

## Sharp OSA

### MX-AMX1 Módulo de integración de aplicaciones

### BP-AM11 Módulo de cuentas externas

### BP-AM10 Módulo de comunicación de aplicaciones

## Seguridad

### BP-FR12U Kit de seguridad de datos

Versión comercial

### BP-VD10 Kit de detección de virus

## Fax

### MX-FWX1 Kit de expansión de fax por internet

### BP-FX11 Kit de expansión de Fax

## Conectividad

### BP-EB10 Adaptador de conexión inalámbrica

Permite la conexión a redes inalámbricas

## Almacenamiento

### BP-SD10 SSD de alta capacidad

Almacenamiento SSD 512GB

## Finalizador

### MX-LT10 Bandeja de alimentación para papel banner

Recomendado para la impresión de papel formato banner

### MX-PN15D Módulo de perforado (4 ancho)

Módulo de perforado para BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN14D Módulo de perforado (4 ancho)

Módulo de perforado para BP-FN11/BP-FN12

### BP-FN14 1k Finalizador encuadernador

A3W - A5R (offset/grapado), SRA3 - A5R (non offset); Bandeja offset (superior): capacidad máxima de 1.000 hojas (basado en 80 g/m2); Capacidad grapado: máxima de 50 hojas para grapado multi-posicional (basado en 80 g/m2); Bandeja encuadernador (inferior): 7 juegos (11-15 hojas), 10 juegos (6-10 hojas), 20 juegos (1-5 hojas). 15 hojas máximo por juegos; Requiere la unidad paso papel BP-RB10

### MX-PN16D Módulo de perforado (4 ancho)

Módulo de perforado para BP-FN15/BP-FN16/MX-FN34/MX-FN35

### MX-PN15C Módulo de perforado (2/4)

Módulo de perforado para BP-FN13/BP-FN14

### MX-PN14C Módulo de perforado (2/4)

Módulo de perforado para BP-FN11/BP-FN12

### BP-FN13 1k Finalizador

A3W - A5R (offset/grapado), SRA3 - A5R (non offset); Bandeja Offset (superior): capacidad máxima de 1.000 hojas (basado en 80 g/m2); Capacidad grapado: máxima de 50 hojas para grapado multi-posicional (basado en 80 g/m2); Requiere la unidad paso papel BP-RB10

### BP-FD10 Unidad de plegado

200 hojas (basado en 80 g/m2), A3, B4, A4R (doblado-Z, díptico), A3, A4R (folleto, plegado en acordeón), 60-256 g/m2

### MX-PN16C Módulo de perforado (2/4)

Módulo de perforado para BP-FN15/BP-FN16/MX-FN34/MX-FN35

### BP-TR12 Bandeja de salida

[e

### BP-RB10 Unidad paso papel

Requiere cuando utiliza BP-FN13, BP-FN14, BP-FN15 or BP-FN16

### BP-FN16 3k Finalizador encuadernador

A3 - B5 (offset/grapado), SRA3 - A5R (non offset); Capacidad de grapado: máxima de 65 hojas en grapado multi-posicional (basado en 80 g/m2); Grapado manual: 1 punto parte trasera (Flat), 45 hojas (64g/m2), 40 hojas (80g/m2); Capacidad grapado sin grapas: máxima 10 hojas (64g/m2), 8 hojas (65-81,4g/m2), 6 hojas (81,5-105 g/m2); Bandeja encuadernador (inferior): 10 juegos (11-20 hojas), 15 juegos (6-10 hojas), 25 juegos (1-5 hojas). 20 hojas máximo por juego; Requiere la unidad paso papel BP-RB10

### BP-FN11 Finalizador interno

A3 - B5 (offset/grapado), SRA3 - A5R (non offset); Bandeja Offset (superior): capacidad máximo de 500 hojas (basado en 80 g/m2); Capacidad de grapado: máximo 50 hojas para grapado multi-posicional (basado en 80 g/m2); Grapado manual: 1 punto en la parte trasera (Flat), 45 hojas (64 g/m2), 40 hojas (80 g/m2); Capacidad de grapado sin grapas: máximo 10 hojas (64 g/m2), 8 hojas (65-81,4 g/m2), 6 hojas (81,5-105 g/m2); Requiere la unidad paso papel BP-RB10

### BP-FN15 3k Finalizador

A3 - B5 (offset/grapado), SRA3 - A5R (non offset); Bandeja offset (superior): capacidad máxima de 3.000 hojas (basado en 80 g/m2); Capacidad de grapado: máxima de 65 hojas para grapado multi-posicional (basado en 80 g/m2); Grapado manual: 1 punto parte trasera (Flat), 45 hojas (64 g/m2), 40 hojas (80g/m2); Capacidad de grapado sin grapas: máxima 10 hojas (64 g/m2), 8 hojas (65 - 81,4 g/m2), 6hojas (81,5 - 105 g/m2); Requiere la unidad paso papel BP-RB10

# Especificaciones

## General

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Velocidad: A4 Color (ppm)                 | 26   |
| Velocidad: A4 B/N (ppm)                   | 26   |
| Velocidad: SRA3 B/N (ppm)                 | 15   |
| Tecnología                                | 15   |
| Tamaño de papel: Mín.                     | A6R  |
| Tamaño de papel: Máx.                     | SRA3 |
| Peso del papel: Mín. (gr/m <sup>2</sup> ) | 55   |
| Peso del papel: Máx (gr/m <sup>2</sup> )  | 300  |
| Capacidad de papel: Estándar (hojas)      | 650  |
| Capacidad de papel: Máxima (hojas)        | 6300 |
| Tiempo de calentamiento (seg.)            | 18   |
| Memoria general: Máx. (GB)                | 5    |
| [MFPSpecificationStorageStd]              | SSD  |
| [MFPSpecificationStorageOpt]              | SSD  |
| [MFPSpecificationSsdCapStdGb]             | 128  |
| [MFPSpecificationSsdCapOptGb]             | 512  |
| Duplex                                    | Std. |
| Potencia requerida: frecuencia mín (Hz)   | 50   |
| Potencia requerida: frecuencia máx (Hz)   | 60   |
| Consumo de energía (kW)                   | 1,84 |
| Medidas: Anchura de unidad principal (mm) | 608  |
| Medidas: Fondo de unidad principal (mm)   | 653  |
| Medidas: Altura de unidad principal (mm)  | 829  |
| Peso (kg)                                 | 78   |
| Potencia requerida: voltaje mín (V)       | 200  |
| Potencia requerida: voltaje máx (V)       | 240  |

## Fax

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Fax                                              | Opt.              |
| Método de compresión                             | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protocolo de compresión                          | Super G3, G3      |
| Tiempo de transmisión (seg.)                     | 2                 |
| Velocidad del módem: Mín. (bps)                  | 2400              |
| Velocidad del módem: Máx. (bps)                  | 33600             |
| Resolución de transmisión: Est. (dpi)            | 203.2 x 97.8 dpi  |
| Resolución de transmisión: Ultra fino (dpi)      | 406.4 x 391 dpi   |
| Tamaño de documento: Mín.                        | A5                |
| Tamaño de documento: Máx.                        | A3                |
| Memoria (GB) Máx.                                | 4                 |
| Escala de grises (niveles)                       | 256               |
| Registro de números: Marcado rápido              | 2000              |
| Transmisión por difusión (Máx. de destinatarios) | 500               |

## LAN inalámbrico

|                    |                                                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN inalámbrico    | Opt.                                                                                                                                    |
| Normativa conforme | IEEE802.11a/ac/b/g/n                                                                                                                    |
| Modo de acceso     | Infrastructure mode, Software AP mode                                                                                                   |
| Seguridad          | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |

## Acabado

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Capacidad de salida: Mín. (hojas)  | 500  |
| Capacidad de salida: Máx. (hojas)  | 3000 |
| Capacidad de grapado: Máx. (hojas) | 65   |
| Encuadernador                      | Opt. |
| Desplazamiento Off-set             | Std. |
| Perforado                          | Opt. |

## Impresora

|                         |                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impresora en Red        | Std.                                                                                                                      |
| Resolución (dpi)        | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600                                                                                        |
| Interface: Est.         | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T                                                                        |
| SO compatible: Est.     | Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| SO compatible: Opc.     | Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12  |
| Protocolos de Red       | TCP/IP (IPv4, IPv6)                                                                                                       |
| Protocolos de impresión | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD                    |
| Fuentes disponibles     | 80 PCL, 139 PostScript 3                                                                                                  |

## Copia

|                                                    |                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tamaño de papel original: Máx.                     | A3                                 |
| Tiempo de salida de la primera copia: Color (seg.) | 7,6                                |
| Tiempo de salida de la primera copia: B/N (seg.)   | 6,5                                |
| Clasificador electrónico                           | Opt.                               |
| Copia continua (máx. de copias)                    | 9999                               |
| Resolución de escaneo: B/N (dpi)                   | 600 x 600, 600 x 400               |
| Resolución de escaneo: Color (dpi)                 | 600 x 600                          |
| Resolución de impresión (ppp)                      | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradación (niveles equivalentes) - Color           | 256                                |
| Rango de zoom: Mín. (%)                            | 25                                 |
| Rango de zoom: Máx. (%)                            | 400                                |
| Relación de copia predeterminado                   | 10                                 |
| Escáner en Red                                     | Push scan, Pull scan               |

## Escáner

|                                       |                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de escaneado                   | Std.                                                                                                                                                   |
| Resolución de escaneado directo (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600                                                                                                                           |
| Resolución de escaneado remoto (dpi)  | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600                                                                                                              |
| Formato de archivos: Est.             | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Destino de escaneado                  | Escritorio, FTP, Correo electrónico, Carpeta de red, Memoria USB                                                                                       |

## Archivo de Documentos

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo de documentos      | Std.                                                                            |
| Almacenamiento de trabajos | Impresora, Copiadora, Escáner, Fax                                              |
| Carpetas de almacenamiento | Carpeta de archivo rápido, Carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000) |

## Duración de Tóner

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Negro (páginas con el 5% de cobertura)    | 40000 |
| Cian (páginas con el 5% de cobertura)     | 24000 |
| Magenta (páginas con el 5% de cobertura)  | 24000 |
| Amarillo (Páginas con el 5% de cobertura) | 24000 |

