

NEC MultiSync® X431BT

CODICE PRODOTTO: 60002922

NEC LCD 43" Bar Type Public Display

Il modello **MultiSync® X431BT** vanta caratteristiche particolari che contraddistinguono i Public Display NEC come option slot o l'utilizzo di pannelli particolari appositamente progettati per applicazioni professionali di utilizzo intensivo. Sostituisce gli attuali dispositivi con pannelli a LED (in bassa risoluzione) impegnati nei sistemi di indicazioni di traffico.

La soluzione ideale per retail signage e applicazioni nel settore dei trasporti dove sono richiesti monitor con formati non standard.


VANTAGGI REALI

Forma Unica di Display - per applicazioni non tradizionali.

Funzionalità - può essere estesa con interfacce addizionali e dispositivo di riproduzione attraverso lo slot opzionale con il quale si evitano cavi e supporti addizionali.


Comodità d'installazione e Funzionamento - software gratuito LAN control per manutenzione centrale, conveniente ed efficiente in termini di costi e controllo. E-mail di avviso automatici notificano l'utente di problemi se dovessero presentarsi.

Salvare l'ambiente e risparmiare sui costi d'energia - ed aumentare la durata del prodotto attivando il sensore illuminazione ambiente.

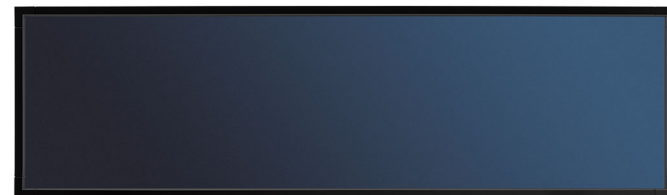

PRESTAZIONI ECCEZIONALI

- **Particolare formato (bartype)** permette l'impiego in aree dove lo spazio è limitato.
- **DisplayPort e interfaccia HDMI** insieme all'interfaccia LAN per il controllo remoto sono uniche in un Public Display e garantiscono la durata dell'investimento.
- **Sensore di luce ambientale.** Con il sensore di luce ambientale e la qualità dei componenti usati viene garantito il minimo consumo di energia.
- **Installazione in verticale e orizzontale**
- **Easy connection** supporta vari tipi di segnale.
- **RS232 per controllo remote, LAN e IR**
- **Dimensioni reali.** La dimensione da 43" è stata appositamente studiata per applicazioni speciali.

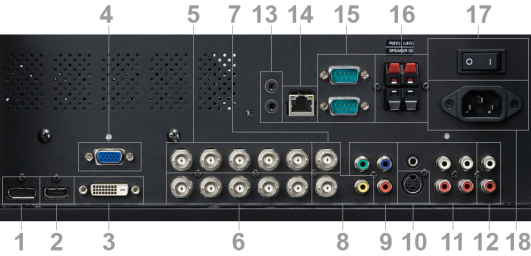

- 1. Connettore DISPLAYPORT
- 2. Connettore HDMI
- 3. DVI IN (DVI-D)
- 4. VGA IN (mini D-Sub 15 pin)
- 5. RGB/HV OUT (BNC)
- 6. RGB/HV IN [R, G, B, H, V] (BNC)
- 7. Connettore VIDEO OUT (BNC)
- 8. Connettore VIDEO IN (BNC e RCA)
- 9. Connettore DVD/HD (RCA)
- 10. Connettore S-VIDEO IN (Mini DIN a 4 pin)
- 11. AUDIO IN 1, 2, 3
- 12. AUDIO OUT
- 13. REMOTE IN/OUT
- 14. Porta di rete (RJ-45)
- 15. CONTROLLO ESTERNO (Connettore a 9 pin d-sub)
- 16. TERMINALE DEGLI ALTOPARLANTI ESTERNI
- 17. Interruttore principale di alimentazione
- 18. Connettore AC IN

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Sensore luce ambientale per livelli di luminosità ottimizzati; priorità input definita dall'utente; nomi input definiti dall'utente; Cambio veloce dell'input; PIP con 2 PC inputs; Carbon Footprint Meter; protezione antisurriscaldamento innovativa



Efficienza energetica: Sensore di luce ambientale; Carbon savings meter; Modo ECO; Basso consumo energetico; Scheduler per limitato di tempo

Standard ecologici: ErP compatibile

SPECIFICHE TECNICHE NEC MultiSync® X431BT	
DISPLAY	
Tecnologia degli schermi	TFT S-PVA
Area schermo attivo (l x a) [mm]	1059,8 x 265
Dimensioni schermo [inch/cm]	43 / 109,3
Rapporto di formato schermo	16:4
Dimensioni pixel [mm]	0,552
Luminosità (tip.) [cd/m²]	500, (700 max.)
Rapporto di contrasto (tip.)	3000:1
Angolo di visualizzazione [°]	89 orizzontale / 89 verticale (tip. con rapporto di contrasto 10:1)
Tempo di risposta (tip.) [ms]	8 (grigio-grigio)
Colori [milioni]	16,77
RAPPORTO DI SINCRONIZZAZIONE	
Frequenza orizzontale [kHz]	15,625 - 15,734; 29,8 - 91,1 (analogico); 29,8 - 91,1 (digitale)
Frequenza verticale [Hz]	50,0 - 85,0
RISOLUZIONE	
Risoluzione nativa	1920 x 480 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	1024 x 768; 1280 x 768; 800 x 600; 1360 x 768; 640 x 480; 1280 x 1024; 1920 x 480
CONNETTIVITÀ	
Input Video Analogo	1 x Dsub 15; 5 x BNC, componente, composito (tramite BNC e Cinch); 1 x S-Video
Input Video Digitale	1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI; 1 x Porta Display
Input Audio Analogo	2 x Cinch (RCA); 1 x Presa 3,5 mm
Input Audio Digitale	1x HDMI
Output Video Analogo	5 x BNC per RGBHV, Componente e Composito; 1 x BNC composito out
Controllo da remoto	Ingresso RS-232C (D-Sub 9 pin) + uscita; Ethernet; Dsub 15 e DVI-D (DDC/CI); Telecomando IR
TV E VIDEO	
Supporto TV Sostenuto (no tuner)	NTSC; PAL; SECAM
modi video Modes (niente tuner)	1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 e 60 Hz); 2 x 1080i (50 e 60 Hz); 2 x 1080p (50 e 60 Hz)
ELETTRICITÀ	
Requisiti energetici per modalità [W]	105
Gestione energetica	VESA DPMS
Power Requirements	100-240 V; 2,8 A/1,2 A
CONDIZIONI AMBIENTALI	
Temperatura ambiente (operativa) [°C]	da +5 a +40
Umidità ambiente (operativa) [%]	da 20 a 80
MECCANICO	
Dimensioni (l x a x p) [mm]	Senza supporto: 1096 x 300 x 190
Montaggio VESA [mm]	700 x 200
OPZIONI DISPONIBILI	
Option Slot	CAT 5 receiver; HD-SDI board; DVI daisy chain board; pc integrato; Media Player
CARATTERISTICHE ADDIZIONALI	
Versioni colore	Cornice anteriore nera, involucro posteriore nero
Sicurezza ed ergonomia	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC classe B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC/CI; VESA DDC2B
Contenuto dell'imballo	Cavo segnale VGA-VGA; display; Cavo elettrico; Cavo di segnale DisplayPort; Telecomando (IR); CD-ROM (guide per l'operatore/ manuali); manuale per l'operatore
Garanzia	3 anni di garanzia compresa retroilluminazione