


Pantalla de señalización de Sharp

# PN-HS551

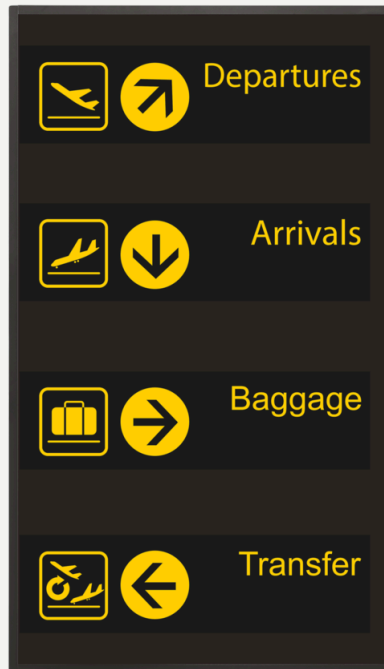

La nueva pantalla profesional PN-HS501 UHD de señalización digital se puede utilizar fácilmente en aplicaciones de transporte, comercios y corporativas. Su luminosidad de 700 cd/m<sup>2</sup> es ideal para entornos luminosos y es 24/7.

- Consiga un impacto con la pantalla de 55 en sus entornos comerciales o corporativos
- Muestra imágenes y vídeos con todo detalle con la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Reproducción de colores mejorados y reales a partir de una amplia gama de colores
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- Conectividad HDMI de última generación para 4K a 60 Hz
- 50.000h de vida de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)
- Instalación flexible en horizontal, vertical y cara arriba/abajo (360°)

# Especificaciones

## Accesorios

[AVSpecificationAccessories]

Transmisor de mando a distancia,  
Manual de funcionamiento,  
Manual de configuración de la  
instalación, CD Rom, Cable de  
alimentación, Batería,  
Sujetacable, Kit de adhesivos para  
montaje en vertical

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Tecnología de panel                           | TFT-LCD            |
| Resolución original (píxeles)                 | 3840 x 2160        |
| Relación de aspecto                           | 16:9               |
| Tecnología de retroiluminación                | W-LED / Full Array |
| Brillo (cd/m2)                                | 700                |
| Relación de contraste                         | 5000:1             |
| Colores de visualización                      | 1060               |
| Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms | 8                  |
| Distancia entre píxeles (mm H/V)              | 0,315              |
| Viewing Angle [°]                             | 178                |
| Área activa de la pantalla (H/V) mm           | 1209 x 680         |

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 100-240 |
| Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz) | 50-60   |
| Voltaje de funcionamiento (V de CC)                 | 190     |
| Consumo (W) (en espera)                             | 50      |
| Temperatura de funcionamiento (oC)                  | 0 - 40  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| HDMI                        | 3 |
| Conector de audio de 3,5 mm | 1 |
| VGA                         | 1 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tamaño del bisel (L/R) mm | 14 |
| Tamaño del bisel (U/ mm   | 14 |
| Tamaño del bisel (L) mm   | 14 |

|               |   |
|---------------|---|
| Audio RCA R-L | 1 |
|---------------|---|

|                |      |
|----------------|------|
| CE, Informe CB | True |
|----------------|------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Nivel de niebla [%] | 25 |
|---------------------|----|

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Certificación de funcionamiento constante                              | True    |
| Altavoces integrados (W)                                               | 10 + 10 |
| Entrada de ordenador - Plug and Play                                   | True    |
| Administración de energía                                              | True    |
| Color de la carcasa                                                    | Negro   |
| Sin ventilador                                                         | True    |
| Sensor de temperatura                                                  | True    |
| Reducción de imagen residual                                           | True    |
| Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación) | True    |
| Visualización en pantalla en varios idiomas                            | True    |
| Programador/temporizador                                               | True    |
| Administración remota                                                  | True    |
| Función de bloqueo de ajuste                                           | True    |
| Función de visualización de tiempo de uso                              | True    |
| Ajuste de pantalla                                                     | True    |
| Ajuste de temperatura de color                                         | True    |
| Ajuste de gamma                                                        | True    |
| Autoajuste                                                             | True    |
| Diagnóstico de hardware                                                | True    |
| Compatibilidad con software de control de monitor                      | True    |
| Control de temperatura                                                 | True    |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Horizontal                                                       | True      |
| Vertical                                                         | True      |
| Horizontal                                                       | True      |
| Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)                   | 400 x 400 |
| Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx) | M6        |

|            |   |
|------------|---|
| RS232C IN  | 1 |
| Puerto LAN | 1 |
| USB        | 1 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 55  |
| Tamaño diagonal (pulg/cm) | 138 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%] | 20 |
| Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%] | 80 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Peso del producto sin soporte (Kg) | 18 |
|------------------------------------|----|



Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett\_x0002\_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: PN-HSS51, 29/6/2026