Pantalla de señalización de Sharp

Sharp/ NEC MultiSync M981 AirServer

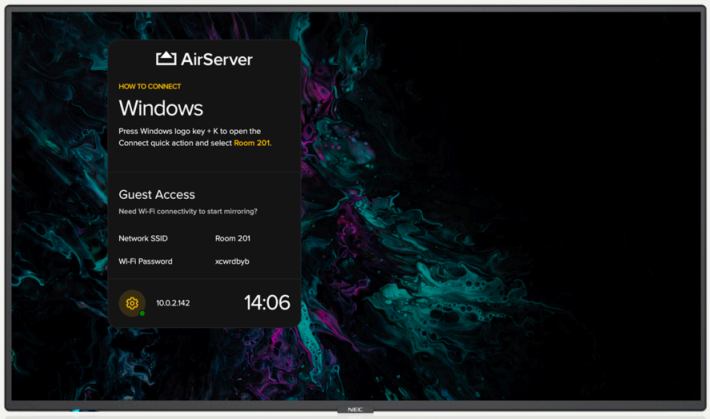

Los Multisync Airserver, perfectos para salas de reuniones y espacios de descanso, ofrecen una elegante combinación de pantalla compartida intuitiva y tecnología de visualización profesional, que facilita la colaboración sin esfuerzo.

- Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Mejor rendimiento de imagen – ajustes avanzados mediante SpectraView Engine para todos los parámetros visuales relevantes como el control total de brillo, color, gamma y uniformidad.
- Gestión segura y a distancia – controle sus dispositivos a distancia y de forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorr
- Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas – la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van d
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestrucutras AV.

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de configuración de la instalación, Cable de alimentación, Cable HDMI , Brazo de montaje, Soporte para mesa, Soporte para carrito, Batería
Shipping Content	2 x Pilas AAA, Pantalla, Cable HDMI, Cable de alimentación, Mando a distancia, Manual de instalación

Características especiales	Frame Comp, Puerto USB de carga (10 W), Removable Logo, Puerto USB de carga (15 W)
Certificación de funcionamiento constante	True
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	True
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	True
Color de la carcasa	Negro
Sensor de temperatura	True
Sensor de brillo	True
Modo imagen en imagen	True
Modo imagen por imagen	True
Programador/temporizador	True
Administración remota	True
Control de ganancia	True
Notificación de correo electrónico	True
SNMP	True

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	340
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 - 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	80

Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	600 x 400 (FDMI)
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M8

DisplayPort	1
HDMI	1
[AVSpecificationConnectivityOutputAudio35MmJack]	1

Tamaño del bisel (L/R) mm	14
Tamaño del bisel (U/ mm	14
Tamaño del bisel (L) mm	15

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Nivel de niebla [%]	Pro 28

AirServer Embedded Screen Mirroring Solution

Miracast	Android and Windows, extend Windows 10 desktop, Miracast over infrastructure, screen mirroring, touchback and pen support
Airplay	Code and password, extend macOS display, iOS, iPadOS and macOS, screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome, prompt security, screen mirroring and cast from apps with DRM
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection, access control (device only, Internet only or Internet/LAN), Wi-Fi Hotspot, WPA2 security
Video Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections	1
Networking	1 x Gigabit LAN, 802.11 ac/b/g/n Wi-Fi, 802.1X security, IPv6 addresses, Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Viewing Angle [°]	178
Profundidad de color [bn]	1073 (10bit)

Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2350
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1400
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	310
Peso del producto sin soporte (Kg)	67
Peso de envío (Kg)	99

DisplayPort	2
HDMI	2
Conector de audio de 3,5 mm	1

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	3

Tamaño diagonal (pulg/cm)	98
Tamaño diagonal (pulg/cm)	249

Energy Star	True

Design and specifications are subject to change without prior notice. All information was correct at time of print. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server, and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the US and/or other countries. Adobe and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the US and/or other countries. Google Drive, Gmail, Android, and Google Cloud Print are trademarks of Google LLC. The Google Drive trademark is used with permission from Google LLC. Box is a trademark, service mark, or registered trademark of Box, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries. AirPrint and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the US and other countries. PCL is a registered trademark of Hewlett_x0002_Packard Company. Qualcomm DirectOffice is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the US and other countries. DirectOffice is a trademark of CSR Imaging US, LP, registered in the US and other countries. All other company names, product names and logotypes are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ©Sharp Corporation All trademarks acknowledged. E&O. Ref: Sharp/ NEC MultiSync M981 AirServer, 14/7/2026