


PANTALLA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

Sharp/ NEC MultiSync M981 AirServer

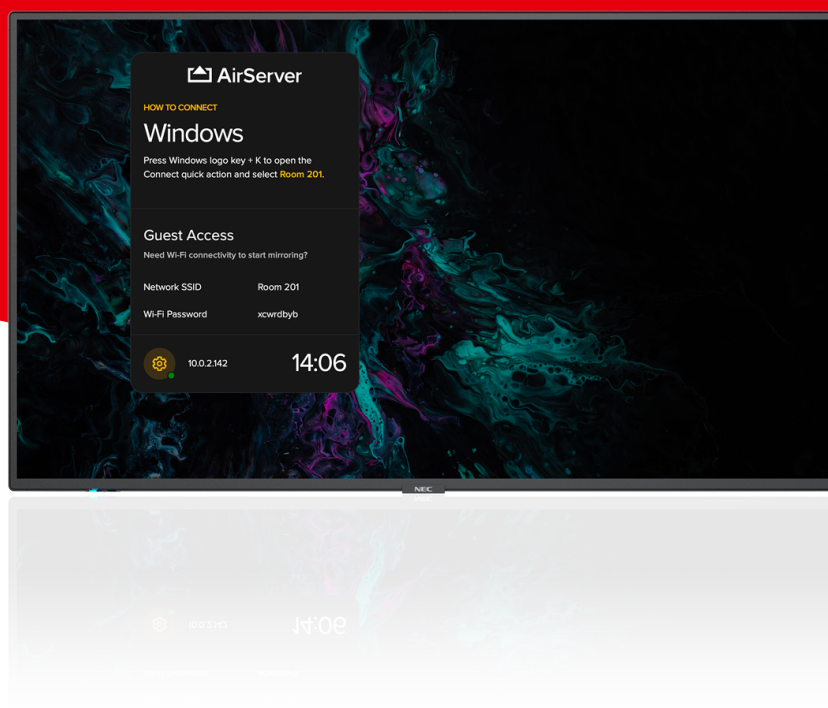

- Legibilidad ilimitada – sin reflejos desde las ventanas u otras fuentes de luz, así la visibilidad del contenido o de la presentación en la sala no será interrumpida
- Gestión segura y a distancia – controle sus dispositivos a distancia y de forma segura, utilizando el NaviSet Administrator 2 de NEC; dirija los requisitos del mantenimiento de forma proactiva y ahorre
- Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.
- Mejor rendimiento de imagen – ajustes avanzados mediante SpectraView Engine para todos los parámetros visuales relevantes como el control total de brillo, color, gamma y uniformidad.
- Operación 24 hs 7 días a la semana en aplicaciones críticas – la selección meticulosa de los componentes de grado industrial y el diseño cuidadoso centrado en las posibilidades exigentes de uso, van d

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	IPS with Direct LED backlights
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	98 / 248.92
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m2)	500
Relación de contraste	≥ 8000:1
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Profundidad de color [bn]	1.073 (10bit)
Nivel de niebla [%]	Pro (28)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 V AC; 50 / 60 Hz
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	340 shipping
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
Temperatura de almacenamiento [°C]	-20 to 60
Humedad (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento [%]	10 to 80

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4; 600 x 400 (FDMI)

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

HDMI	1
DisplayPort	1
Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1

AIRSERVER EMBEDDED SCREEN MIRRORING SOLUTION

Airplay	Code and password; extend macOS display; iOS, iPadOS and macOS; screen mirroring and content sharing
Google Cast	Android, Chrome OS and Google Chrome; prompt security; screen mirroring and cast from apps with DRM
Miracast	Android and Windows; extend Windows 10 desktop; Miracast over infrastructure; screen mirroring; touchback and pen support
Guest Connectivity	2.4 and 5 GHz channel selection; access control (device only, Internet only or Internet / LAN; Wi-Fi Hotspot; WPA2 security
Vídeo Output	Up to Full HD (1920 x 1080) at 60 fps
No. of Connections Networking	1 1 x Gigabit LAN; 802.11 ac / b / g / n Wi-Fi; 802.1X security; IPv6 addresses; Proxy
Automatic Updates	Provides new features and security enhancements

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Características especiales	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo
Certificación de funcionamiento constante	•
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	•
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Administración de energía	•
Sensor de temperatura	•
Sensor de brillo	•

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	14.3
Tamaño del bisel (U/L) mm	14.3 / 14.8
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	2,194.7 x 1,250.2 x 84.3
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2,350 x 1,400 x 310
Peso del producto sin soporte (Kg)	67
Peso de envío (Kg)	98.7

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	2
DisplayPort	2
Conector de audio de 3,5 mm	1

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	3

ACCESORIOS

Shipping Content	2x AAA batteries; Display; HDMI Cable; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
Transmisor de mando a distancia	Yes
Cable de alimentación	Yes
Brazo de montaje	Optional
Soporte para mesa	Optional
Batería	Yes

