


NEC MultiSync® X431BT

КОД ПРОДУКТА: 60002922

NEC LCD 43" Bar Type Public Display

Модель MultiSync® X431BT оснащена специальными NEC-возможностями. К ним относятся Option Slot, а также панель, специально созданная для высокопроизводительных приложений. Таким образом, становится возможной замена светодиодных приборов с низким разрешением, используемых в настоящее время в транспортной системе оповещения.

Идеальное решение для использования в области розничной торговли и транспортной области, где не хватает площади для использования нестандартного формата дисплея.

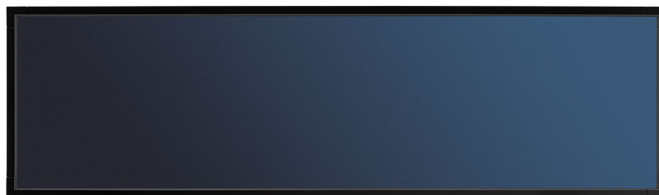

ПРИНОСИТ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ

Уникальная конфигурация дисплея - для нетрадиционных прикладных программ.

Функциональность - может быть улучшена с помощью дополнительных интерфейсов и приборов воспроизведения через опциональный слот, который делает ненужными дополнительные кабели и монтажные кронштейны.


Простота при установке и эксплуатации - бесплатное программное обеспечение для удобного и выгодного контроля эксплуатации и управления через локальную сеть. Автоматические предупредительные электронные сообщения уведомляют пользователя о возникновении проблем.

Охрана окружающей среды и экономия затрат на энергию - а также повышение срока службы продукта при активировании датчика рассеянного света.



ПРЕВОСХОДНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОРМ-ФАКТОР МОДЕЛИ X431BT (BARTYPE)** позволяет установить дисплей в помещениях с малой площадью.
- **DISPLAYPORT и HDMI с ЛВС-интерфейсом** для управления монитором являются идеальной комбинацией в дисплеях для общественных мест, а также гарантируют будущую защищенность Вашей инвестиции.
- **БЛАГОДАРЯ ДАТЧИКУ РАССЕЯННОГО СВЕТА**, эффективной конструкции продукта, а также высококачественным компонентам снижается энергопотребление.
- **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА**
- **ПРОСТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ** благодаря множеству различных входов.
- **ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: RS232, ЛВС И ИНФРАКРАСНОЕ**
- **РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР:** создан быть 43-дюймовым дисплеем типа bartype.

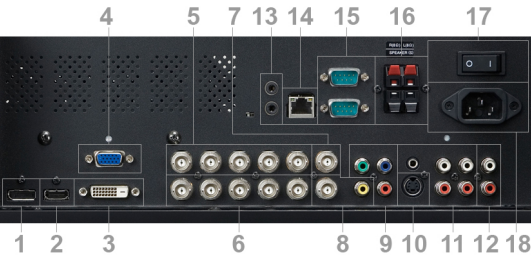

- 1. Разъем DISPLAYPORT
- 2. Разъем HDMI
- 3. Вход DVI (DVI-D)
- 4. Вход VGA (15-штырьковый миниразъем D-Sub)
- 5. Выход RGB/HV (BNC-разъемы)
- 6. Вход RGB/HV [R, G, B, H, V] (BNC-разъемы)
- 7. Разъем VIDEO OUT (BNC)
- 8. Разъем VIDEO IN (BNC и RCA)
- 9. Разъем DVD/HD (разъем RCA)
- 10. Разъем S-VIDEO IN (4-контактный мини-разъем DIN)
- 11. AUDIO IN 1, 2, 3
- 12. AUDIO OUT
- 13. ВХОД/ВЫХОД ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 14. Порт LAN (RJ-45)
- 15. EXTERNAL CONTROL (9-контактный разъем D-Sub)
- 16. EXTERNAL SPEAKER TERMINAL
- 17. Главный выключатель питания
- 18. Разъем AC IN

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний световой сенсор для оптимального уровня яркости; Определяемая пользователем приоритетная установка входного сигнала; Определяемое пользователем изменение входных данных; Детектор входного сигнала; функция PIP с 2 входами для компьютера; Carbon Footprint Meter; Современная защита от перегрева



Эффективность использования энергии: Датчик рассеянного света; Измеритель "углеродного следа"; ECO-режим; Низкое потребление электроэнергии; Таймер включения и выключения

Экологические стандарты: Совместим с ErP

Technical Specification NEC MultiSync® X431BT	
ДИСПЛЕЙ	
Тип панели	S-PVA TFT
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	1059.8 x 265
Размер экрана [дюймы/см]	43 / 109.3
Соотношение сторон	16:4
Шаг пикселя [мм]	0.552
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	500, (макс. 700)
Контрастность (тип. значение)	3000:1
Угол обзора [°]	89 по горизонтали / 89 по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8 (от серого к серому)
Цвета [Млн.]	16.77
СКОРОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ	
Частота строчной развертки [кГц]	15.625 - 15.734; 29.8 - 91.1 (аналоговый); 29.8 - 91.1 (цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50.0 - 85.0
РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ	
Родное разрешение	1920 x 480 при 60 Гц
Поддерживаемое разрешение	1024 x 768; 1280 x 768; 800 x 600; 1360 x 768; 640 x 480; 1280 x 1024; 1920 x 480
ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
Видеовход аналоговый	1 x Dsub 15-контактный; 5 x BNC, Компонентный, Композитный (через BNC и "тюльпан"); 1 x S-видео
Видеовход цифровой	1 x DVI-D (с HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Аудиовход аналоговый	2 x "тюльпан" (RCA); 1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	1x HDMI
Видеовыход аналоговый	5 x вход BNC для RGBHV, компонентного и композитного сигналов; 1 x выход BNC для композитного сигнала
Дистанционное управление	RS-232C (9 pin D-Sub) Вход + Выход; сеть Ethernet; Dsub 15 и DVI-D (DDC/CI); Remote Control IR
ТВ И ВИДЕО	
Поддерживаемые ТВ-стандарты (без тюнера)	NTSC; PAL; SECAM
Режимы видео (без тюнера)	1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 и 60 Гц); 2 x 1080i (50 и 60 Гц); 2 x 1080p (50 и 60 Гц)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	105
Управление питанием	VESA DPMS
Power Requirements	100-240 В; 2.8 А/1.2 А
ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +40
Влажность (рабочая) [%]	20 до 80
МЕХАНИЧЕСКИЙ	
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 1096 x 300 x 190
Крепление VESA [мм]	700 x 200
ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЦИИ	
Разъем для подключения дополнительных устройств	Ресивер CAT 5; Плата HD-SDI; Плата DVI последовательного подключения; Встроенная ПЗВМ; Медиаплеер
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Класс B; UL/C-UL or CSA; CCC; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC/CI; VESA DDC2B
Комплект поставки	Сигнальный кабель VGA - VGA; Дисплей; Кабель питания; Сигнальный кабель DisplayPort; Инфракрасный пульт дистанционного управления (IR); CD-ROM (руководства пользователя/инструкции по эксплуатации); Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки