1.2 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

NEC LED LiFT-L012Si (1.2 mm Indoor)

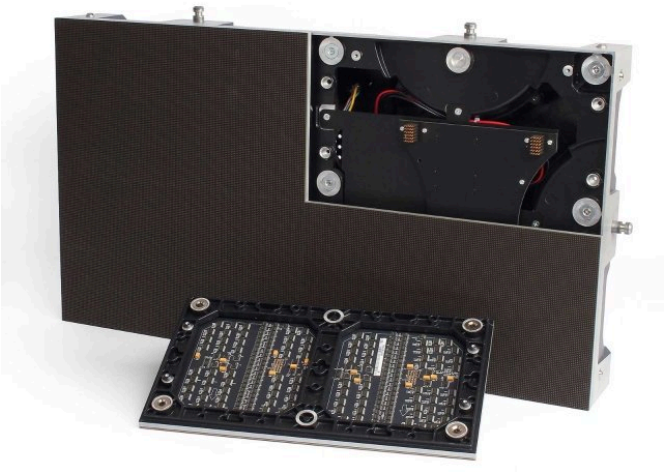

LED LiFT – Soluciones inteligentes de monitores para un mundo más brillante

Los productos LED LiFT para interiores brindan imágenes claras para la experiencia visual máxima mediante LEDs. El gabinete inteligente y de manejo frontal permite el acceso fácil para un mantenimiento de menor esfuerzo. Mejorar la resolución es tan simple como cambiar las tarjetas magnéticas de píxeles, intercambiables en caliente. La serie LED LiFT ha sido diseñada para la visualización de contenidos en HD y es la solución ideal para auditorios, áreas de recepción, locales de ventas, salas de control y de reuniones, museos, estudios de transmisión, aeropuertos o estaciones de tren. Ofrecemos el diseño y el plan completos, y también el servicio posterior a la instalación; así nos aseguramos de que la solución sea hecha a su medida y le permita centrarse en lo más importante: su negocio.

Beneficios

Versatilidad máxima – los módulos pequeños en 16:9 brindan una flexibilidad excelente dentro del espacio disponible.

De mantenimiento simple – gracias al acceso rápido mediante las tarjetas magnéticas de píxel de servicio frontal, cuenta también con acceso trasero.

Inversión segura – el diseño inteligente del gabinete permite actualizaciones para lograr resoluciones más altas.

Producto de calidad – diseñado y sometido a prueba en Alemania, es un producto Direct View LED de la mejor calidad.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC LED LiFT-L012Si (1.2 mm Indoor)

Grupo de productos
1.2 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

Número de orden
60004280

Display

Configuración de píxeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD (0808)

Tamaño de píxel [mm]
1,266

Ratio de contraste (típ.)
3000:1

Ángulo de visión [°]
160 horizontal / 160 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]
800

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
80000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
4.4 trillion

LED Driving Method
1/27 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
60 fps

Frecuencia vertical [Hz]
≤ 3000

Temperatura de color [K]
3200 - 9300

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²
623334

Resolución de píxeles por módulo [dot]
480 x 270

Conectividad

Entrada Digital (vía controlador)
DVI

Eléctrico

Consumo tip. [W]
280 per m² (normal use)

Consumo max. [W]
800 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
0 a 40

Humedad de funcionamiento [%]
10 a 90

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo
608 x 342 x 90

Peso [kg]
46 per sqm

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CCC; CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Manufacturer
S[quadrat]

Serviceability
Front & Rear Service

Nivel IP
IP30

Garantía
2 años

RoHS | FCC Class A | CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026