


1.5 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

NEC LED-E015i

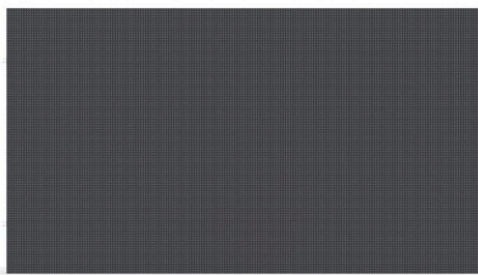

Presentar imágenes grandes, preservar un presupuesto pequeño

A la Serie E no le falta nada para poder presentar un contenido de gran impacto, cuenta con todas las ventajas del LED de píxel más fino para un uso más económico, en salas de reuniones corporativas y para la señalización digital. Esta solución direct View LED incluye todo lo necesario para implementar un campo visual sobre una gran superficie sin la interferencia de los marcos, con brillo superior y un contraste muy alto, que se distingue aun en áreas con mucha luz en el ambiente.

Fue diseñado para una instalación rápida y fácil, el producto es de peso liviano y muy fino, se puede integrar sin problemas. Accesible por adelante, todos los componentes son de acceso fácil para el mantenimiento.

Tal como es de esperarse de un fabricante de calidad, ofrecemos una solución de bajo coste, pero sin comprometer la fiabilidad, la larga vida útil y la seguridad de nuestra solución. Como todos los demás productos LED de Sharp, el armazón es una construcción de metal.

Beneficios

Instalación sin problemas – ya sea montado a la pared o parado de forma autónoma, el diseño mecánico del gabinete hace que la instalación sea rápida y fácil.

Gran escala para obtener imágenes perfectamente detalladas. – Diseño completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una experiencia de visualización sin impedimentos.

Integración de bajo perfil – los módulos súper finos y de peso liviano armonizan perfectamente para crear una superficie digital grande que se integra en cualquier lugar sin obstruir.

Módulos de acceso frontal para el servicio – el mantenimiento es fácil teniendo acceso frontal a los módulos LED.

Diseño fino – el perfil trasero es parejo, los módulos LED se pueden integrar muy cerca de la pared sin necesitar mucho espacio, ya que emiten un mínimo de calor.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC LED-E015i

Grupo de productos
1.5 mm Módulo LED de baja densidad de píxel para interiores

Número de orden
81000221

Display

Configuración de píxeles
3-en-1 SMD (negro)

LED type
SMD (1212)

Tamaño de píxel [mm]
1,5

Relación de aspecto
16:9

Ratio de contraste (típ.)
4000:1

Ángulo de visión [°]
140 horizontal / 140 vertical

Brillo (máx.) [cd/m²]
600

Capacidad de dimmer
Nivel 256

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Procesamiento de color
16 bits

Colores [bilones]
281

LED Driving Method
1/54 dynamic scan

Frecuencia de cuadro [Hz]
50/60

Frecuencia vertical [Hz]
≤ 3840

Temperatura de color [K]
3000 - 9500

Resolución de la pantalla

Número de píxeles por m²
409600

Resolución de píxeles por módulo [dot]
384 x 216

Resolución de la tarjeta Pixel [px]
96 x 216

Eléctrico

Consumo tip. [W]
198 per m² (normal use)

Consumo max. [W]
617 per m²

Consumo tip. [BTU]
672 per m² (normal use)

Consumo max. [BTU]
2099 per m²

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento [°C]
-20 a 40

Humedad de funcionamiento [%]
10 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm] por módulo
600 x 337,5 x 29

Peso [kg]
4.7

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Funciones adicionales

Accesorios incluidos
LED Modules (1 Cabinets, 4 Pixel Cards); Spare Parts Kit

Características Especiales

Diseño SMD de superficie lisa; Fuentes de alimentación individuales; Tarjetas de recepción de datos individuales

Manufacturer

NEC

Serviceability

Front Service

Nivel IP

IP20

Garantía

2 años

Material

Gabinete de aluminio



CE



FCC Class A



RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 24.09.2026