


Solution Kit Education (KIT Educ) pour vidéo-projecteur NEC WT

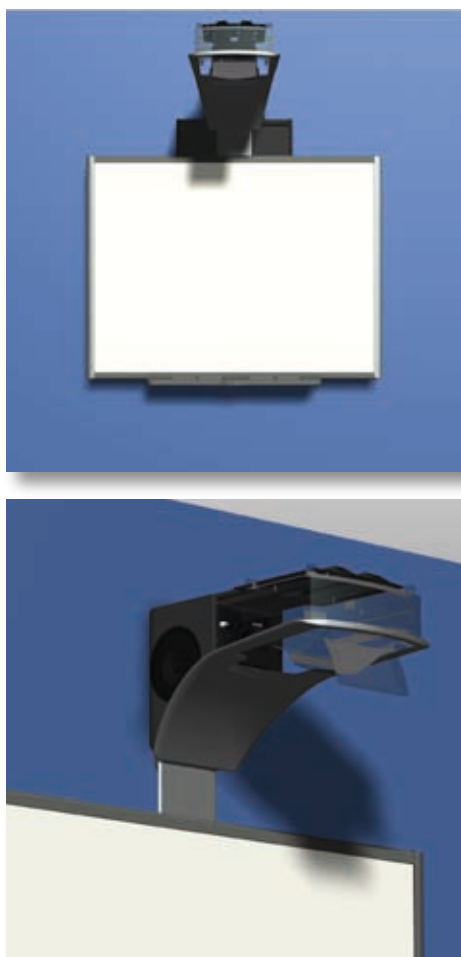

Solution de projection ultra-courte, ajustable en hauteur, pour les centres de formation.

- Solution “tout en un”: Kit éducation (KIT EDUC) et solution ajustable en hauteur (EDU Move) pour vidéo-projecteurs NEC WT
- Confort d'utilisation optimisé (Plus d'éblouissement pour le présentateur et absence d'effet d'ombre sur la surface projetée).
- Câbles intégrés et non visibles
- Fonction Audio: ensemble 2 x 10W inclus


see more.

NEC Display Solutions

Solution Kit Education (KIT Educ) pour vidéo-projecteur NEC WT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

KIT EDUC (Ref. 10012063)	Permet de fixer les vidéo-projecteurs à une distance de projection ultra-courte (WT600 - WT610 - WT615); 4 points de fixation de type 200 x 200 mm; Combinaison possible avec un tableau interactif ou non de 64" ou 77" (non-fourni); solution audio intégrée
EDU Move (Ref. 10012074)	Permet d'obtenir une solution ajustable en hauteur sur 50cm, pour l'ensemble des vidéo-projecteurs et supports.
Construction	Monture en feuille de métal acier, peint en gris-noir RAL702, plaque satin (30% brillant) en ABS. Thermoplastic Foam injection / TFI en satin brillant argenté, ref ARTI 06026/ RAL 9006.
Fixation	Tous les matériels nécessaires sont fournis, matériels de fixation sur mur SOLIDE fournis, matériels fournis pour fixation sur mur creux.
Montage	Plan et patron de montages inclus, guide d'installation rapide inclus pour le support mural
Position normale du vidéo-projecteur	Image de 77": 423mm du haut du pied du projecteur / bord d'image : 592 mm Image de 64": 281 mm du haut du pied du projecteur / bord d'image : 514 mm
Position normale du vidéo-projecteur	Pour chacune des tailles standard d'écrans (64" et 77"), un réglage du vidéo-projecteur est possible : En hauteur: +/- 25mm En profondeur: +/- 30mm (WT600 series) En inclinaison horizontale: +/- 5° En inclinaison verticale: +/- 3°
Système audio intégré	Le volume du système audio est contrôlé via la télécommande du vidéo-projecteur. Enceintes 2 voies à haut rendement: SPL 92dB 1W. 1m, woofer de 6,5"; ploypropylène renforcé, Tweeter de 1", points de fixation cachés derrière une grille en métal perforée. Les haut-parleurs sont disposés au centre du système pour une meilleure diffusion sonore par réflexion sur les murs. Amplificateur 2 voies avec réglage du volume principal: Réglage du volume, contrôle des aiguës +/- 10 dB, contrôle des basses +/- 10 dB, indicateur clignotant à LED pour chaque canal, LED d'indication de mise sous tension, refroidissement spécial pour les utilisations longues durée. THD + bruit (1W, 80hm/1khz): <0.05%, rapport signal/bruit: >85dB, plage de puissance: 40-20000 Hz (-3/+0Db), puissance de sortie continue: 2x10W RMS @ 80hm, sensibilité d'entrée: 1V
Spécifications générales et réglementations	Alimentation: 220V, 50 Hz; cordon universel 230V, cordon de 2,3m fourni, type hybride E/F CEE7/7 Directive RoHS 2002/95/EC, Directive WEEE 2002/96/EC, General Product Safety Directive 2001/95/EC, Directive EMC 2004/108/EC, Directive Low Voltage 2006/95/EC, CE Mark
Emballage	Carton ondulé marron, avec impression en noir.
Origine	Dimensions: 895x455x375mm, Poids total: 15kg, Poids net: 12kg. Possibilité de gerber jusqu'à 5 unités. Poignées découpées sur les bords courts. Point ver NEC 5435548, Code EAN imprimé 5028695606418 Modifications techniques et esthétiques possibles sans préavis de la part du constructeur.

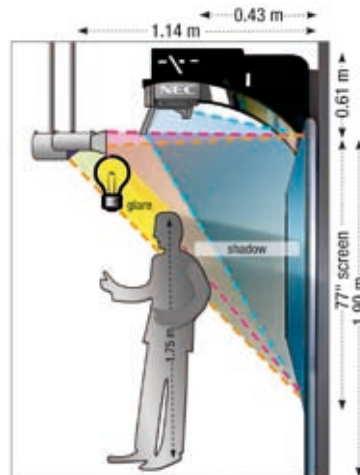

Tous les noms de matériel et de logiciel sont des marques commerciales et/ou marques déposées des fabricants considérés. Sous réserve de tous droits, en cas d'accord de brevet ou d'enregistrement d'un modèle d'utilité.
Sous réserve de disponibilité, de modification techniques et d'erreurs. 03/2008