


LCD 65" Essential Large Format Display

NEC MultiSync® E654

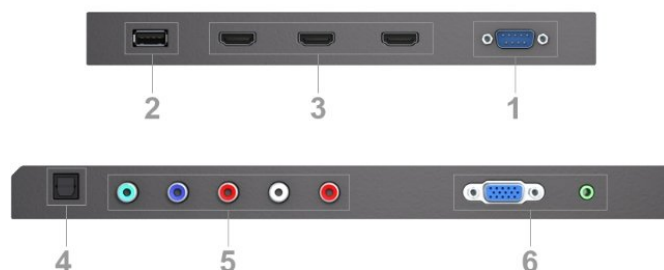

Para aplicaciones de señalización digital a un precio asequible y sin embargo con una pantalla de rendimiento impresionante, el MultiSync® E654 brinda la más novedosa tecnología en retroiluminación LED directa resultando en un diseño fino, peso liviano y un consumo de energía mucho menor.

Este display es apto para lugares pequeños de venta, lugares recreativos y museos, hotelería, aplicaciones educativas y para conferencias, que requieran brillo limitado y para un máximo de hasta 12 horas operacionales los 7 días de la semana.

Beneficios

Costes de instalación y operacionales reducidos – gracias a la tecnología de retroiluminación LED, el display es muy ahorrativo y el consumo de energía es menor, la vida útil de la retroiluminación es más larga y el diseño liviano permite que el transporte, montaje e integración del mismo sean más fácil y flexible.

Diseño fino y altavoces integrados – el diseño estético es agradable a la vista y permite una instalación simple y de bajo coste.

Conectividad para el futuro – Ofrece entradas múltiples de señales digitales y análogas estándar en la industria, para una integración flexible en infraestructuras AV.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® E654

Grupo de productos

LCD 65" Essential Large Format Display

Número de orden

60003487

Display

Tecnología del panel

S-PVA con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.429 x 804

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

65 / 165

Relación de aspecto

16:9

Brillo [cd/m²]

350, 330 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 20:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

6,5 (gris a gris)

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

2

Orientación posible

Horizontal

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080 a 60 Hz

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1366 x 786;	720 x 400;
1280 x 720;	1920 x 1080;	800 x 600
1280 x 800;	640 x 480;	

Basado en entradas digitales (de vídeo)

1280 x 720p (60Hz);	1920 x 1080p (60/30/24Hz);	720 x 480p (60Hz)
1920 x 1080i (60Hz);	720 x 480i (60Hz);	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31 - 83 (analógico y digital)

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x D-sub 15; Componente (RCA); Compuesto (RCA)

Entrada digital de vídeo

3 x HDMI

Entrada digital de audio

3 x HDMI

Salida de sonido digital

1 x SPDIF

Mando a distancia

Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Mando a distancia IR

Eléctrico

Consumo [W]

207 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby)

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

10 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

5 a 85

Temperatura de almacenamiento [°C]

-10 a +60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

Sin contar el pie: 1.467 x 872 x 100 (profundidad en el centro 72)

Peso [kg]

Sin base: 30

Ancho del marco [mm]

18 (izquierda/derecha/arriba); 47,7 (abajo)

Montaje VESA [mm]

4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M6

Opciones disponibles

Accesorios

Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW T L L, PDW T XL)

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; UL/C-UL o CSA

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: B; Consumo anual de energía: 304 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día)

Funciones adicionales

Características Especiales

Ajustes de sonido con ecualizador; Compatible con Mac y Windows; Imagen en modo ahorro de energía; Modo temperatura del color; Visualizador USB para formato JPEG

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (10 W + 10 W)

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable VGA; Control remoto; Pantalla; Pie

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Horas de funcionamiento

12/7



RoHS



C-tick



FCC Class B



CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026