


Pantalla de Señalización Digital

PN-HS551

Pantallas de señalización digital delgadas y ligeras

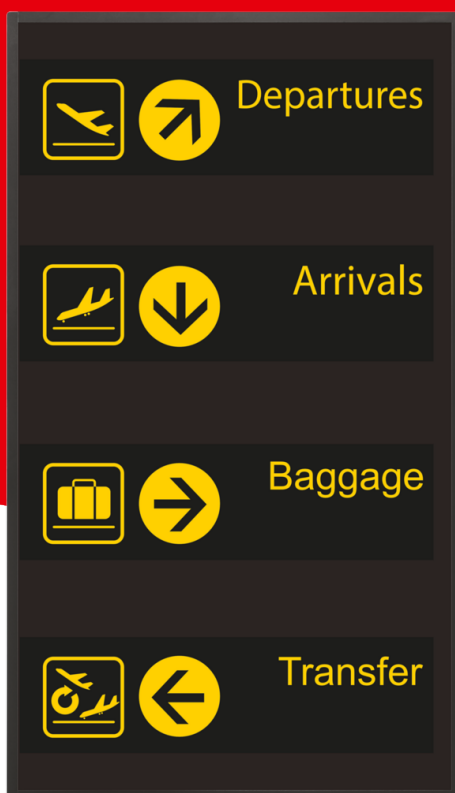

- Consiga un impacto con la pantalla de 55" en sus entornos comerciales o corporativos
- Reproducción de colores mejorados y reales a partir de una amplia gama de colores
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- 50.000h de vida de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)
- Muestra imágenes y vídeos con todo detalle con la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Conectividad HDMI de última generación para 4K a 60 Hz
- Instalación flexible en horizontal, vertical y cara arriba/abajo (360°)

Especificaciones

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	TFT LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	55 / 138
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	700
Relación de contraste	5000 : 1
Colores de visualización	1.060 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)0 CR >10	178 / 178

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	190
Consumo (W) (en espera)	0,50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40
Humedad (%)	20 - 80RH

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	VESA 400 x 400

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Audio RCA R-L	1
---------------	---

ESPECIFICACIONES CLAVE

Certificación de funcionamiento constante	•
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Administración de energía	•
Color de la carcasa	Negro
Otros	Haze 25%

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	13,9 / 13,9
Tamaño del bisel (U/L) mm	13,9 / 13,9
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	1241 x 712,6 x 63,5
Peso del producto sin soporte (Kg)	18

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	HDMI2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1

