LCD 86" Essential Large Format Display

# Sharp PN-HW861

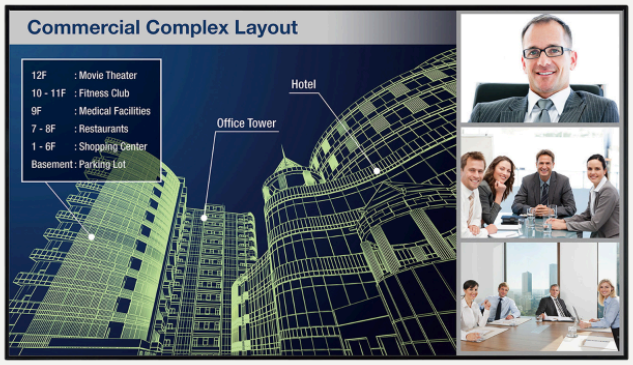

## Claramente la mejor opción. Darle vida a los contenidos – de forma rápida.

Mejore casi cualquier ambiente profesional con la claridad impresionante en 4K Ultra HD de los monitores PN-HW de Sharp. Estos monitores ofrecen una amplia variedad de tamaños de pantalla y métodos flexibles de instalación, como también un funcionamiento autónomo, por eso son la opción ideal tanto para ventas como para corporaciones.

Con los monitores de señalización digital PN-HW de Sharp usted disfrutará de la combinación perfecta entre un diseño fino y elegante e imágenes nítidas. De esta forma podrá transmitir su mensaje alto y claro, donde sea necesario.

## Beneficios

**Simplemente como en la vida real** – los monitores cuentan con una amplia gama cromática que muestran cada color con una precisión mucho mayor.

**Horario de funcionamiento** – 16/7 con un brillo de 350 hasta 400 cd/m$^2$.

**Listo para usar en el instante** – podrá reproducir fotos y vídeos en 4K Ultra HD o música gracias al reproductor de medios por USB incorporado, no necesitará conectar otro ordenador u otro hardware para tal fin.

**Control de forma simple** – gracias a la interfaz integrada LAN/RS-232C, podrá controlar y gestionar todos sus monitores de forma fácil y desde un solo ordenador.

**Impacto real** – altavoces integrados, reproductor por USB y una variedad de conectividad, de esta forma será fácil crear contenido de señalización.

# Specifications

## Información del producto

**Nombre del producto**
Sharp PN-HW861

**Grupo de productos**
LCD 86" Essential Large Format Display

**Número de orden**
60005541

## Display

**Tecnología del panel**
TFT con retroiluminación LED Edge

**Area de pantalla activa (an x al) [mm]**
1.895 x 1.065

**Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]**
86 / 217

**Relación de aspecto**
16:9

**Tamaño de píxel [mm]**
0,493 x 0,493

**Brillo [cd/m²]**
400

**Ratio de contraste (típ.)**
1200:1

**Ángulo de visión [°]**
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

**Colour Depth [bn]**
1.073 (10bit)

**Tiempo de respuesta (típ.) [msec]**
8

**Frecuencia de refresco [Hz]**
60

**Haze Level [%]**
Standard (3)

**Orientación posible**
Horizontal; Vertical

## Resolución

**Resolución nativa**
3840 x 2160

**Funciona con entradas digitales y análogas (PC)**

| | | |
|---|---|---|
| 1024 x 768; | 1360 x 768; | 3840 x 2160; |
| 1280 x 1024; | 1400 x 1050; | 4096 x 2160; |
| 1280 x 720; | 1440 x 900; | 640 x 480; |
| 1280 x 800; | 1680 x 1050; | 800 x 600; |
| 1280 x 960; | 1920 x 1080; | 848 x 480 |

## Conectividad

**Entrada análoga de vídeo**
1 x VGA

**Entrada digital de vídeo**
3 x HDMI (HDCP)

**Entrada análoga de audio**
1 x 3,5 mm jack

**Entrada digital de audio**
3 x HDMI

**Control de entrada**
LAN 100Mbit; RS232

**Input Data**
1 x USB Medaplayer

**Salida análoga de audio**
1x Cinch (L/R)

## Eléctrico

**Consumo [W]**
330 (max.)

**Modo stand-by [W]**
< 0,5; < 1 (Networked Standby)

**Gestión de energía**
VESA DPMS

**Fuente de Alimentación**
100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

## Condiciones ambientales

**Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]**
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]
10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]
-20 a 60

## Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
1.928 x 1.099 x 76

Peso [kg]
64

Ancho del marco [mm]
15 (abajo); 15 (arriba); 15 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]
4 muescas; 600 x 400 (FDMI); M6

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]
2,234 x 1,566 x 373

Peso del embalaje [kg]
100

## Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
CE; EAC; RoHS

## Funciones ecológicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 310 kWh/ 1000 horas; retroiluminación LED

## Funciones adicionales

Características Especiales
ASCII Control Commands; CEC Support; Planificador; Removable Logo; USB Media Player

Versiones
Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio
Altavoces integrados (2 x 10 W)

Accesorios incluídos
2x baterías AAA; Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Etiqueta engomada del logotipo; Manual de instalación; Pantalla

Garantía
3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía [1]; servicio en-sitio

Horas de funcionamiento
16/7

External Control
ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

[1] consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía

RoHS compliant

RoHS

CE

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026