LCD 47" High Brightness Large Format Display

NEC MultiSync® X474HB

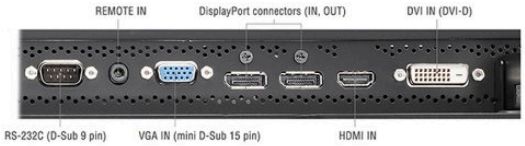

El MultiSync® X474HB brinda lo necesario para ambientes con mucha luz. Está diseñado para ser instalado en escaparates o en gabinetes para uso en exteriores, ofreciendo un brillo de 2000cd/m². La nueva conectividad y los nuevos sensores dan lugar a una creatividad adicional en cuanto al contenido presentado y la manera de controlarlo. El sensor integrado NFC único en combinación con la nueva aplicación para Android de NEC, reduce el tiempo de instalación y mantenimiento, esto es especialmente útil en instalaciones más grandes. El sensor de movimiento es capaz de advertir la presencia de un expectador basándose en la proximidad y puede cambiar el brillo, el volumen, el contenido o apagar o encender el display; ésto resulta en mayor participación y en un ahorro de energía considerable a lo largo del tiempo.

Este display es ideal para cualquier aplicación de señalización digital bajo condiciones extremas, que requieran niveles de brillo extremadamente altos y una operabilidad resistente a la luz solar.

Beneficios

Operabilidad resistente a la luz solar – gracias al recubrimiento del panel LCD resistente a altas temperaturas, para poder hacerle frente a la luz directa del sol sin efectos de ennegrecimiento.

Visibilidad superior en cualquier condición de iluminación – Reproducción nítida de los contenidos gracias al brillo alto de 2000 cd/m² y a la reproducción cromática fiable de 10-bit S-IPS en combinación con un filtro óptico (Quarter Lambda), para poder así garantizar una experiencia visual impresionante incluso a través de gafas polarizadas.

Sensor de luz ambiental programable – para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

Listo para el futuro con expansión inalámbrica OPS – mejore el funcionamiento de su monitor cuando lo desee al integrar impecablemente uno de nuestros varios PC de ranura, interfaces de señal y otros productos compatibles con OPS sin necesitar cables o dispositivos externos.

Operación en situaciones críticas y durante las 24 horas del día los 7 días de la semana – con componentes fiables, de nivel industrial y el rendimiento fiable de NEC.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto
NEC MultiSync® X474HB

Grupo de productos
LCD 47" High Brightness Large Format Display

Número de orden
60003764

Display

Tecnología del panel
Filtro de 1/4 de lambda y para luz de exterior; S-IPS con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]
1.040 x 585

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]
47 / 119

Brillo [cd/m²]
2000, 1200 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)
1300:1

Ángulo de visión [°]
178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]
10 (gris a gris)

Haze Level [%]
2

TNi [°C]
110

Orientación posible
Horizontal; Vertical

Resolución

Resolución nativa
1920 x 1080 a 60 Hz

soportada en DisplayPort y HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30 Hz);	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;		800 x 600

soportada únicamente en HDMI

1360 x 768;	4096 x 2160 (24 Hz);	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25 Hz);	480i (60 Hz);	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]
31,5 - 91,1 (analógico y digital)

Frecuencia vertical [Hz]
50 - 85

Conectividad

Entrada análoga de vídeo
1 x D-sub 15

Entrada digital de vídeo
1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio
2 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio
1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada
cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo
1 x salida DisplayPort (salida lazo: DisplayPort, DVI-D, HDMI, ranura de extensión de interfaz, OPS)

Salida análoga de audio
Conector jack de 3,5mm

Control de salida
LAN 100Mbit

Mando a distancia
Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP

Open Modular Intelligence

Tecnología de slot
Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Extracorriente de conexión [A]
max. 10

Consumo [W]
max. 61

Tensión/Corriente [V/A]
16/4

Slot de extensión de interfaz

Tecnología con slot
extensión de interfaz análoga y digital (estándar de NEC)

Sensores

Sensor de luz ambiental
acciones de activación programables

Sensor de movimiento
Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activación programables

Sensor de temperatura
Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Sensor NFC
Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicación gratuita de NEC para android

Eléctrico

Consumo [W]
209 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]
< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía
VESA DPMS

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]
+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]
20 a 80

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]
Sin base: 1.084 x 628 x 147

Peso [kg]
Sin base: 26,9

Ancho del marco [mm]
19,3 (arriba/abajo); 19,3 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]
300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Protección contra penetración
IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles

Accesorios
Altavoces (SP-TF1, SP-RM1); Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55 L/P); Pies (ST-4620)

Extensión de interfaz
SB3-AB1 análogo: Componente; Compuesto; S-Video; Sonido
SB3-AB2 análogo: Audio; RGBHV

OPS Slot
CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; HD-SDI 1.5G, 3G; receptor de HDBaseT; receptor de WiDi

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía
C-tick; CE; FCC Class B; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL o CSA; VCCI

Tipo de error de píxel
ISO 9241-307, tipo 2

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética
Clase de eficiencia energética: D; Consumo anual de energía: 305 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Sensor de luz ambiental; Sensor de movimiento

Materiales Ecológicos
Base opcional; Manuales en CD

Funciones adicionales

Características Especiales
Asignación de ID automática; Función de ampliación Point Zoom; Función de matriz de mosaico automático; Función de registro legible para el usuario; Función recordatoria Sticky Note en OSD; Giro de imagen; LUT de 10-bit programable con 3 bancos de memoria; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Server HTTP

Audio
Altavoces integrados (10 W + 10 W); Optional Speakers (15 W + 15 W)

Accesorios incluídos
Cable de alimentación; Cable DVI-D; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Pantalla

Garantía
3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía [1]; servicios adicionales disponibles

Horas de funcionamiento
24/7

[1] consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía

CE FCC Class B C-tick VCCI TÜV GS RoHS

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026