


LCD 46" Professional Large Format Display

NEC MultiSync® P463

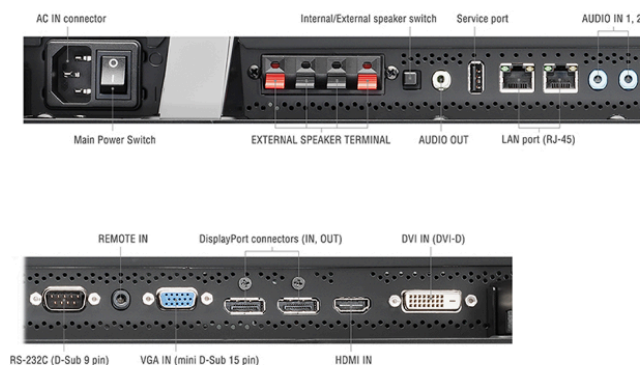

El MultiSync® P463 es más fino y más liviano y cuenta con funciones adicionales, convirtiendo este modelo en la opción ideal para el uso profesional para cualquier aplicación de ventas 24/7, de transporte, corporativa o para salas de control, donde sea necesario un rendimiento confiable, flexibilidad y bajos costes operacionales.

Conectividad y sensores nuevos que dan lugar a una creatividad adicional respecto al contenido que se muestre y cómo es controlado. El sensor integrado NFC único en su clase en combinación con la nueva aplicación para Android de NEC reduce el tiempo de instalación y de mantenimiento, esto es de gran utilidad especialmente en instalaciones más grandes. El sensor de movimiento reconoce la proximidad del espectador presente y puede cambiar el brillo, volumen, contenido o puede encender o apagar el display, así tendrá Vd. mayor participación con el público y un considerable ahorro de energía con el correr del tiempo.

Beneficios

Sensor de luz ambiental programable – para reducir el consumo de energía y brindar niveles de brillo agradables a la vista humana.

Listo para el futuro con expansión inalámbrica OPS – mejore el funcionamiento de su monitor cuando lo desee al integrar impecablemente uno de nuestros varios PC de ranura, interfaces de señal y otros productos compatibles con OPS sin necesitar cables o dispositivos externos.

Soporta DICOM – para aplicaciones de uso médico.

Descarga gratuita de software de manejo de displays múltiples – con NaViSet Administrator 2 podrá manejar desde un sólo lugar todos sus dispositivos display que estén conectados.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

NEC MultiSync® P463

Grupo de productos

LCD 46" Professional Large Format Display

Número de orden

60003478

Display

Tecnología del panel

S-PVA con retroiluminación edge LED

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.018,08 x 572,7

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

46 / 117

Brillo [cd/m²]

700, 420 Eco (configuración para el envío)

Ratio de contraste (típ.)

4000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8

Haze Level [%]

44

Orientación posible

Horizontal; Pantalla hacia abajo; Pantalla hacia arriba ¹; Vertical

Resolución

Resolución nativa

1920 x 1080

soportada en DisplayPort y HDMI

1024 x 768;	1360 x 768;	480p (60 Hz);
1080i;	1600 x 1200;	576p (50 Hz);
1080p;	1920 x 1080;	640 x 480;
1280 x 1024;	3840 x 2160 (24/30 Hz);	720p (50/60 Hz);
1280 x 768;	Hz;	800 x 600

soportada únicamente en HDMI

1360 x 768;	4096 x 2160 (24 Hz);	576i (50 Hz)
3840 x 2160 (25 Hz);	480i (60 Hz);	

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]

31,5 - 91,1 (analógico y digital)

Frecuencia vertical [Hz]

50 - 85

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x D-sub 15

Entrada digital de vídeo

1 x DisplayPort (HDCP); 1 x DVI-D (con HDCP); 1 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio

2 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

1 x HDMI; DisplayPort

Control de entrada

cable de control remoto (conector jack de 3,5mm); LAN 100Mbit; RS232

Salida digital de vídeo

1 x salida DisplayPort (salida lazo: DisplayPort, DVI-D, HDMI, ranura de extensión de interfaz, OPS)

Salida análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Control de salida

1 x LAN 100Mbit

Mando a distancia

Control remoto IR (sensor interno/externo (opcional)); Entrada RS-232C (D-Sub de 9 patillas); LAN con SNMP

Open Modular Intelligence

Tecnología de slot

Especificación abierta enchufable (estándar de NEC / Intel OPS)

Extracorrente de conexión [A]

max. 10

Consumo [W]

max. 61

Tensión/Corriente [V/A]

16/4

Slot de extensión de interfaz**Tecnología con slot**

extensión de interfaz análoga y digital (estándar de NEC)

Sensores**Sensor de luz ambiental**

acciones de activación programables

Sensor de movimiento

Opcional, externo, alcance de 4-5m, acciones de activación programables

Sensor de temperatura

Integrado, 3 sensores, acciones de activación programables

Sensor NFC

Integrado, alcance de 2cm, requiere aplicación gratuita de NEC para android

Eléctrico**Consumo [W]**

112 Eco (configuración para el envío)

Modo stand-by [W]

< 0,5 (ECO Standby); < 1

Gestión de energía

VESA DPMS

Condiciones ambientales**Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]**

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Mecánico**Medidas (an x al x prof) [mm]**

1.055,4 x 608,6 x 64,5

Peso [kg]

21.4

Ancho del marco [mm]

16,5 (arriba/abajo); 16,5 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

300 x 300 (FDMI); 4 muescas; M6

Protección contra penetración

IP40 (frente); IP20 (dorso)

Opciones disponibles**Accesorios**

Altavoces (SP-TF1, SP-RM1, SP-46SM); Carrito (PDMHM-L); Montaje de pared (PDW S 32-55 L and P, PD02W T M L, PD03W T M P); Pies (ST-322)

Extensión de interfaz

SB3-AB1 análogo: Componente; Compuesto; S-Video; Sonido
SB3-AB2 análogo: Audio; RGBHV
SB3-DB1 digital: 2 x HDMI

OPS Slot

CPU con Intel® Atom, Celeron y Core; HD-SDI 1.5G, 3G; receptor de HDBaseT; receptor de WiDi

Condiciones reglamentarias**Seguridad y Ergonomía**

C-tick; CE; FCC; PSB; RoHS; TÜV GS; UL/C-UL; VCCI

Funciones ecológicas**Eficiencia Energética**

Clase de eficiencia energética: B; Consumo anual de energía: 163 kWh (en base a 4 horas en funcionamiento por día); Medidor de huella de carbono; Modo ECO; Sensor de luz ambiental; Sensor de movimiento

Materiales Ecológicos

Base opcional; Manuales en CD

Certificaciones externas**Cisco**

Verificado para los dispositivos de colaboración de Cisco

Funciones adicionales**Características Especiales**

Asignación de ID automática; Función de ampliación Point Zoom; Función de matriz de mosaico automático; Función de registro legible para el usuario; Función recordatoria Sticky Note en OSD; Giro de imagen; LUT de 10-bit programable con 3 bancos de memoria; Mensajes automáticos de alerta por correo electrónico; NaViSet Administrator 2 - free download; Server HTTP; simulación DICOM

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (2 x 10 W)

Accesorios incluidos

Cable de alimentación; Cable DVI-D; CD-ROM (Guías de usuario);
Control remoto; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. +
5. año de extensión opcional de garantía ²; servicios adicionales
disponibles

Horas de funcionamiento

24/7

¹ condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



VCCI



TÜV GS



RoHS



CE



C-tick

© Copyright 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 12.10.2026