


Pantalla de señalización de Sharp

# PN-HS501

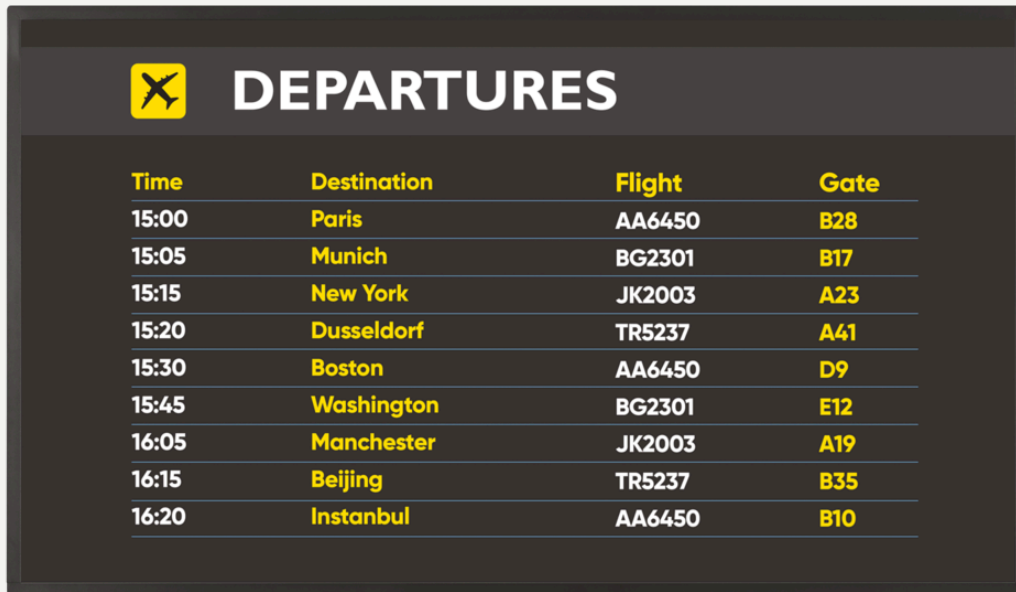

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

La nueva pantalla profesional PN-HS501 UHD de señalización digital se puede utilizar fácilmente en aplicaciones de transporte, comercios y corporativas. Su luminosidad de 700 cd/m<sup>2</sup> es ideal para entornos luminosos y es 24/7.

- Consiga un impacto con la pantalla de 50 en sus entornos comerciales o corporativos
- Muestra imágenes y vídeos con todo detalle con la resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Reproducción de colores mejorados y reales a partir de una amplia gama de colores
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24/7
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- Conectividad HDMI de última generación para 4K a 60 Hz
- 50.000h de vida de la retroiluminación (vertical/horizontal 25°C)
- Instalación flexible en horizontal, vertical y cara arriba/abajo (360°)

# Especificaciones

## Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical
Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m2)	700
Relación de contraste	4000:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,285
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1095 x 616
Horizontal	True
Vertical	True
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	400 x 400
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1
Tamaño del bisel (L/R) mm	15
Tamaño del bisel (U/ mm	15
Tamaño del bisel (L) mm	15
Audio RCA R-L	1
CE, Informe CB	True
Nivel de niebla [%]	25

Certificación de funcionamiento constante	True
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Entrada de ordenador - Plug and Play	True
Administración de energía	True
Color de la carcasa	Negro
Sin ventilador	True
Sensor de temperatura	True
Reducción de imagen residual	True
Función multipantalla - Modo de mural de vídeo (función de ampliación)	True
Visualización en pantalla en varios idiomas	True
Administración remota	True
Función de bloqueo de ajuste	True
Función de visualización de tiempo de uso	True
Ajuste de pantalla	True
Ajuste de temperatura de color	True
Ajuste de gamma	True
Autoajuste	True
Diagnóstico de hardware	True
Compatibilidad con software de control de monitor	True
Control de temperatura	True

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	150
Consumo (W) (en espera)	50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 40

RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Tamaño diagonal (pulg/cm)	50
Tamaño diagonal (pulg/cm)	125

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Peso del producto sin soporte (Kg)	15
------------------------------------	----

