


# NB-JD575 / 580

575 / 580W

A solução do projeto

Bifacial

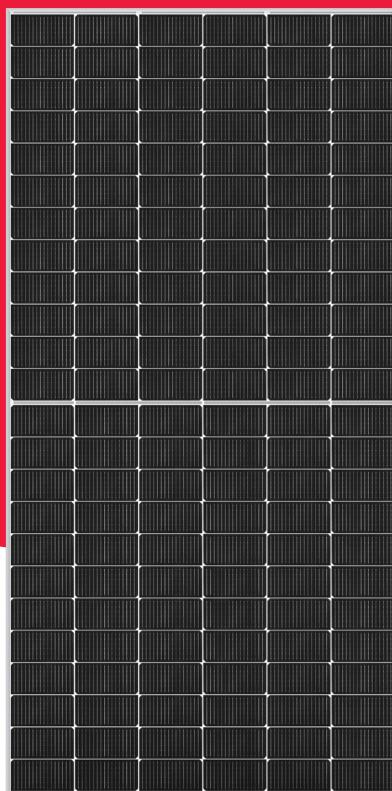

N-Type TOPCon



## Principais características

⚡ Máx. Tensão do sistema 1.500 V  
Custos de BOS mais baixos devido a strings mais longas

↗ Eficiência do módulo  
22,26 / 22,44 %  
Módulos fotovoltaicos N-Type TOPCon de silício monocristalino

+% Tolerância de potência  
positiva garantida (0/+5%)

**MBB** Tecnologia de multi busbars  
Fiabilidade melhorada  
Maior eficiência  
Menor resistência em série

█ Half-cut cell  
Rendimento melhorado em condições de sombra  
Menores perdas internas

↙ Módulo bifacial  
Ganho de potência adicional no lado traseiro

Certificações  
 VDE, IEC/EN61215, IEC/EN61730  
Classe de segurança II, CE  
Resistência ao fogo: classe C

Desenho robusto  
Aprovado em teste de resistência PID  
Aprovado para ambientes salinos (IEC61701)  
Aprovado em teste para amoníaco (IEC62716)  
Aprovado em teste de areia e pó (IEC60068)

## O seu parceiro solar para a vida

60 anos de experiência solar

Garantia de potência lineal

Garantia de produto  
Não no telhado

Equipa de assistência local na Europa

50 milhões de módulos fotovoltaicos instalados

Garantia de produto  
No telhado

Energy Solutions

**SHARP**  
Be Original.

## Dados elétricos (STC, NMOT)

		NB-JD575 (STC)	NB-JD575 (NMOT)	NB-JD580 (STC)	NB-JD580 (NMOT)	
Potência máxima	P <sub>max</sub>	575	429,36	580	433,09	W <sub>p</sub>
Tensão de circuito aberto	V <sub>oc</sub>	52,34	48,95	52,55	49,14	V
Corrente de curto circuito	I <sub>sc</sub>	13,97	11,28	14,03	11,33	A
Tensão no ponto de máxima potência	V <sub>mpp</sub>	43,01	40,09	43,19	40,25	V
Corrente no ponto de máxima potência	I <sub>mpp</sub>	13,37	10,71	13,43	10,76	A
Eficiência do módulo	η <sub>m</sub>	22,26		22,45		%
Fator de bifacialidade		80 ±5		80 ±5		%

STC = Condições de teste standard: irradiancia 1.000 W/m, AM 1,5, temperatura das células 25 °C. As características elétricas nominais podem diferir ±10 % dos valores indicados de I<sub>sc</sub>, V<sub>oc</sub> e de 0 a +5 % de P<sub>máx</sub>. A redução de eficiência para uma variação de irradiancia de 1.000 W/m a 200 W/m (Tmódulo = 25 °C) é inferior a 3 %.

NMOT = Temperatura de funcionamento do módulo: 45°C, irradiancia de 800 W/m, temperatura ambiente de 20 °C, velocidade do vento de 1 m/s.


## Dados de geração bifacial (STC)

		NB-JD575						NB-JD580					
Lado traseiro do ganho de potência		5	10	15	20	25	5	10	15	20	25	%	
Potência máxima	P <sub>max</sub>	603	632	661	689	718	608	637	666	696	725	W <sub>p</sub>	
Tensão de circuito aberto	V <sub>oc</sub>	52,34	52,34	52,34	52,34	52,34	52,55	52,55	52,55	52,55	52,55	V	
Corrente de curto circuito	I <sub>sc</sub>	14,67	15,37	16,07	16,76	17,46	14,73	15,43	16,13	16,84	17,54	A	
Tensão no ponto de máxima potência	V <sub>mpp</sub>	43,01	43,01	43,01	43,01	43,01	43,19	43,19	43,19	43,19	43,19	V	
Corrente no ponto de máxima potência	I <sub>mpp</sub>	14,04	14,71	15,38	16,04	16,71	14,10	14,77	15,44	16,12	16,79	A	

## Dados mecânicos

Comprimento	2.278 mm
Largura	1.134 mm
Profundidade	30 mm
Peso	32,5 kg

## Dimensões (mm)

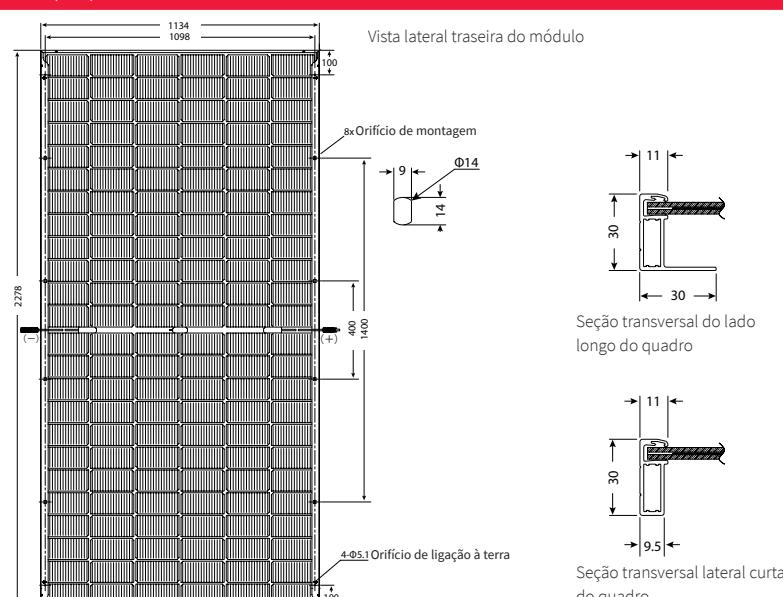

\*Consulte o manual de instalação SHARP para obter mais detalhes.

## Valores limite

Máxima tensão do sistema	1.500 V DC
Proteção de sobrecorrente	30 A
Intervalo de temperaturas	De -40 a 85 °C
Carga mecânica máxima (neve/vento)	2.400 Pa
Carga de neve testada (teste IEC61215*)	5.400 Pa

## Dados da embalagem

Módulos por palete	36 unidades
Tamanho da palete (Comp x Larg x Alt)	2,31 m x 1,12 m x 1,21 m
Peso da paleta	Aprox. 1.210 kg

\*\*Requisitos especiais de descarga, veja o código QR ou:  
[www.sharp.eu/nbjd-offloading](http://www.sharp.eu/nbjd-offloading)



## Dados gerais

Células	Half-cut cell, 182 mm x 91 mm, MBB, 144 half cells em série
Vidro frontal	Vidro semi-temperado com baixa concentração de ferro, anti-refletor e altamente transmissivo de 2 mm
Vidro traseiro	Vidro semi-temperado, 2 mm
Moldura	Liga de alumínio anodizado, cinza
Cabo	Ø 4,0 mm <sup>2</sup> , comprimento (+) 400 mm, (-) 200 mm
Caixa de conexões	IP68, 3 díodos de bypass
Conectores	C1, IP68

Nota: Os dados técnicos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Antes de utilizar os produtos da SHARP, solicite as especificações técnicas mais recentes. SHARP não aceita nenhuma responsabilidade por danos nos dispositivos que sejam equipados com os produtos SHARP sem consulta e verificação da documentação. As especificações podem variar ligeiramente e não estão garantidas. As instruções de instalação e funcionamento encontram-se nos manuais correspondentes e podem ser descarregadas em [www.sharp.eu](http://www.sharp.eu). Este módulo não deve ser ligado diretamente a uma carga.

SHARP Electronics GmbH  
Energy Solutions  
Nagelsweg 33 – 35  
20097 Hamburg, Alemania  
T: +49 40 2376 2436  
E: SolarInfo.Europe@sharp.eu

**SHARP**

Be Original.