
Pantalla de señalización Sharp

PN-HW751

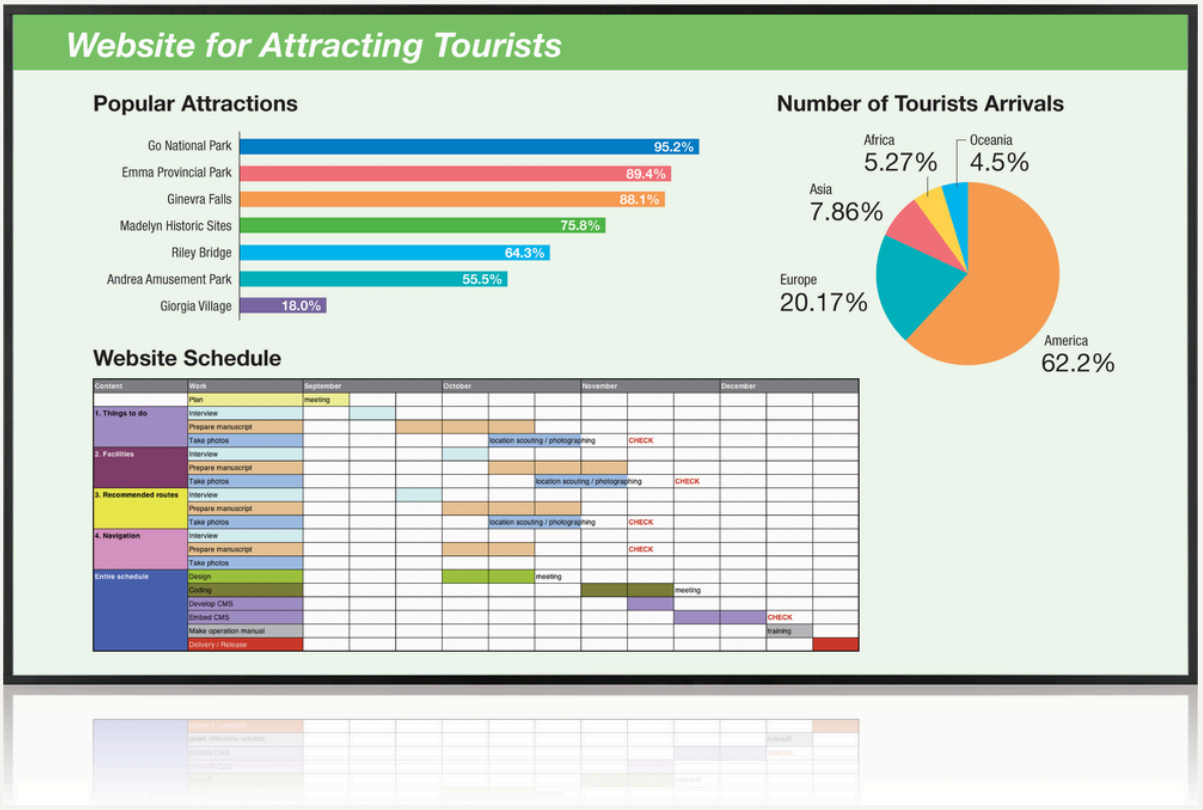

- Un mayor impacto con la pangtalla de 75 pulgadas en cualquier entorno
- Imagenes en escaparate con una resolución de 4K Ultra HD (3840x2160 pixeles)
- Colores reales y mejorados desde una amplia gama de colores
- Contenidos sin interrupción durante el horario comerical 16/7
- Reproduce el contenido fácilmente con reproductor de MediaPlayer 4K USB integrado y los altavoces
- Conectividad de última HDMI para 4K a 60Hz
- Diseño delgado, elegante y refinado para adaptar a cualquier entorno
- Instalación felxible en vertical y horizontal

Especificaciones

Accesorios

[AVSpecificationAccessories]	Transmisor de mando a distancia, Manual de funcionamiento, Manual de configuración de la instalación, CD Rom, Cable de alimentación, Batería, Sujetacable, Kit de adhesivos para montaje en vertical
Audio RCA R-L	1
Altavoces integrados (W)	10 + 10
Administración de energía	Sí
Color de la carcasa	Negro
Asas de instalación	Sí
Sin ventilador	Sí
Sensor de temperatura	Sí
Reducción de imagen residual	Sí
Visualización en pantalla en varios idiomas	Sí
Programador/temporizador	Sí
Reloj de tiempo real	Sí
Administración remota	Sí
Función de bloqueo de ajuste	Sí
Ajuste de pantalla	Sí
Ajuste de temperatura de color	Sí
Ajuste de gamma	Sí
Autoajuste	Sí
Diagnóstico de hardware	Sí
Compatibilidad con software de control de monitor	Sí
Control de temperatura	Sí
[AVSpecificationCabinet]	12.8v 38Ah Lithium Iron Phosphate
HDMI	3
Conector de audio de 3,5 mm	1
VGA	1

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	75
Tamaño diagonal (pulg/cm)	189

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	15
Tamaño del bisel (U/ mm	15
Tamaño del bisel (L) mm	15
Tecnología de panel	TFT-LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m2)	400
Relación de contraste	1200:1
Colores de visualización	1060
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,429
Viewing Angle [°]	178
Área activa de la pantalla (H/V) mm	1781.8 x 1002.2
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240
Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	50-60
Voltaje de funcionamiento (V de CC)	255
Consumo (W) (en espera)	50
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 to 40
CE, Informe CB	Sí
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	2014
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	298
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	1190
Peso del producto sin soporte (Kg)	55
Horizontal	Sí
Vertical	Sí
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	600 x 400
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	4
Especificación de los tornillos de montaje (tamaño/longitud máx)	M6
RS232C IN	1
Puerto LAN	1
USB	1

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. PN-HW751 , 14/9/2026