


Información sobre la descarga de palets de módulos fotovoltaicos de SHARP

Aplicable a los siguientes tipos de módulos de 144 células: **NB-JD540**

Especificacion del palet

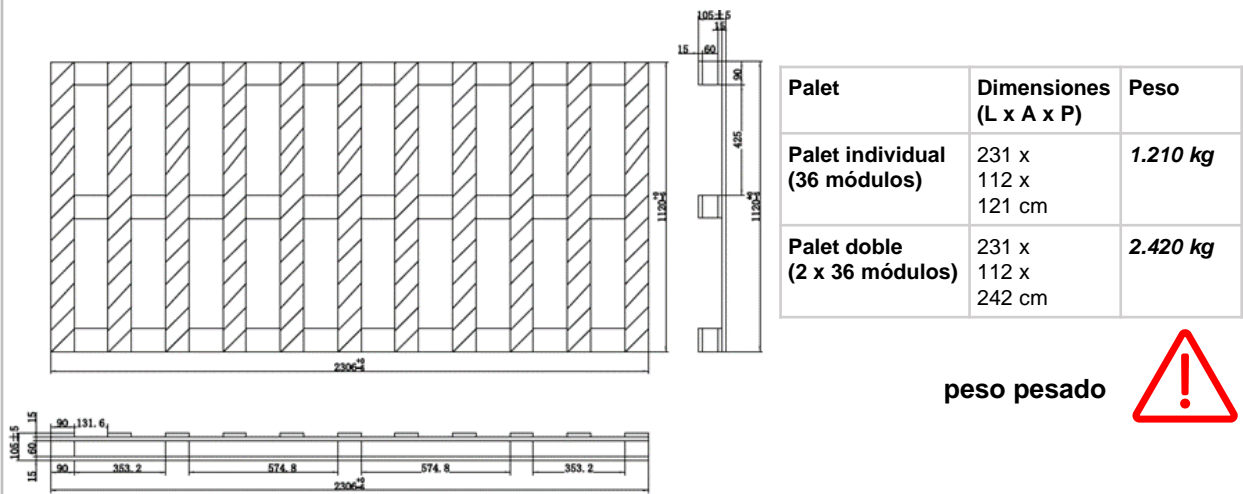



De la descarga se debe encargar el destinatario usando su propios equipos, por ejemplo:

Carretilla elevadora 1) 2)



Rampa de carga 1) y transpaleta eléctrica 1) 2)

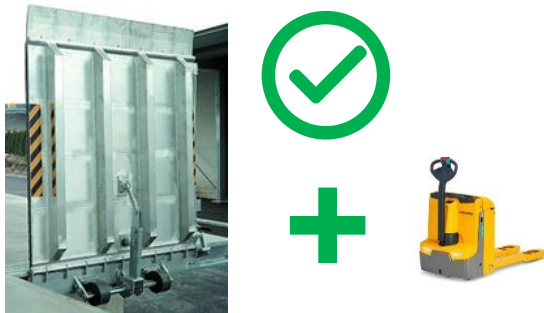

- 1) Todos los dispositivos deben tener una capacidad de carga de al menos  **2.500 kg**. En caso de usarse rampas de carga, debe añadirse el peso del dispositivo y la persona o personas.
- 2) Para el transporte de los palet en dirección longitudinal (elevación por el lado corto del palet), la longitud de la horquilla deberá corresponderse con la longitud del palet para evitar daños en los módulos.

Debido a las dimensiones y el peso, la descarga no se debe realizar con:

Elevadores traseros



Carretilla elevadora a bordo

