



LCD 55" Professional Large Format Display

Sharp PN-HS551

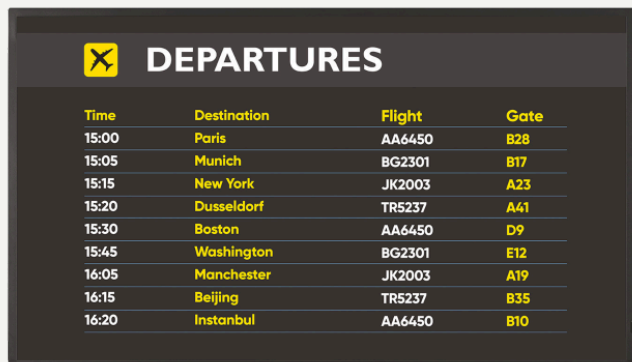

Time	Destination	Flight	Gate
15:00	Paris	AA6450	B28
15:05	Munich	BG2301	B17
15:15	New York	JK2003	A23
15:20	Dusseldorf	TR5237	A41
15:30	Boston	AA6450	D9
15:45	Washington	BG2301	E12
16:05	Manchester	JK2003	A19
16:15	Beijing	TR5237	B35
16:20	Istanbul	AA6450	B10

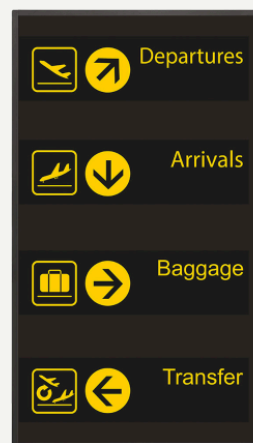

Haga un impacto real – en cualquier momento y en cualquier lugar.

Haga que toda su información aparezca en el lugar y el momento necesarios para poder destacar del resto.

Los monitores profesionales de señalización digital PN-HS de Sharp ofrecen una combinación única de diseño excepcionalmente fino y elegante, imágenes 4K claras y brillantes, funcionamiento 24/7 e instalación flexible. Los monitores son ideales para la señalización y para compartir información en una variedad de usos comerciales, corporativos y de transporte, incluso en lugares con mucha luz ambiental, como las estaciones de tren y los aeropuertos.

Beneficios

Simplemente como en la vida real – los monitores cuentan con una amplia gama cromática que muestran cada color con una precisión mucho mayor.

Funcionamiento a todas horas – 24/7 con un brillo de 700 cd/m².

Impacto real – altavoces integrados, reproductor por USB y una variedad de conectividad, de esta forma será fácil crear contenido de señalización.

Control de forma simple – gracias a la interfaz integrada LAN/RS-232C, podrá controlar y gestionar todos sus monitores de forma fácil y desde un solo ordenador.

Toda la flexibilidad que necesite – el monitor puede ser montado en la pared de forma horizontal o vertical, así como también mirando hacia abajo desde un techo o mirando hacia arriba desde una mesa o el suelo.

Specifications

Información del producto

Nombre del producto

Sharp PN-HS551

Grupo de productos

LCD 55" Professional Large Format Display

Número de orden

60005553

Display

Tecnología del panel

TFT con retroiluminación LED directa

Area de pantalla activa (an x al) [mm]

1.209 x 680

Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]

55 / 138

Relación de aspecto

16:9

Tamaño de píxel [mm]

0,315 x 0,315

Brillo [cd/m²]

700

Ratio de contraste (típ.)

5000:1

Ángulo de visión [°]

178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)

Colour Depth [bn]

1.073 (10bit)

Tiempo de respuesta (típ.) [msec]

8

Frecuencia de refresco [Hz]

60

Haze Level [%]

Pro (25)

Orientación posible

Horizontal; Pantalla hacia abajo; Pantalla hacia arriba ¹; Vertical

Resolución

Resolución nativa

3840 x 2160

Funciona con entradas digitales y análogas (PC)

1024 x 768;	1360 x 768;	3840 x 2160;
1280 x 1024;	1400 x 1050;	4096 x 2160;
1280 x 720;	1440 x 900;	640 x 480;
1280 x 800;	1680 x 1050;	800 x 600;
1280 x 960;	1920 x 1080;	848 x 480

Conectividad

Entrada análoga de vídeo

1 x VGA

Entrada digital de vídeo

3 x HDMI (HDCP)

Entrada análoga de audio

1 x 3,5 mm jack

Entrada digital de audio

3 x HDMI

Control de entrada

LAN 100Mbit; RS232

Input Data

1 x USB Medaplayer

Eléctrico

Consumo [W]

190 (max.)

Modo stand-by [W]

< 0,5; < 1 (Networked Standby)

Gestión de energía

VESA DPMS

Fuente de Alimentación

100-240 V AC; 50/60 Hz; interna

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]

+0 a +40

Humedad ambiental de funcionamiento [%]

20 a 80

Humedad de almacenamiento [%]

10 a 90

Temperatura de almacenamiento [°C]

-20 a 60

Mecánico

Medidas (an x al x prof) [mm]

1.241 x 712,6 x 63,5

Peso [kg]

18

Ancho del marco [mm]

13,9 (abajo); 13,9 (arriba); 13,9 (izquierda/derecha)

Montaje VESA [mm]

4 muescas; 400 x 400 (FDMI); M6

Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr) [mm]

1,350 x 860 x 160

Peso del embalaje [kg]

23

Condiciones reglamentarias

Seguridad y Ergonomía

CE; EAC; RoHS

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética

Clase de eficiencia energética: G; Consumo de energía: 185 kWh/1000 horas; retroiluminación LED

Funciones adicionales

Características Especiales

ASCII Control Commands; CEC Support; Planificador; Removable Logo; USB Media Player

Versiones

Marco frontal negro, parte posterior negra

Audio

Altavoces integrados (2 x 10 W)

Accesorios incluidos

2x baterías AAA; Cable de alimentación; CD-ROM (Guías de usuario); Control remoto; Etiqueta engomada del logotipo; Manual de instalación; Pantalla

Garantía

3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight); 4. + 5. año de extensión opcional de garantía ²; servicio en-sitio

Horas de funcionamiento

24/7

External Control

ASCII Control Commands; HDMI CEC; Scheduled Timer

¹ condiciones de uso ajustadas, consulte las pautas operativas o póngase en contacto con nuestro soporte

² consulte los términos y condiciones de las extensiones de garantía



RoHS



CE