


Direct View LED – Interior

Sharp LD-D151

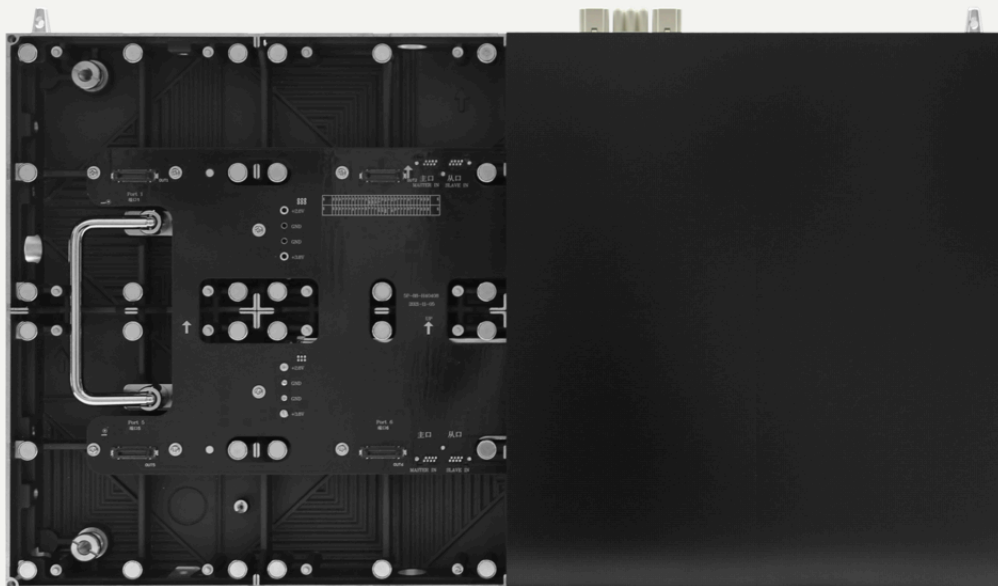

Rendimiento visual de última generación

- La relación de contraste es excelente hasta 20000:1 y un nivel profundo de negro aseguran que el contenido sea presentado con una claridad vívida, ofreciendo la mejor experiencia visual posible.
- El consumo de energía es significativamente menor la tecnología de chip en placa es muy eficiente, consume hasta 40% menos energía comparada con la tecnología estándar SMD con la misma salida de brillo.
- Diseño probado para los armarios mecánicos tanto para la instalación contra la pared o parado independiente, logrará alinear los módulos con rapidez, facilidad y con precisión para lograr la impresión de una única superficie.
- Rendimiento visual excelente la reproducción cromática sin igual y un excelente rendimiento en ángulos muertos.
- Una inversión segura para la visualización moderna con LED de vista directa la tecnología de chip en placa hace posible que las instalaciones sean más robustas y duraderas.

Opciones

Servicios de valor añadido

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct View LED

Pixel Card Service Pack for Direct View LED

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Interruptores de alimentación remotos

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Direct View LED (4th to 5th year)

Especificaciones

General

Serie	[sharp-ld-d-series-indoor]
Order Code	LDD151

Display

Relación de aspecto	16:9
Luminosidad máx. (cd/m²)	800
Procesamiento de color	16 bit
Colores (bill.)	281
Temperatura de color (K)	3000 - 9500
Relación de contraste	20000:1
Capacidad de atenuación	256 levels
Frecuencia de imagen (Hz)	50/60
Método de control de LED	1/36 dynamic scan
Tipo de LED	COB (0408)
Vida útil (h)	100000 hrs (50% brightness)
Paso de píxel (mm)	1,5
Frecuencia de actualización ≤ (Hz)	3840
Ángulo de visión (°)	160 horizontal / 160 vertical

Resolución

Número de píxeles por tarjeta (punto)	96 x 108
Resolución por m²	623269
Número de píxeles por módulo (punto)	384 x 216

Eléctrico

Consumo máx. (BTU/h por m²)	1064
Consumo típ. en uso normal (BTU/h por m²)	588
Consumo máx. (W/m²)	313
Consumo típ. en uso normal (W/m²)	173

Mecánico

Anchura del módulo (mm)	608
Altura del módulo (mm)	342
Profundidad del módulo (mm)	48,5
Peso (kg)	7

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 to 40

Funciones Adicionales

Características especiales	Tarjetas de recepción de datos individuales, Fuentes de alimentación individuales [rohs], [fcc-class-a], [ce], [etl]
Certificaciones	
Garantía	3 años
Fabricante	[sharp]
Material	Gabinete de aluminio
Facilidad de mantenimiento	[front-service]