

MFP A3 monocromo que se adapta a sus necesidades futuras

BP-30M35


MFP de oficina con seguridad mejorada que se adapta a las necesidades cambiantes de los trabajadores



- La pantalla táctil LCD en color de 7 pulgadas con el modo Easy UI proporciona un funcionamiento fácil e intuitivo.
- Impresión directa de archivos de Microsoft® Office desde dispositivos USB*² (opcional).
- Almacena los documentos listos para su impresión desde cualquier equipo multifunción en red compatible mediante Print Release*³.
- Envía los datos escaneados a través de cuentas de Gmail™ o Microsoft Exchange/Online*⁴.
- La conexión con una LAN secundaria (opcional) permite la conexión simultánea de dos redes, incluso una combinación de redes inalámbricas y por cable.
- Portal de aplicaciones de Sharp para descargar el firmware y actualizar los conectores.
- Compatibilidad con soluciones de impresión móvil, como AirPrint (opcional), NFC*¹ (opcional) y código QR, que facilita la conexión directa entre MFP y dispositivos móviles
- Con OCR convierte los documentos escaneados en archivos editables de Microsoft® Office y en PDF con capacidad de búsqueda (opcional).
- Acceso fácil a los servicios de la nube pública mediante el inicio de sesión único (opcional).
- Para los datos escaneados de gran volumen, se puede generar una URL y compartirla por correo electrónico.
- Protección avanzada del sistema/datos y control de acceso, incluyendo validación SSL, autorrecuperación del firmware y listas blancas*⁵.
- El finalizador interior que ahorra espacio (opcional) automatiza la clasificación y el grapado de los documentos.


*¹ La interfaz NFC es para dispositivos Android™ con Android 9 o anterior. Requiere un lector de tarjetas lector de tarjetas NFC de terceros. ** Esta función está habilitada mediante la tecnología Qualcomm® DirectOffice™. ** Se puede utilizar desde cualquiera de los cinco equipos multifunción conectados a la red. ** Exchange Server 2010/2013/2016, Exchange Online *⁵ Ciertas funciones requieren equipos opcionales.

Configuraciones

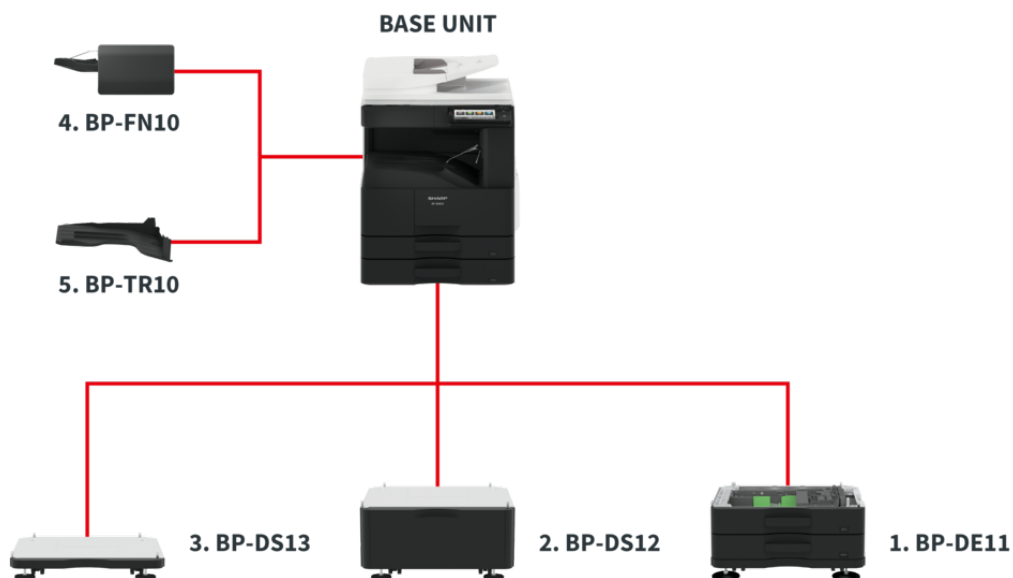

Las configuraciones pueden ser diferentes según la región. Póngase en contacto con su representante local de Sharp para más información.

Medidas

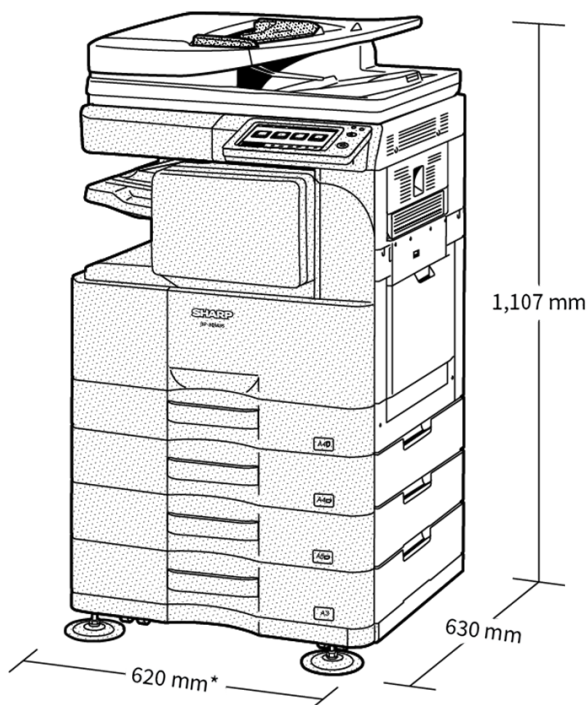

*Including adjuster.

1,081 mm when finisher tray and multi bypass tray are extended.

Shown with optional equipment.

Las medidas indicadas con opciones incluidas. Las opciones pueden variar según la región.

Opciones

Unidad Base

1. BP-DE11 soporte con 2 cajones de papel de 500 hojas

500 hojas* cada una para las bandejas inferior y superior, A3W – A5R (60 – 220 g/m²)

2. BP-DS12 Soporte Alto

3. BP-DS13 Soporte Bajo

* Número de hojas basado en 80 g/m².

Note: Si instala el MFP en el suelo, Sharp recomienda colocarlo en un soporte (BP-DS13, BP-DS12, o BP-DE11).

Impresión

MX-PK13 PS3 Kit de expansión

Kit de expansión de Adobe PostScript®3TM

MX-PF10 Kit de fuentes para códigos de barras

Permite la impresión de códigos de barra

MX-PU10 Kit de expansión de impresión directa

Impresión directa de archivos Microsoft® Office desde unidades USB

Conectividad

MX-EB18 Adaptador LAN inalámbrico

Permite la conexión a redes inalámbricas

Sharp OSA®

MX-AMX1 Módulo de integración de aplicaciones

MX-AMX2 Módulo de comunicación de aplicaciones

MX-AMX3 Módulo de contabilidad externo

Almacenamiento

BP-SD10 SSD de alta capacidad

Almacenamiento SSD 512GB

Finalizador

4. BP-FN10 Finalizador

Tamaño de papel:

- Offset: A3 - A5 (A5: alimentación en posición horizontal)
- Non-Offset: A3 - A6 (A6: alimentación en posición vertical)
- Grapado: A3 - B5

Capacidad de papel:

- Offset/Non-Offset/Grapado: max. 500 papeles* (A4 o más pequeño)
- Offset/Non-Offset/Grapado: max. 250 papeles* (B4 o más grande)

Capacidad de grapado:

- max. 50 hojas (A4, B5)
- max. 30 hojas (A3, B4)

Posición de grapado: 1 punto detrás (inclinado)

5. BP-TR10 Bandeja de separación de trabajos

Permite separar los trabajos de copia/impresión y fax mediante las bandejas de salida superior y principal

* Número de hojas basado en 80 g/m².

Fax

MX-FX15 Kit de expansión de fax

MX-FWX1 Kit de expansión de fax por internet

Escáner

MX-EB19 Kit de compresión optimizado

Permite la creación de PDF de alta compresión

MX-EB20 Kit de expansión OCR

Convierte documentos digitalizados en archivos editables de Microsoft® Office y archivos PDF con función de búsqueda a través de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

Seguridad

BP-FR11U Kit de seguridad de datos

Versión comercial

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en ByN ppm (A4)	35
Velocidad en ByN ppm (A3)	19
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6R - A3
Peso del papel (g/m ²)	55 - 200
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1100
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2100
Tiempo de calentamiento (seg.)	20
Memoria general mínima/máxima (GB)	4
SSD	STD / OPT
Capacidad del SSD (GB)	128 / 512
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1,45
Dimensiones (mm)	620 x 614 x 830
Peso (kg)	49

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	OPT
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	5000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	5000
Almacenamiento de trabajos	Copia, impresión, escaneo, transmisión de fax
Carpetas de almacenamiento	Carpeta de archivos rápidos, carpeta principal, Carpeta personalizada (max. 1000)
Almacenamiento confidencial	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	OPT
Método de compresión	MH / MR / MMR / JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A5
Tamaño de documento (máximo)	A3
Memoria (GB)	1
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado	2000
Transmisión por difusión (número máximo de destinos)	500

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	OPT
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A3
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	4,0
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	2
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600
Formatos de archivo	STD: TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, JPEG, XPS. OPT: PDF / A-1a, compact PDF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF).
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600, 1200 x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T. OPT: Secondary LAN support
SO compatible estándar	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019.
Opciones de SO compatibles	Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0
Protocolos de red	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP para descargar archivo de impresión, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD: PCL 6. OPT: Genuine Adobe PostScript 3.
Fuentes disponibles	80 (PCL), 139 (Genuine Adobe PostScript 3)

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	500
Máx. capacidad grapado (hojas)	50
Desplazamiento offset	STD

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 6% de cobertura)	27500
--	-------



El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información es correcta en el momento de la impresión. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe y PostScript 3 son marcas registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países. Google Drive, Gmail, Android y Google Cloud Print son marcas comerciales de Google LLC. La marca Google Drive se utiliza con el permiso de Google LLC. Box es una marca comercial, una marca de servicio o una marca registrada de Box, Inc. QR Code es una marca registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países. AirPrint y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en Estados Unidos y otros países. PCL es una marca registrada de Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm es una marca comercial de Qualcomm Incorporated, registrada en Estados Unidos y otros países. DirectOffice es una marca comercial de CSR Imaging US, LP, registrada en EE.UU. y otros países. Todos los demás nombres de empresas, nombres de productos y logotipos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. ©Sharp Corporation Marzo 2021. Ref: BP-30M35 Datasheet. Todas las marcas comerciales reconocidas. E&O.