


Pantalla interactiva – InGlass Touch

Sharp PN-LA752

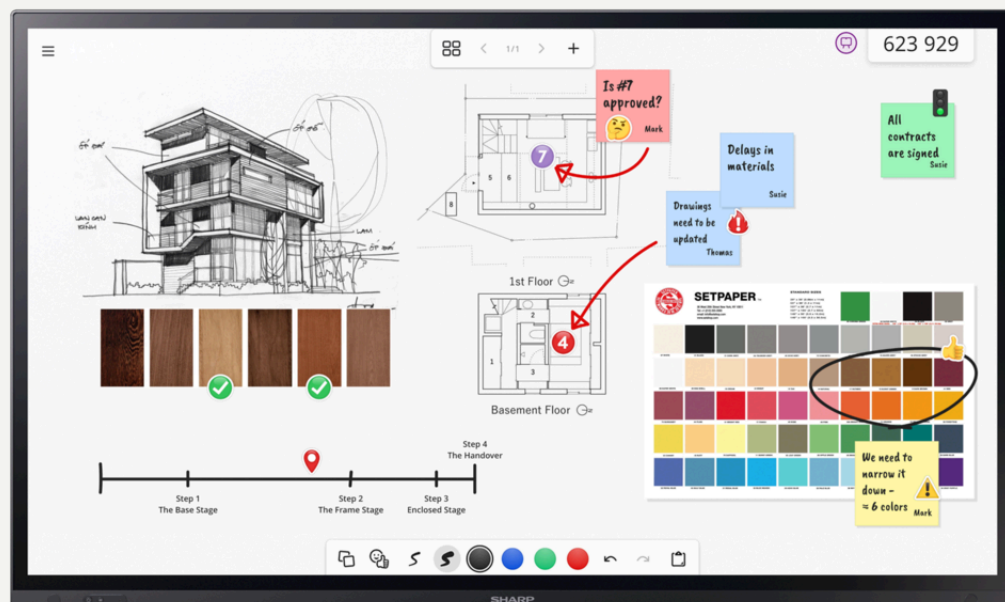

Avala la seguridad y promueve la productividad en las reuniones híbridas

- La experiencia de escritura más natural el sistema táctil premium InGlass™ M5 brinda una sensibilidad táctil patentada, que usa lápices pasivos, así como Windows Ink y rechazo de la palma de la mano.
- Seguro desde su diseño la plataforma no Android con características adicionales de seguridad cumple con los más altos estándares de seguridad de TI.
- Windows opcional en PC de ranura Intel SDM brinda una versatilidad ilimitada con potente computación integrada. Incluye el Meeting Launcher de Sharp para un acceso rápido y fácil a sus aplicaciones ofreciendo un entorno seguro y protegido.
- Flujos de trabajo de reuniones sin interrupciones un solo cable USB-C transmite vídeo, datos y energía para configuraciones de reuniones rápidas y sin desorden. Como estándar consolidado para espacios de colaboración modernos, USB-C soporta experiencias BYOD sin fricciones.
- Eficiencia energética las funciones integradas, como por ejemplo un sensor de luz ambiental, el sensor de detección de presencia humana y los modos ecológicos, ayudan a reducir el consumo de energía.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Sharp Information Display Downloader

Firmware Update Tool

Altavoces y barras de sonido

PN-ZCMS1

SP-RM3a

Opciones interactivas

Sharp Universal Pen SUP02-M

Face-Up Bracket PN-LA752

Interfaces y adaptadores

SDM HDBaseT Receiver

SDM 12G SDI Receiver

USB Type C Interface Board

Computing Enterprise

SDM Slot-In PC Collaboration

SDM Slot-In PC Enterprise (RPL)

SDM Slot-In PC Collaboration (RPL)

Computing Advanced

SDM Slot-In PC Advanced (RPL)

Interactividad y colaboración

Sharp Multi-Board Driver

Servicios de valor añadido

De-/Re-install Service for Large Format Displays

Laser Branding

Support+

Opciones de montaje

Trolley PD02MHA

Wall Mount L20PNWALL90EU

Trolley Ever 350 Mobile

Trolley EVER 350 Mobile Motor

Cables

USB-C 5M

USB-C 7M

Extensiones de garantía

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+)

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select)

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo

Extensión de la Garantía opcional (4 to 5 año) para los monitores de formato grande de Sharp/NEC y para soluciones de cómputo.

Especificaciones

General

Serie	[sharp-pn-la-series]
Order Code	PNLA752
Display	
Relación de aspecto	16:9
Luminosidad sin cristal (cd/m²)	500
Profundidad de color	1.073 (10bit)
Gama de colores	68% of DCI
Relación de contraste	1200:1
Frecuencia de actualización del panel (Hz)	60
Tecnología del panel	IPS with Direct LED backlights
Tiempo de respuesta gris a gris (ms)	8
Tamaño de pantalla (pulgadas)	75
Tamaño de pantalla (cm)	189,3
Orientación compatible	Pantalla hacia arriba, Horizontal, Vertical
Ángulo de visión	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Táctil

Interfaz de datos	[usb-hid]
Número de puntos de contacto	Funcionalidad multitáctil real con hasta 20 puntos táctiles
Funciones de escritura	[windows-ink], [palm-rejection]
Tiempo de respuesta táctil ≤ (ms)	15
Sistemas operativos táctiles compatibles	[android], [linux], [mac-os], [raspberry-pi], [windows]
Método táctil	Guantes, Dedos
Lápiz óptico	(≥ 2 mm)
Tecnología táctil	InGlass™ M5

Vidrio protector

Espesor del cristal (mm)	3
Dureza del cristal	≥ 8

Resolución

Resolución nativa	3840 x 2160
Resoluciones compatibles	1024 x 768 , 2560 x 1600, 1280 x 1024, 4096 x 2160, 1600 x 1200, 1920 x 1200, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 1920 x 2160, 1366 x 768, 1440 x 900, 1280 x 720, 7680 x 4320, 2560 x 1440

Conectividad

Salida de audio de 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
DisplayPort entrada 1	[video-input], [uhd-60-hz-dp-12], [hdcp-22], [audio-input]
DisplayPort salida	[video-output], [uhd-60-hz-dp-12], [hdcp-22], [audio-output]
HDMI entrada 1	[audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [video-input], [cec]
HDMI entrada 2	[video-input], [uhd-60-hz-hdcp-22], [audio-input], [cec], [arc]
Detección de entrada	[custom], [last], [first]
LAN 1	100 MBit/s
PiP / PbP	[dual-split], [quad-split], [scalable-picture-size]
RS-232C (bps)	9600
USB-A servicio	[usb-20], [service]
USB-A 1	[usb-32], [peripherals], [usb-storage], [45-w]
USB-A 2	[peripherals], [usb-storage], [usb-32], [450-w]
USB-B 1	[touch-signal], [usb-32]
USB-C 1	[touch-signal], [audio-input], [usb-20-32], [dp-alt-14], [uhd-60-hz], [video-input], [hdcp-22], [65-w]

Ranura para módulo de cómputo	[accepts-intel-smart-display-modules-large-and-small-up-to-66]
-------------------------------	--

Sensores

Sensor de luz ambiental	acciones de activación programables
Sensor de temperatura	Integrated, 3 sensors, triggered actions programmable

Eléctrico

Consumo típ. (W)	205
Alimentación	interna, [5060-hz], 100-240 V AC
Modo de ahorro de energía (W)	< 2.0 (Networked Standby), < 0.5

Mecánico

Anchura del marco inferior (mm)	32,3
Anchura del marco derecho (mm)	4,8
Anchura del marco izquierdo (mm)	4,8
Anchura del marco superior (mm)	4,8
Dimensiones anchura (mm)	1720,1
Dimensiones altura (mm)	1025,9
Dimensiones profundidad (mm)	86,5
Grado de protección	IP6x (front); IP2x (back)
Dimensiones del embalaje anchura (mm)	1900
Dimensiones del embalaje altura (mm)	1125
Dimensiones del embalaje profundidad (mm)	225
Peso del embalaje (kg)	68
Orificios de montaje VESA	4
Tornillo de montaje VESA	M8
Montaje VESA FDMI	600 x 400
Peso (kg)	56,5
Material	Metal

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	+0 to +35
Humedad de almacenamiento (%)	10 to 80
Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 to 60

Software disponible

Software gratuito incluido	[airservr], [sharp-pen-software-free-download]
----------------------------	--

Condiciones reglamentarias

Clase de fallo de píxeles	ISO 9241-307, Class 1
Resistencia al fuego	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB
Seguridad y ergonomía	[rcm], PSB, [saso], RoHS, [emc-class-b], [ulc-ul], CE, [ukca]

Funciones ecológicas

Normas ecológicas	[energystar-80]
Eficiencia energética	Ambient light sensor, Human sensor

Certificaciones externas

Certificación de terceros	Compatible con Barco ClickShare (Conference), Verificado para los dispositivos de colaboración de Cisco, Certificado para Crestron CCV2
---------------------------	---

Funciones Adicionales

Audio	Integrated Speakers (2 x 10 W)
Horas de funcionamiento	24/7
Gestión remota	[naviset-administrator-2]
Seguridad	[disable-ir-functionality], [disable-hw-buttons], [ieee8021x-lan], [disable-usb-and-lan-ports]
Contenido del envío	2 x Pilas AAA, Control remoto , Cable Clamps, Cable de alimentación, Pantalla, Etiqueta en blanco, 1 x 300 cm Cable USB, Manual de instalación, 2 x Lápiz pasivo, Soporte Mini PC, Soporte cámara
Características especiales	[clone-settings]
Garantía	4. + 5. año de extensión opcional de garantía, servicios adicionales disponibles, 3 años de garantía incluida la retroiluminación



Q-SYS