


NEC MultiSync® X431BT

BESTÄLLNINGSKOD: 60002922

NEC LCD 43" Bar Type Public Display

MultiSync® X431BT är utrustad med ett antal NEC-specialfunktioner., t.ex. en utökningsslot och en panel, specialdesignad för särskilt krävande tillämpningar. Det gör det möjligt att byta ut aktuella LED-enheter (låg upplösning) i trafikinformationssystem.

Den idealiska lösningen för skyltning i detaljhandel och i transporttillämpningar där utrymmena kräver ett okonventionellt skärmformat.

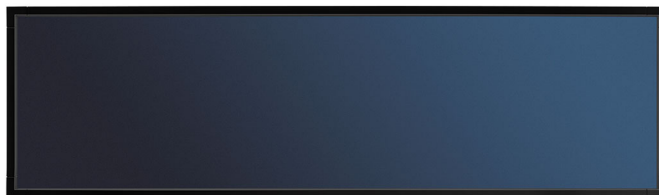

LEVERERAR VERKLIGA FÖRDELAR

Unik skärmform - för okonventionella användningsområden.

Funktionsomfång - kan utökas med ytterligare gränssnitt och uppspelningsenheter via tillvals-slotten, vilket sparar in på extrakablar och monteringsramar.


Enkel installation och drift - kostnadsfritt LAN-styrningsprogram för centralt, smidigt och kostnadseffektivt underhåll och kontroll. Larm skickas automatiskt till användaren via e-post om problem skulle uppstå.

Skona miljön och spara elkostnader - och öka produktens livslängd genom att aktivera sensorn för omgivningsljus.



UTMÄRKTA PRESTANDA

- **DEN SÄRSKILDA FORMEN PÅ X431BT BARTYPE-SKÄRMEN** gör det möjligt att installera den även där utrymmet är mycket begränsat.
- **DISPLAYPORT OCH HDMI** plus LAN-gränssnitt för bildskärmsstyrningen är unikt i denna kombination i en publik skärm och tryggar dina investeringar även framgent.
- **SENSORER FÖR OMGIVNINGSLJUS.** Den verkliga produktens design och de förstklassiga komponenterna ger en klart mindre energiförbrukning.
- **MONTERAS STÅENDE ELLER LIGGANDE**
- **ENKLA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER**, tack vare ett stort antal ingångar.
- **FJÄRRSTYRNING VIA RS232-, LAN- OCH IR-GRÄNSSNITT**
- **FAKTISK STORLEK.** Ingen halv skärm, utan utvecklad som 43 tum BarType-skärm.

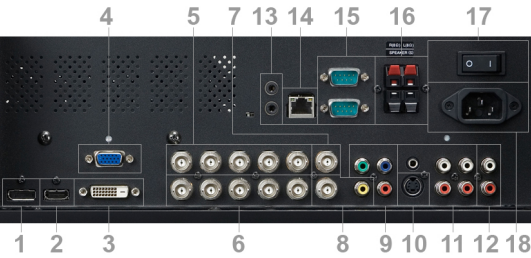

SPECIALFUNKTIONER

Sensor för omgivningsljus för optimerade ljusstyrkenivåer; Användardefinierad indataprioritet; Användardefinierade indatanamn; Snabb ändring av indata; PIP med 2 PC indata; Carbon Footprint Meter; Innovativt överhettningsskydd



Energieffektivitet: Sensor för omgivningsljus; Carbon savings meter; ECOMode; Låg strömförbrukning; Scheduler för energisparläge

Ekologiska standarder: Uppfyller ErP

Technical Specification NEC MultiSync® X431BT	
SKÄRM	
Bildskärmsteknik	S-PVA TFT
Aktiv skärmyta (br x h) [mm]	1059,8 x 265
Skärmstorlek [tum/cm]	43 / 109,3
Aspektförhållande	16:4
Pixelpitch [mm]	0,552
Ljusstyrka (typ.) [cd/m²]	500, (700 max)
kontrast (typ.)	3000:1
Betraktningvinkel [°]	89 vågrätt/89 lodrätt (typ. vid kontrast 10:1)
Responstid (typ.) [ms]	8 (grå-grå)
Färger [milj.]	16,77
SYNKRONISERINGSFREKVENSS	
Horisontalfrekvens [kHz]	15,625 - 15,734; 29,8 - 91,1 (analog); 29,8 - 91,1 (digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
UPPLÖSNING	
Fast upplösning	1920 x 480 vid 60 Hz
Understödda upplösningar	1024 x 768; 1280 x 768; 800 x 600; 1360 x 768; 640 x 480; 1280 x 1024; 1920 x 480
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER	
Analog videoingång	1 x Dsub 15; 5 x BNC, Component, Composite (via BNC och Cinch (RCA)); 1 x S-Video
Digital videoingång	1 x DVI-D (med HDCP); 1 x HDMI; 1 x DisplayPort
Analog audioingång	2 x Cinch (RCA); 1 x spår 3,5 mm
Digital audioingång	1x HDMI
Analog videotgång:	5 x BNC för RGBHV, komponent och composite; 1 x BNC composite out
Fjärrkontroll	RS-232C (9-pinnars D-Sub) ingång+utgång; Ethernet; Dsub 15 och DVI-D (DDC/CI); IR-fjärrkontroll
TV OCH VIDEO	
Understödda TV-standarder (ingen tuner)	NTSC; PAL; SECAM
Videolägen (ingen tuner)	1920 x 480; 480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 och 60 Hz); 2 x 1080i (50 och 60 Hz); 2 x 1080p (50 och 60 Hz)
EL	
Effektbehov i aktivt läge [W]	105
Energianvändning	VESA DPMS
Power Requirements	100-240 V; 2,8 A/1,2 A
OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN	
Omgivningstemperatur (drift) [°C]	+5 till +40
Luftfuktighet (drift) [%]	20 til 80
MEKANISKT	
Mått (bredd x höjd x djup) [mm]	Utan stativ: 1096 x 300 x 190
VESA-fäste [mm]	700 x 200
TILLGÄNGLIGA ALTERNATIV	
Tillbehörskortplats	CAT 5-mottagare; HD-SDI-kort; DVI Daisy Chain-kort; Inbyggd PC; Mediaspelare
YTTERLIGARE PRESTANDA	
Färgversioner	Bezel med svart framsida, hölje med svart baksida
Säkerhet och ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC klass B; UL/C-UL eller CSA; CCC; PSB; VCCI
Plug & Play	VESA DDC/CI; VESA DDC2B
Innehåll i leverans	Signalkabel VGA-VGA; Skärm; Nätkabel; Signalkabel DisplayPort; fjärrkontroll (IR); CD-ROM (bruksanvisningar/manualer); Bruksanvisning
Garanti	3 års garanti inbegripet bakbelysning