

Table Top Stand **PX-ST3U**

NEC

Instruction Manual

Thank you for choosing to purchase NEC PX-ST3U table top stand.

In order to ensure that you are able to make the fullest possible use of this product, please be sure to read this Instruction Manual before use.

After reading, place this manual in a easily accessed location for future reference.

This product is designed for use exclusively with the following plasma monitors.

- **42-inch Plasma Monitors: PX-42XM5•PX-42XR5**
- **50-inch Plasma Monitors: PX-50XM6•PX-50XR6**

Notes on Installation Work:

This product is marketed assuming that it is installed by qualified personnel with enough skill and competence.

Always have an installation specialist or your dealer install and set up the product.

NEC cannot assume liabilities for damage caused by mistake in installation or mounting, misuse, modification or a natural disaster.

Note for Dealers:

After installation, be sure to deliver this manual to the customer and explain to the customer how to handle the product.

Attention: Sales Agents and Technicians

To ensure the user's safety, be sure to select a place sufficiently strong to bear the weight of the plasma monitor and the different units.


Installation should be performed by a minimum of two persons.

Be careful not to lose removed screws, etc.

English

— Checking materials included in package —

Please be sure to check that all of the following items are included in the package with your product. If for any reason there are any items missing or items which fail to work properly, please contact NEC or the retailer at which you purchased the product immediately for assistance.

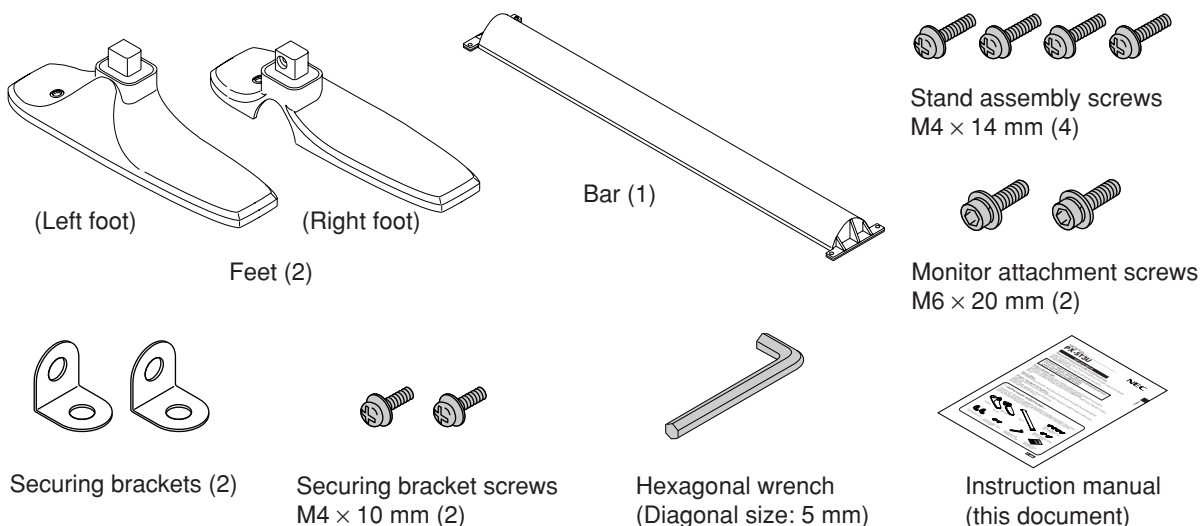

Safety Precautions (A note on symbols used herein)

In order to ensure that the product is used properly and safely, a number of different symbols are used to mark items designed to prevent bodily injury to yourself or any third parties or to prevent any damage to property from occurring. The meaning of these symbols is as explained below. Be sure to read the following descriptions carefully before reading the main text.

Warning

Items marked with this symbol indicate items containing instructions which, if ignored or improperly followed, might result in death or bodily injury.

Caution

Items marked with this symbol indicate items containing instructions which, if ignored or improperly followed, might result in bodily injury or damage to property.

Examples of symbols used herein

-  △ This symbol is used to mark cautions (and warnings) containing instructions which must be followed.
-  ⊘ This symbol is used to mark items containing instructions about actions which are prohibited (i.e., which must never be performed).
-  ● This symbol is used to mark items containing instructions or other content requiring the user to take certain actions.

Warning


-  • When installing your plasma monitor, be sure to have the monitor installed by the retail store where it was purchased and be sure to have it installed correctly in accordance with the instructions given herein. Improper installation may cause the plasma monitor to tip over, and this in turn might result in bodily injury.
-  • Be sure to follow the assembly instructions in the order they are given and to firmly screw in all screws in their designated locations. Failure to follow instructions might cause the monitor to tip over, fall down, become damaged, or result in other unforeseen accidents after the plasma monitor has been installed.
-  • Never alter any of the provided components, as doing so might result in the plasma monitor tipping over, which might in turn result in bodily injury.
-  • Never use any damaged parts or components, as doing so might result in the plasma monitor tipping over, which might in turn result in bodily injury. If you do find any damaged parts or components, contact the retail store where the product was purchased for assistance.
-  • Never attach this stand to any plasma monitor other than the designated monitor(s), as doing so might result in the plasma monitor tipping over, which might in turn result in bodily injury.
-  • Never place or use the product upon an unstable platform, a non-level surface, or in an otherwise non-stable location, as doing so might result in it falling or tipping over, which might in turn result in bodily injury. Also never place or use the product in a moving vehicle, as the resulting shocks and vibrations might result in it falling or tipping over, which might in turn result in bodily injury.

Warning

-  • When moving the stand and plasma monitor while they are still attached together, never move the stand and monitor by holding the stand alone, as doing so might result in the plasma monitor tipping over, which might in turn result in bodily injury.
-  • Never place any heavy objects on the power cord or allow the cord to become caught underneath the plasma monitor, as doing so might result in the cord becoming damaged, which might in turn result in fire or exposure to electrical shock. Care should also be taken if the cord is placed underneath a rug or some other form of covering, as this might result in heavy objects inadvertently being placed on top of the cord.
-  • When selecting a location for placement, be sure to select a location with a flat, smooth, and stable surface of sufficient strength to hold up against the weight of the stand and plasma monitor. Failing to do so might result in the product tipping over or in the occurrence of some other form of accident.

Caution

-  • Never allow the air vents of the plasma monitor to become blocked in any way. If the air vents become blocked, it might result in the interior of the monitor becoming overheated, and that in turn might result in fire. The plasma monitor should therefore never be placed in a tight location with poor ventilation, covered with a cloth or any other type of covering, or otherwise prevented from obtaining sufficient ventilation.
-  • Never place the plasma monitor in front of heating or cooling exhaust vents or in a location subject to heavy vibrations, as doing so might result in fire or exposure to electrical shock.
-  • Never place the product in a location where it would be exposed to excessive dust or humidity or to steam or smoke from frying oil (e.g., next to a stove or humidifier), as doing so might result in fire. Also never use the product outdoors, as doing so might result in fire or exposure to electrical shock.
-  • When installing the plasma monitor, be sure to leave a sufficient amount of space around the monitor as indicated in the accompanying diagram. Failing to leave a sufficient amount of space around the monitor might result in the interior of the monitor becoming overheated, and that in turn might result in fire.

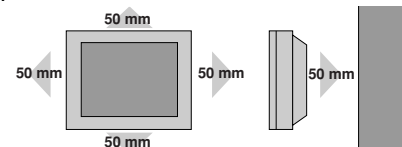

-  • When attaching a plasma monitor to the stand, be sure to hold the plasma monitor in place when doing so, as failing to hold the monitor in place might result in it tipping over, which might in turn result in bodily injury.
-  • When attaching the plasma monitor, turn off the power to the monitor and any connected devices and remove the power cord from the power socket before doing so.

Caution

-  • When attaching a plasma monitor to a cabinet with casters, lock the casters into place before doing so. Failing to lock the casters into place might result in the stand or monitor tipping over, and this in turn might result in bodily injury.
-  • Always be sure to take steps to prevent the stand or plasma monitor from tipping over after attaching the monitor to the stand. Failing to do so might result in the monitor falling down, tipping over, or otherwise result in some form of accident occurring. To ensure safety, be sure to work with two or more people when installing, attaching, or moving the plasma monitor.
-  • Never place the plasma monitor in a location where it would be exposed to excessively high or low temperatures, as doing so might result in product failure.

Note


- Avoid placing the plasma monitor in a location where it would be exposed to excessive amounts of dust, humidity, tobacco smoke, or smoke from frying oil, as doing so could result in dirt or grit to accumulate on the surface of the monitor, which might in turn result in a degradation of picture quality.
- Avoid placing the plasma monitor in a location where it would be exposed to direct sunlight or where lighting would fall directly upon the screen. If surrounding light falls directly upon the screen, it would make the screen appear bleached in color and result in a degradation of picture quality.

Caution

Securing the plasma monitor in place

-  • Attach the securing brackets and screws provided with the stand to the plasma monitor in the locations indicated in the accompanying diagram, and then use separate commercially available screws (eye screw) and wires or some other similar item of sufficient strength to secure the plasma monitor into place against a wall, pillar, or some other surface or otherwise use the holes located at the rear of the stand to fix the stand into place. (Note that these brackets and screws are not used when using a separately sold ceiling attachment unit or wall attachment unit.)
-  • Be sure to take care of the securing wires when moving the stand or plasma monitor.
-  • Note that the wires and screws needed to secure the plasma monitor against a wall or pillar or against the stand are not provided with the stand, and that the proper items must be purchased separately in accordance with the type of object or surface against which the monitor is to be secured.


* Illustration shows an example using a 42-inch monitor.

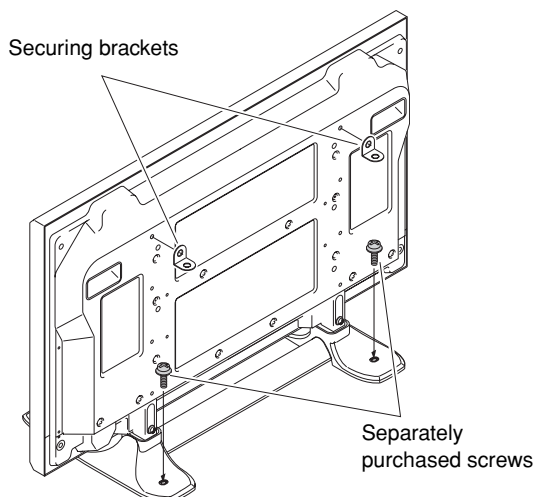

Attaching Plasma Monitor to Stand


1 Removing the stand from its box.

- View of packaged items

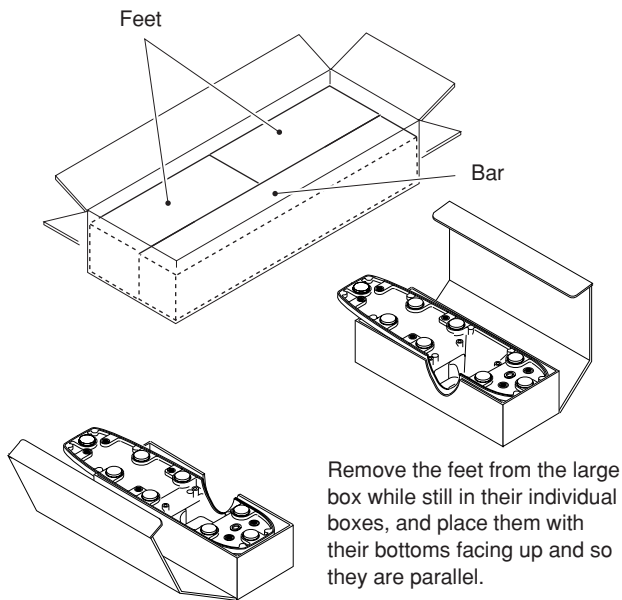

2 Assembling the stand.


- ① Reverse the bar and place it so it matches the screw holes on the feet. **Attach it so that the arrow symbol points (⇨) to the front.**
- ② A Tighten the attached stand assembly screws (M4 × 14mm). (4 locations)

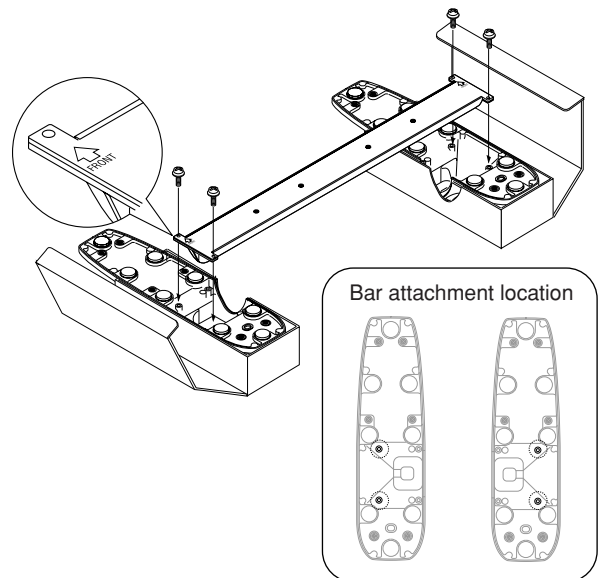

3 Inserting and anchoring the plasma monitor in the stand.

- ① While pulling the upper part of the plasma monitor towards your body, screw the monitor attachment screws (M6 × 20 mm) firmly into place (2 locations).
- ② After tightening the screws, gently jiggle the plasma monitor to make sure that it does not rattle and that the screws are not loose.

* Illustration shows an example using a 42-inch monitor.

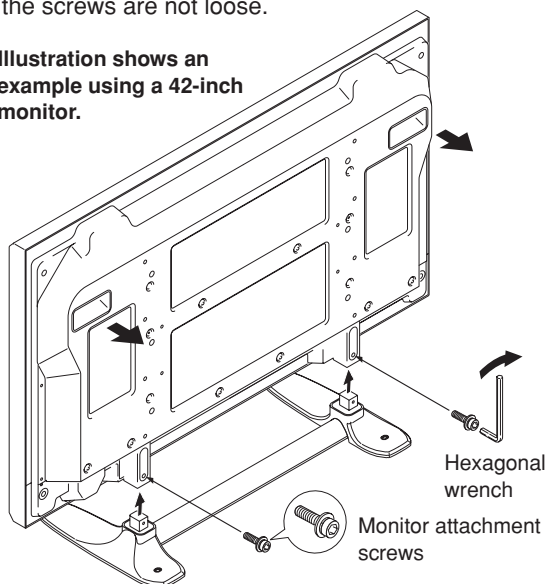

⚠ Caution

- Tighten the screws firmly.
The stand may fall over causing injuries.
- Once the plasma monitor has been placed onto the stand, immediately insert the screws and tighten them to fix the monitor into place. Failing to tighten the screws could result in the monitor falling over, which might in turn result in bodily injury.
- Note that the plasma monitor is not only heavy but is also has a high center of gravity, and you should therefore never try to install it alone. Always install with two or more people working together. When fitting the plasma monitor onto the stand, check to make sure that your fingers or hands are not placed over or inside the holes of the monitor and otherwise be careful during installation.

Specifications

Model	: PX-ST3U
External dimensions	: 690 mm (W) x 98 mm (H) x 400 mm (D) 27.2 in. (W) x 3.9 in. (H) x 15.8 in. (D)
Weight	: 2.4 kg (5.3 lbs)

- The specifications and/or design of this product may be subject to change at any time without prior notice.

NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.

Pied de table **PX-ST3U**

NEC

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté un pied de table NEC PX-ST3U.

Pour être sûr(e) de faire une utilisation optimale de ce produit, lisez ce manuel dans son intégralité.
Après avoir lu le manuel, rangez-le de façon à pouvoir le consulter à nouveau si le besoin s'en fait sentir.

Ce produit est conçu exclusivement pour les écrans à plasma suivants :

- écrans à plasma 42 pouces : PX-42XM5-PX-42XR5
- écrans à plasma 50 pouces : PX-50XM6-PX-50XR6

Remarques sur l'installation :

Lorsqu'il est vendu, il est supposé que ce produit sera installé par du personnel qualifié et compétent.

Faites-le toujours installer par un spécialiste ou par votre revendeur.

NEC ne saura être tenu responsable des dommages causés par une erreur d'installation ou de montage, par une utilisation impropre, une modification ou une catastrophe naturelle.

Remarque à l'intention des revendeurs :

Après l'installation, n'oubliez pas de remettre ce manuel au client et de lui expliquer comment manipuler le produit.

Attention : vendeurs et techniciens

Pour la sécurité de l'utilisateur, sélectionnez un endroit suffisamment solide pour supporter le poids de l'écran à plasma et des différentes unités.


L'installation doit toujours être effectuée par un minimum de deux personnes.

Veillez à ne pas perdre les vis qui n'ont pas encore été mises en place, etc.

Français

— Contrôle des pièces incluses dans le paquet —

Vérifiez bien que tous les éléments ci-dessous sont inclus dans la boîte du produit que vous avez acheté. Si, pour quelque raison que ce soit, il manque des pièces ou certaines pièces ne fonctionnent pas correctement, contactez NEC ou votre revendeur pour obtenir immédiatement de l'aide.

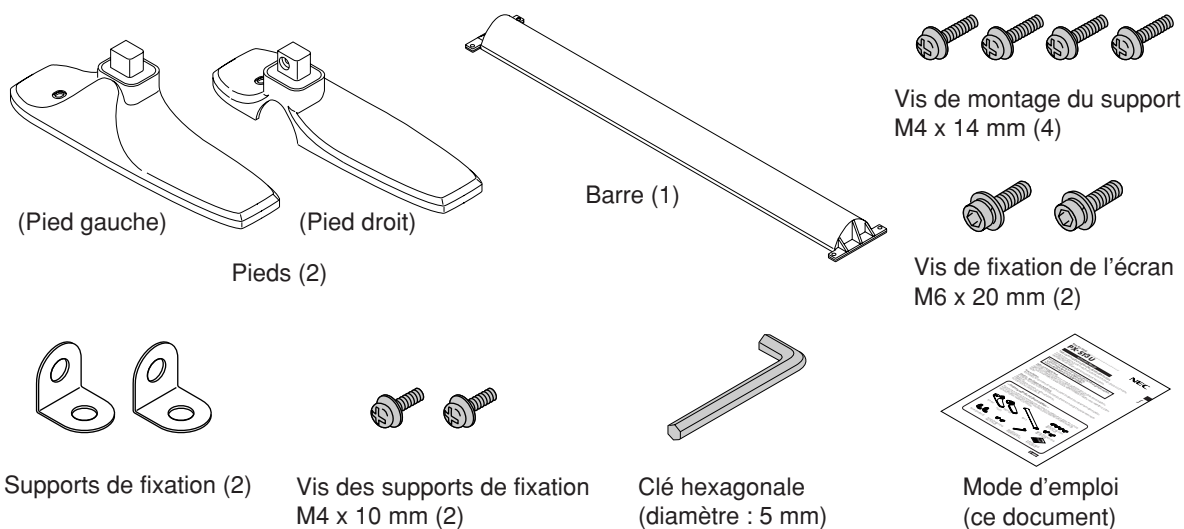

Consignes de sécurité (explication des symboles utilisés dans le manuel)

Pour vous permettre d'utiliser le produit correctement et en toute sécurité, différents symboles sont utilisés pour signaler des points importants pour éviter tout dommage corporel ou matériel. La signification de ces symboles est expliquée ci-dessous. Lisez attentivement ces explications avant de passer au texte principal.

Avertissement

Les paragraphes accompagnés de ce symbole contiennent des instructions qui, si elles sont ignorées ou mal suivies, présentent un risque de dommages corporels voire de décès.

Attention

Les paragraphes accompagnés de ce symbole contiennent des instructions qui, si elles sont ignorées ou mal suivies, présentent un risque de dommages corporels voire de décès.

Exemples de symboles utilisés dans le manuel



△ Ce symbole signale les paragraphes de mise en garde (et d'avertissement) qui contiennent des instructions qui doivent être observées.



⊘ Ce symbole signale les paragraphes qui contiennent des instructions sur ce qu'il est interdit de faire (c'est-à-dire ce qu'il ne faut jamais faire).



● Ce symbole signale les paragraphes qui contiennent des instructions ou autres remarques qui obligent l'utilisateur à faire quelque chose.

Avertissement



● Faites installer votre écran à plasma par le magasin où vous l'avez acheté et veillez à ce qu'il soit installé correctement et conformément aux instructions qui sont données dans le présent manuel. Mal installé, l'écran à plasma risquerait de basculer et de blesser quelqu'un.



● Suivez les instructions de montage dans l'ordre où elles sont données et mettez bien toutes les vis en place aux endroits indiqués. En cas d'inobservance de ces instructions, l'écran risquerait de basculer, de tomber, d'être endommagé ou d'entraîner d'autres accidents imprévus après son installation.



● Ne modifiez jamais les pièces et composants fournis. L'écran à plasma risquerait de basculer et de blesser quelqu'un.



● N'utilisez jamais de pièces ni de composants endommagés. L'écran à plasma risquerait de basculer et de blesser quelqu'un. Si vous trouvez des pièces ou composants endommagés, contactez le magasin où vous avez acheté le produit.



● N'utilisez jamais ce pied avec un écran à plasma autre que celui ou ceux pour lesquels il est indiqué. L'écran à plasma risquerait de basculer et de blesser quelqu'un.



● Ne placez et n'utilisez jamais le produit sur une plate-forme instable, une surface non plane ou à tout autre endroit non stable, il risquerait de tomber ou de basculer et de blesser quelqu'un. Ne le placez et ne l'utilisez jamais dans un véhicule à moteur, il risquerait, sous l'effet des chocs et des vibrations, de basculer et de blesser quelqu'un.

Avertissement



● Ne bougez jamais le pied et l'écran à plasma en tenant uniquement le pied. L'écran risquerait de basculer et de blesser quelqu'un.



● Ne posez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et ne coincez pas le cordon d'alimentation sous l'écran à plasma. Cela risquerait de l'endommager et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Attention également si le cordon est recouvert par un tapis ou autre chose, des objets lourds pourraient être posés dessus par inadvertance.



● Choisissez pour l'installation une surface plane, lisse et stable, suffisamment solide pour supporter le poids de l'écran et du pied. Si tel n'était pas le cas, le produit risquerait de basculer ou de provoquer un autre type d'accident.

Attention



● Veillez toujours à ce que les trous d'aération de l'écran à plasma ne soient pas obstrués. Si tel était le cas, l'intérieur de l'écran pourrait surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie. L'écran à plasma ne doit par conséquent jamais être placé dans un endroit exigu et mal aéré, ni être recouvert de tissu ou autre, ni être installé d'une façon qui ne permet pas une ventilation suffisante.




● Ne placez jamais l'écran à plasma devant les grilles d'un chauffage ou d'une climatisation ou encore dans un endroit soumis à de fortes vibrations. Ceci pourrait provoquer un incendie ou des chocs électriques.



● Ne placez jamais le produit dans un endroit où il serait exposé à une poussière, à une humidité, à une vapeur, à une fumée excessive (par exemple à côté d'un poêle ou d'un humidificateur), cela pourrait provoquer un incendie. N'utilisez jamais le produit en extérieur, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.



● Lorsque vous installez l'écran à plasma, veillez à laisser suffisamment d'espace tout autour comme l'indique le schéma ci-après. Si vous omettiez de le faire, l'intérieur de l'écran pourrait surchauffer, ce qui pourrait provoquer un incendie.

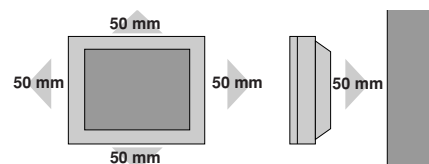

● Lorsque vous fixez l'écran à plasma sur le pied, tenez bien l'écran à plasma en place, sans quoi il risquerait de basculer et blesser quelqu'un.



● Lorsque vous installez l'écran à plasma, coupez le courant de l'écran et de tous les appareils qui lui sont reliés et débranchez le cordon d'alimentation.



● Lorsque vous installez un écran à plasma dans un meuble à roulettes, bloquez les roulettes avant de commencer l'installation, sans quoi le pied ou l'écran pourrait basculer et blesser quelqu'un.

Attention



- Veillez à toujours prendre des mesures pour que ni le pied ni l'écran à plasma ne bascule une fois que l'écran a été fixé sur le pied, faute de quoi l'écran pourrait tomber, basculer ou encore provoquer un autre type d'accident pourrait se produire. Pour une sécurité maximale, faites-vous aider par au moins deux personnes pour installer, fixer ou déplacer l'écran à plasma.



- Ne placez jamais l'écran à plasma dans un endroit où il serait exposé à des températures excessivement basses ou élevée, une panne pourrait survenir.

Remarque

- Evitez d'installer l'écran à plasma à un endroit où il serait exposé à une poussière, à une humidité, à une fumée (de tabac ou d'huile de friture) excessive. La saleté ou la poussière pourraient s'accumuler sur la surface de l'écran, ce qui pourrait nuire à la qualité de l'image.
- Evitez d'installer l'écran à plasma dans un endroit où il serait exposé aux rayons directs du soleil ou à un endroit où la lumière tomberait directement sur l'écran. Si la lumière tombe directement sur l'écran, les couleurs peuvent paraître délavées, ce qui nuit à la qualité de l'image.

Attention

Mettre l'écran à plasma en place



- Mettez en place les supports de fixation et les vis fournies avec le pied sur l'écran à plasma aux endroits indiqués sur le schéma fourni, puis fixez l'écran contre un mur, un pilier ou une autre surface à l'aide de vis (vis à œilleton) et de câbles achetés dans le commerce (ou de tout autre système suffisamment solide). Vous pouvez également vous servir des trous situés à l'arrière du pied pour le fixer. (Remarque : ces supports et ces vis ne servent à rien lorsque vous installez l'écran avec une unité de fixation au mur ou au plafond vendue séparément).




- Veillez à bien fixer les câbles lorsque vous déplacez le pied ou l'écran à plasma.



- Notez que les câbles et les vis nécessaires pour fixer l'écran à plasma contre un mur, un pilier ou sur le pied ne sont pas fournis avec le pied, et qu'ils doivent être achetés séparément en fonction du type d'objet ou de surface sur lequel l'écran doit être fixé.

*** Exemple avec un écran 42 pouces**


Supports de fixation

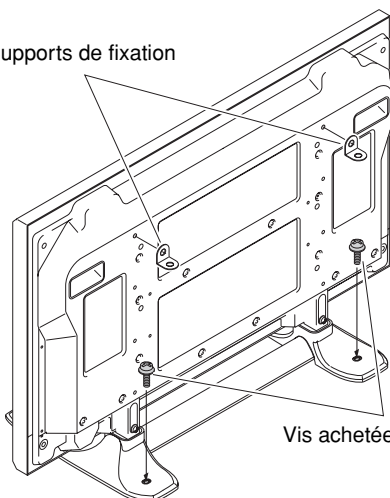

Vis achetées séparément


1 Sortez le support du carton.

- Vue des différents éléments fournis dans le carton

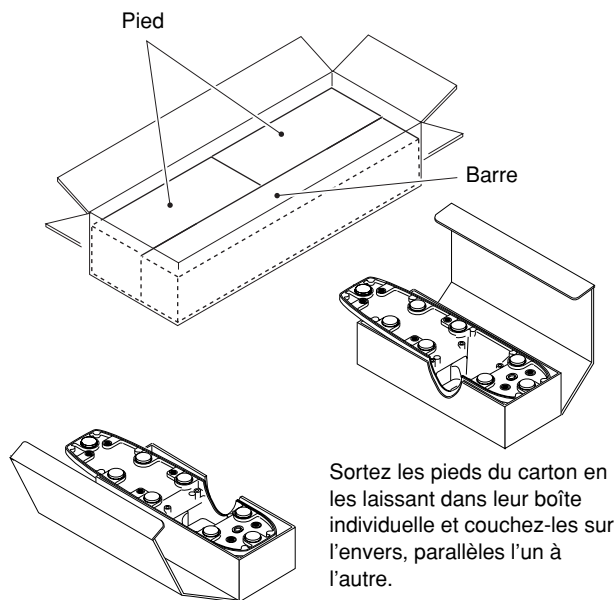

2 Monter le support.


- ① Mettez la barre sur l'envers et placez-la de façon à la faire coïncider avec les trous des vis qui se trouvent sur les pieds. **Fixez-la de façon à ce que les flèches (⇨) soient orientées vers le haut.**
- ② Serrez les vis de montage du support fournies (M4 x 14 mm) (4 endroits).

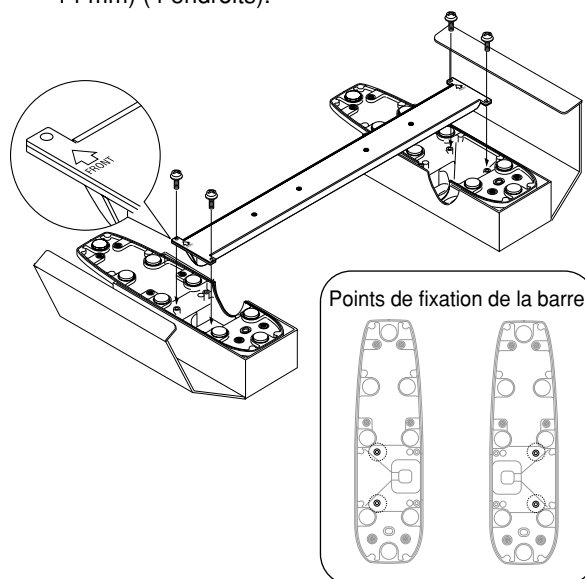

3 Insérer et fixer l'écran à plasma sur le support.

- ① Tout en tirant le haut de l'écran à plasma vers vous, vissez les vis de fixation de l'écran (M6 x 20 mm) fermement en place (2 endroits).
- ② Après avoir serré les vis, secouez légèrement l'écran à plasma pour vérifier qu'il est bien fixé et que les vis sont bien serrées.

* Le schéma ci-dessous donne en exemple un écran 42 pouces.

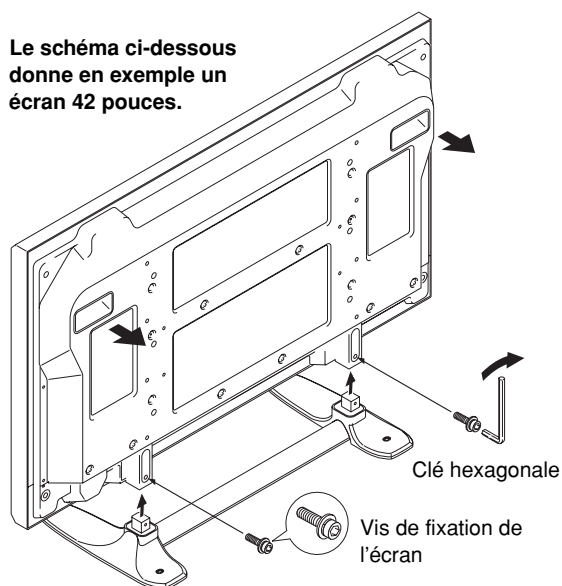

⚠ Attention

- Serrez fermement les vis.
Le support risquerait de tomber et de blesser quelqu'un.
- Une fois l'écran à plasma fixé sur le pied, insérez immédiatement les vis et serrez-les pour maintenir l'écran en place, faute de quoi ce dernier pourrait tomber et blesser quelqu'un.
- Notez que l'écran à plasma n'est pas seulement lourd, il a également un centre de gravité élevé. N'essayez donc pas de l'installer seul. Travaillez toujours au moins à deux pour l'installer. Lorsque vous installez l'écran à plasma sur le pied, faites attention à ne pas mettre les doigts ou les mains sur ou à l'intérieur des trous et restez vigilants pendant toute la durée de l'installation.

Spécifications

Modèle : PX-ST3U
 Dimensions extérieures : 690 mm (L) x 98 mm (H) x 400 mm (P)
 27,2 pouces (L) x 3,9 pouces (H) x 15,8 pouces (P)
 Poids : 2,4 kg (5,3 lbs)

- Les spécifications et la conception de ce produit peuvent être modifiées en vue de leur amélioration sans avis préalable.

NEC et le logo NEC sont des marques déposées de NEC Corporation.

テーブルトップスタンド.....

PX-ST3U

NEC

取扱説明書

このたびはテーブルトップスタンドPX-ST3Uをお買い上げいただき、ありがとうございました。

ご使用の前に、本機の機能を十分生かしてご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保存してください。

本機は以下のプラズマディスプレイ専用です。

- 42V型プラズマディスプレイ・・・PX-42XM5J
- 50V型プラズマディスプレイ・・・PX-50XM6J

■「据付工事」について

本機は十分な技術・技能を有する専門業者が据え付けを行うことを前提に販売されているものです。据え付け・取り付けは必ず工事専門業者または販売店にご依頼ください。なお、据え付け・取り付けの不備、誤使用、改造、天災などによる事故損傷については、弊社は一切責任を負いません。

■ 販売店様へ

この取扱説明書は据え付け後お客様に必ずお渡しし、取り扱いの方法の説明を行ってください。

■ 販売店様・工事店様へ

お客様の安全のため取り付け場所の強度には、プラズマディスプレイおよび各ユニットなどの荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。





各取り付けに際しましては、必ず2人以上で行ってください。

取り外したネジなどは、紛失しないようご注意ください。

—パッケージ内容のご確認—

お買い上げの商品には、下記のものと同梱されていますのでご確認ください。

万一、不足品や不良品などがございましたら、すみやかにお買い上げの販売店までご連絡ください。

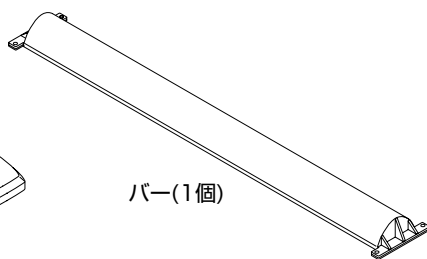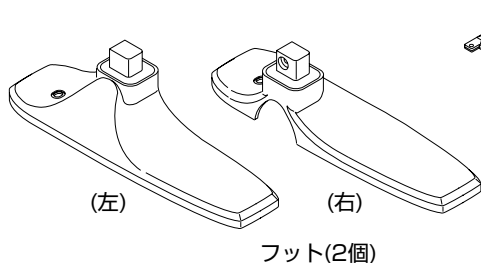

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷を負う可能性が想定されるか、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

-  △記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。
-  ⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。
-  ● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。

警告


-  ● プラズマディスプレイを設置する際は、必ず販売店へ依頼し、本書に基づいて正しく取り付けてください。誤った設置はプラズマディスプレイが転倒してけがの原因となります。
-  ● 組み立ての手順を守り、指定の箇所はすべて確実にネジ留めしてください。指定を守らないとプラズマディスプレイの取り付け後に、破損や転倒、落下などの思わぬ事故の原因となることがあります。
-  ● 部品を改造しないでください。プラズマディスプレイが転倒してけがの原因となります。
-  ● 壊れた部品を使用しないでください。プラズマディスプレイが転倒してけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。
-  ● 本スタンドは指定のプラズマディスプレイ以外に取り付けしないでください。転倒してけがの原因となります。
-  ● ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所での設置、使用はしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。また、乗り物の中での設置、使用もしないでください。移動中の振動、衝撃により、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となります。
-  ● 本スタンドをプラズマディスプレイに取り付けた状態で移動する際は、スタンド本体を持たないでください。プラズマディスプレイが転倒してけがの原因となります。

警告

-  ● 電源コードの上に重いものをのせたり、コードがプラズマディスプレイの下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気づかず重いものをのせてしまうことがありますのでご注意ください。
-  ● 設置場所は重量に十分耐え得る強度を持つ、安定した水平・平面な場所を選んでください。倒れたりして、事故の原因となります。

注意

-  ● プラズマディスプレイの通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがありますので、次のような使い方はしないでください。たとえば、プラズマディスプレイを狭い風通しの悪いところに設置する・カバーなどでおおい隠すなど。
-  ● プラズマディスプレイを冷暖房の吐き出し口や振動の多い場所には設置しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
-  ● 湿気やほこり、油煙や湯気の当たるようなところ（調理台や加湿器のそばなど）に設置しないでください。火災の原因となることがあります。屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
-  ● プラズマディスプレイを設置するときは図のように周囲から十分な間隔をあけてください。十分な間隔をあげないと内部に熱がこもり火災の原因となることがあります。



-  ● プラズマディスプレイを本スタンドに取り付けるときは、プラズマディスプレイを押さえながら行ってください。転倒してけがの原因となることがあります。
-  ● 設置作業をする前には、プラズマディスプレイと接続機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  ● キャスター付き置き台にプラズマディスプレイを設置する場合には、キャスター留めをしてください。動いたり倒れたりしてけがの原因となることがあります。
-  ● 設置後、必ず転倒防止処置を行ってください。転倒防止処置を行わないと、落ちたり倒れたりして、事故の原因となります。プラズマディスプレイの移動や取り付け・設置作業は安全のため必ず2人以上で行ってください。
-  ● 高温または低温になる場所には設置しないでください。故障の原因となります。

⚠ 注意

転倒防止の補助について



- スタンドに付属している転倒防止金具をプラズマディスプレイの図の位置に取り付け、市販の丈夫なヒモやネジ（ヒートン）で壁面や柱など堅牢部に固定するかスタンド後部の穴を利用して台に固定してください。（別売りの天井取り付けユニット、壁掛けユニットなどでは使用しません。）




- 移動させるときは、ヒモに注意してください。



- 壁面、柱や台に固定するネジやヒモは付属されていません。固定物に合わせてお客様によりご用意願います。

※イラストは 42V 型です。

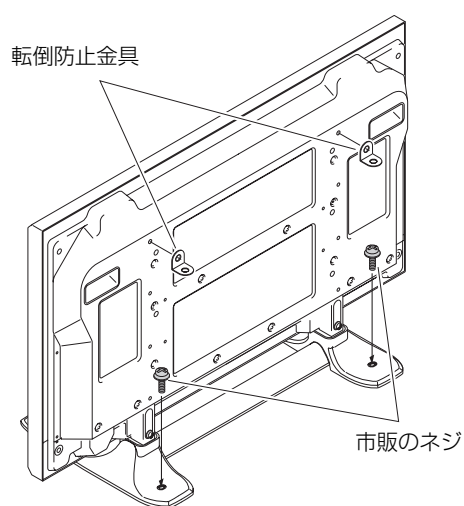


お願い

- ほこりや湿気、油煙やタバコの煙の多い部屋はさけてください。プラズマディスプレイのスクリーン前面に汚れが付着して、画像が悪くなる原因となります。
- 直射日光や照明の光がスクリーンに当たる場所はさけてください。スクリーンに周辺の光が直接当たると画面が白っぽくなり見にくい画面となります。

スタンドをプラズマディスプレイに取り付ける


1 スタンドを箱から出します。

●梱包の様子

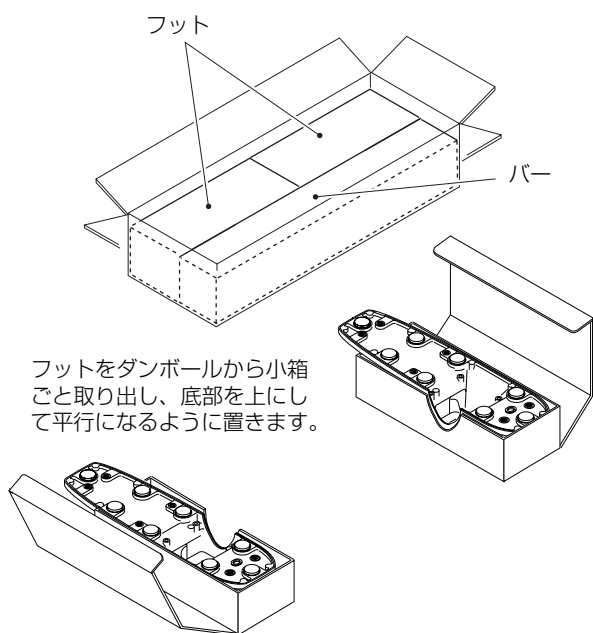

2 スタンドを組み立てます。


- ① バーを逆さまにし、フットのネジ穴に合わせて置きます。凸が前になるように取り付けてください。
- ② 付属のスタンド組立ネジ(M4×14 mm)で締めつけます。(4カ所)

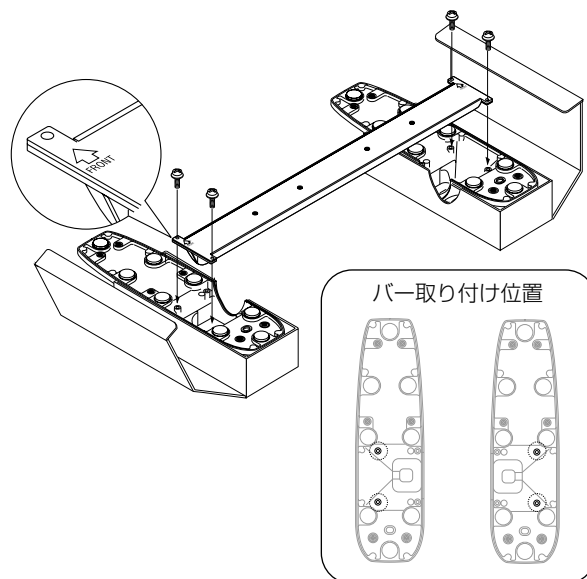

3 プラズマディスプレイにスタンドを差し込み、固定します。

- ① プラズマディスプレイの上部を手前に引き寄せながら、付属のディスプレイ取付ネジ(M6 × 20 mm)2本で留めます。
- ② 取り付けが終わったら、プラズマディスプレイを軽くゆすって、ガタツキ、ネジの緩みがないことを確認してください。

※イラストは42V型です。

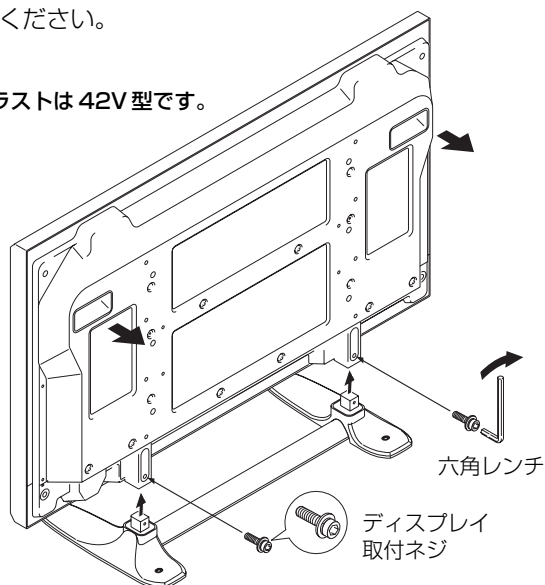

⚠ 注意

- ネジは確実に締めつけてください。倒れたりしてけがの原因になります。
- スタンドにプラズマディスプレイを立てたら、すぐにネジを締めつけて固定してください。ネジを締めつけないと、倒れたりしてけがの原因になります。
- プラズマディスプレイは重く、また、重心も高いため、1人での取り付け作業は危険です。必ず、2人以上で行ってください。プラズマディスプレイにスタンドを差し込む際、プラズマディスプレイ側の穴の部分に指や手が掛かっていないことを必ず確認し、十分注意して行ってください。

仕 様

型 式：PX-ST3U

外形寸法：690 mm (W) × 98 mm (H) × 400 mm (D)

質 量：2.4 kg

●この仕様・意匠は予告なく変更することがあります。

NEC and the NEC logo are registered trademarks of NEC Corporation.